

カチコネ2号コネクタ

高耐
候性

HI



2K14ZJHW

適合電線管
VE管14



2K16ZJHW

適合電線管
VE管16




2K22ZJHW

適合電線管
VE管22




アイボリー グレー ホワイト

- カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。
- 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

施工方法



- 45°時計回りに回して取付けします。14・16はすべり止めが上になるように取付けてください。



●材質：硬質塩化ビニル


種類	ご注文品番			販売単位	梱包数		標準価格
	アイボリー	グレー	ホワイト		内(袋)	外(箱)	
14	2K14ZJHW	2K14ZGHW	2K14ZWHW	20	20	100	30円
16	2K16ZJHW	2K16ZGHW	2K16ZWHW	20	20	100	30円
22	2K22ZJHW	2K22ZGHW	2K22ZWHW	20	20	100	35円

カチコネPFS用

JIS C 8412


- カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにPFS管を接続するためのコネクタです。

施工方法



- 45°時計回りに回して取付けします。

PF16用

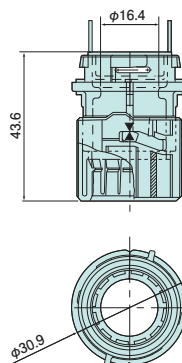

●材質：ABS

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
PFS16用	PFK16Z	10	10	200	80円



◎本カタログに記載の標準価格は税抜き価格になります。

