


省施工に対応した親切設計です。
工事のスピードアップに貢献します。

- ベース部の固定は1点アンカー留めできる省施工設計です。
- 電線管の仮置きができ、ビス1点で取付けられる省施工です。
- 使用環境に合わせて3タイプの仕様からお選びいただけます。

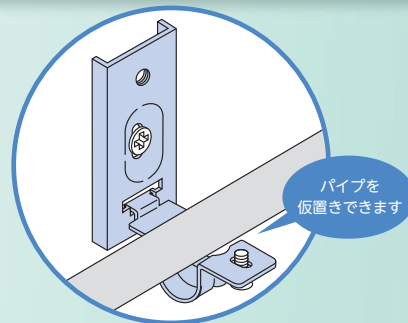

サドルエース

ステンレス仕様

適合表 参照ページ P.369

種類		ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
				内(箱)	外(箱)	
薄鋼用	19	SA-19S	20	20	200	390円
	25	SA-25S	15	15	150	415円
	31	SA-31S	10	10	100	540円
	39	SA-39S	10	10	100	640円
	51	SA-51S	10	—	10	870円
厚鋼用	16	SA-16S	20	20	200	440円
	22	SA-22S	15	15	150	550円
	28	SA-28S	10	10	100	580円
	36	SA-36S	10	10	100	700円
	42	SA-42S	10	—	10	860円
	54	SA-54S	10	—	10	1,090円
VE用	70	SA-70S	10	—	10	1,190円
VE用	16	SA-V16S	20	20	200	440円

種類	L	W1	W2	φD	サドル部t1	ベース部t2	付属アンカー
薄鋼用	19	56	23	18	19.4	1.2	M5
	25	62	23	18	25.7	1.2	M5
	31	68	25	20	31.8	1.2	M5
	39	80	25	24	38.2	1.5	M5
	51	120	33	24	50.1	2.0	M6
厚鋼用	16	56	23	18	20.8	1.5	M5
	22	62	23	18	27.0	1.5	M5
	28	68	25	20	33.9	1.5	M5
	36	80	25	24	42.5	1.5	M5
	42	120	33	24	47.9	2.0	M6
	54	130	33	24	60.0	2.0	M6
VE用	70	150	33	24	75.8	2.0	M6
VE用	16	56	23	18	22.0	1.5	M5

●付属品：脱落防止なべ(SUS) M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS) M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS) M5×30、(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS) M6×50(42・51以上×1本) コンクリート下穴径：M5=φ8.5×30、M6=φ11×35

溶融亜鉛めっき仕様


適合表 参照ページ P.369

種類		ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
				内(箱)	外(箱)	
厚鋼用	16	SA-16Z	20	20	200	540円
	22	SA-22Z	15	15	150	610円
	28	SA-28Z	10	10	100	650円
	36	SA-36Z	10	10	100	795円

種類	L	W1	W2	φD	サドル部t1	ベース部t2	付属アンカー
厚鋼用	16	56	23	18	20.8	1.6	M5
	22	62	23	18	27.0	1.6	M5
	28	68	25	20	33.9	1.6	M5
	36	80	25	24	42.5	1.6	M5

●付属品：脱落防止なべ(SUS) M4×6(1本)
プラグボルト(SUS) M5×30(1本) コンクリート下穴径：M5=φ8.5×30


サドルエース用ベースアップ

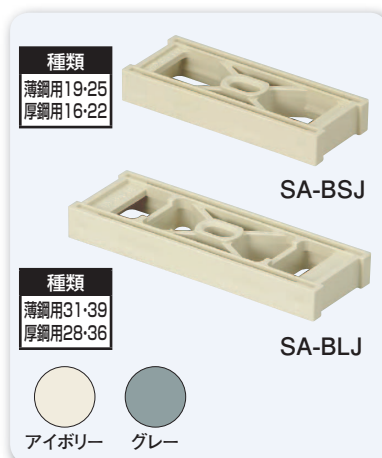

- サドルエースを、底上げるための台です。
- 重ね置きができ、高さの調整ができます。


施工方法

- 1 アンカー用の下穴を開けます。(φ8.5深さ30)
- 2 ベース、ベースアップ、アンカープラグをセットし、下穴へ入れ、ねじで固定します。
- 3 パイプをセットし、サドルをねじで留めます。
- 4 施工完了です。



●材質：硬質塩化ビニル ●付属品：皿(SUS) M5×40(1本)

種類		ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
				内(袋)	外(箱)	
薄鋼用	19・25	SA-BSJ	アイボリー	20	20	60円
	31・39	SA-BLJ	グレー	20	20	80円

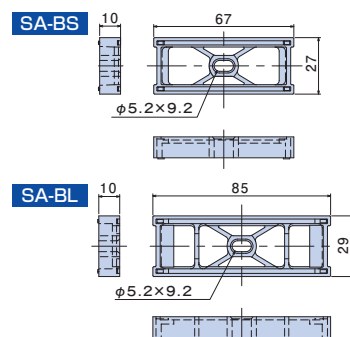

電力計取付板

電力計取付板

配線・配管資材

端子箱・電極箱

サドル

防火・面貫通材

標識類