


圧接形中継コネクタ NDC シリーズ




RoHS10

P2をご確認下さい

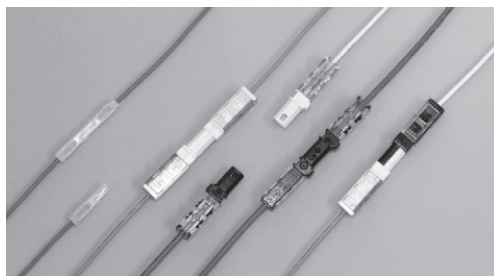


特 長

- 単一コネクタでオス・メス接続が可能。
- 電線被覆むき不要。
- プライヤにて簡単接続。




NDC 3026



NDC 2824



NDC 2420



NDC 2018A


●適合電線(軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線)

		NDC 3026	NDC 2824	NDC 2420	NDC 2018A
適合電線 サイズ	より線	0.05~0.13mm ² AWG30-26	0.08~0.2mm ² AWG28-24	0.2~0.5mm ² AWG24-20	0.5~0.75mm ² AWG20-18
	単線	φ 0.25~0.4mm	φ 0.4~0.5mm	φ 0.65mm	—
電線被覆外径(最大)		φ 1.3mm	φ 1.6mm	φ 2.1mm	φ 2.8mm

●定格・材質・規格

	NDC 3026	NDC 2824	NDC 2420	NDC 2018A
定格電流	AWG30-28(2A)	AWG28-26(1A)	AWG24-22(2A)	AWG20(6A)
	AWG26(3A)	AWG24(2A)	AWG20(3A)	AWG18(8A)
定格電圧	50V	100V		300V
絶縁体最高使用温度	105℃	120℃		
作業温度範囲	0℃～40℃			
ハウジング	ナイロン (乳白)	ポリカーボネート (白)	ポリカーボネート (黒)	ポリカーボネート (黒)
カバー	—	ポリカーボネート (青透明)	ポリカーボネート (黄透明)	ポリカーボネート (緑透明)
コンタクト	すすめつき付りん青銅			すすめつき付 銅合金
連結板(オプション)	—	ポリカーボネート(白)		—
規格	—	UL / VDE		VDE

●コネクタ寸法(圧接後)

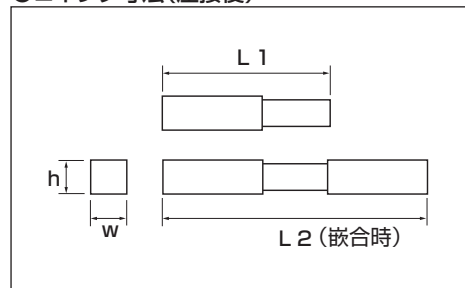


	各部の寸法(mm)			
	L1	L2	w	h
NDC 3026	16.5	27.7	3.2	3.0
NDC 2824	25.9	44.0	5.8	6.4
NDC 2420	25.9	44.0	5.8	6.4
NDC 2018A	26.0	43.2	7.8	8.5

●包装個数


コネクタ	200(20×10)
連結板(NDC 2420-J)	100(10×10)

●推奨工具 プライヤ(JIS B 4614 呼び150)


NDC 2824・2420・2018Aはコネクタを連結し、多極としてもご使用いただけます。(イラストはNDC 2824/2420)

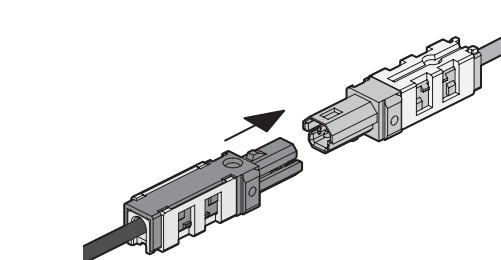

コネクタを上下180°回転
させ接続します。



電線接続後、コネクタのガイドに
合わせてスライドさせコネクタ
同士を連結することが可能です。

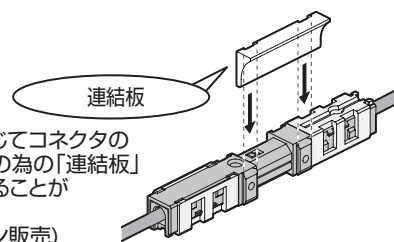

必要に応じてコネクタの
抜け防止のための「連結板」
で固定することが
出来ます。
(オプション販売)