

プライヤタップコネクタ



機器内配線用

■PTコネクタ



仕様

- 材 質 コンタクト：黄銅（すすめつき付）
絶縁カバー：ポリプロピレン
- 定格電圧 600V
- 定格電流 7A (0.9mm²)
15A (2.0mm²)
- 絶縁体最高使用温度 105℃




RoHS 10


P2をご確認下さい

品 番	端子サイズ mm ²	接続区分	コネクタ寸法mm			適用電線サイズ			被覆最大 外径φ	色	包装個数
			L	W	t	単線φ	燃線mm ²	AWG			
PT V-09S	0.9	分 岐	20.0	15.6	10.8	0.65~1.0	0.5~0.9	20-18	3.05	赤	100
PT V-20S	2.0					1.0~1.6	1.25~2.0	16-14	3.68	青	
PT W-09S	0.9	ダブルライン				0.65~1.0	0.5~0.9	20-18	3.05	赤	
PT W-20S	2.0					1.0~1.6	1.25~2.0	16-14	3.68	青	

注) 撚り線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい。(素線径0.32mm以上) 電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
簡易接続に適した専用工具不要のコネクタです。接続箇所によってはご使用に適さない場合がございますので、お問い合わせください。


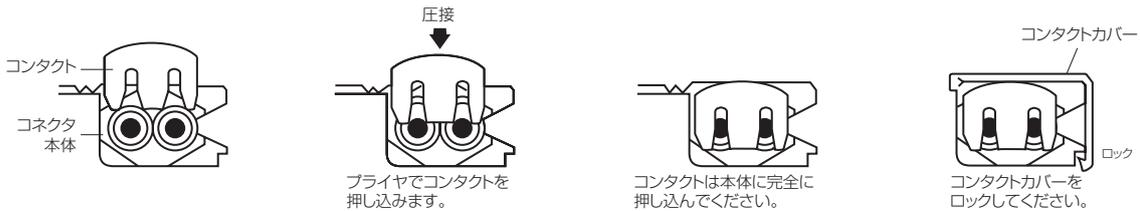


■SPTVコネクタ

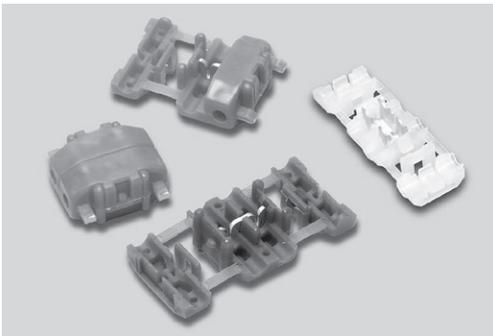

仕様

- 材 質 コンタクト：黄銅（すすめつき付）
ハウジング：SPTV05（ナイロン）
SPTV09・20（ポリプロピレン）
- 定格電圧 SPTV 05：50V
SPTV 09・20：300V
- 定格電流 SPTV 05：3A
SPTV 09・20：5A (0.85mm²)・10A (2.0mm²)
- 絶縁体最高使用温度 SPTV05：105℃
SPTV09・20：75℃

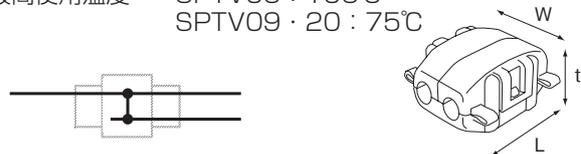

RoHS 10

P2をご確認下さい

品 番	端子サイズ mm ²	接続区分	コネクタ寸法mm			適用電線サイズ			被覆 外径φ	色	包装個数
			L	W	t	単線φ	燃線mm ²	AWG			
SPTV 05	0.5	分 岐	11.0	15.0	7.0	—	0.2~0.5	24-20	1.4~2.3	白	100
SPTV 09	0.9		18.0	19.5	10.0	0.8~1.0	0.5~0.85	20-18	1.5~2.8	赤	
SPTV 20	2.0		1.2~1.6	1.25~2.0	16-14	2.0~3.4	青				

注) SPTV 09・20の撚り線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい。(素線径0.32mm以上) 電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
簡易接続に適した専用工具不要のコネクタです。接続箇所によってはご使用に適さない場合がございますので、お問い合わせください。

