


■棒形STタイプ

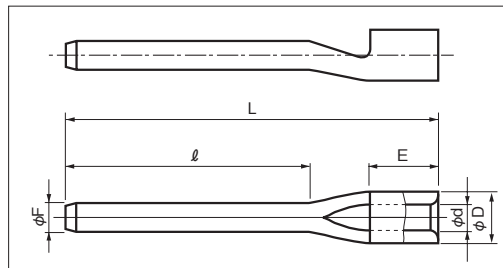


RoHS 10

P2をご確認ください


品 番	各 部 の 寸 法 mm						電線抱合範囲			適 用 工 具		包装個数	
	φF	ℓ	L	E	φD	φd	単線mm	撚線mm ²	AWG	手 動 工 具			
										本 体	ヘ ッ ド		
TC 0.75-13.5K-ST △	※ (1)	13.5	21.5	4.5	2.5	1.4	—	0.3 ∟ 0.75	22-18	NH 69 NA 10 NA 3		N10 05 N3 69	1,000 (100×10)
TC 1.25-11S-ST	1.5	11.0	19.5	4.5	3.4	1.7	0.57 ∟ 1.44	0.25 ∟ 1.65	22-16	NH 1 NH 61A NH 69 NA 10 NA 3		N10 01 N3 7	1,000 (100×10)
TC 1.25-11V-ST	1.9												
TC 1.25-16V-ST	1.9	16.0	24.5										
TC 1.25-18S-ST	1.5	18.0	26.5										
TC 1.25-20S-ST	1.5	20.0	28.5										
TC 2-11V-ST	1.9	11.0	19.5	4.5	4.2	2.3	1.14 ∟ 1.82	1.04 ∟ 2.63	16-14	NH 1 NH 9 NH 61A NH 69 NA 10 NA 3		N10 02 N3 7	1,000 (100×10)
TC 2-16V-ST		16.0	24.5										
TC 2-18V-ST		18.0	26.5										
TC 5.5-15-ST	1.9	15.0	26.5	6.5	5.6	3.4	1.82 ∟ 2.89	2.63 ∟ 6.64	12-10	NH 1 NH 9 NA 10 NA 3		N10 03 N3 7	1,000 (100×10)
TC 5.5-21-ST		21.0	32.5										
TC 8-18-ST	※ (2)	18.0	33.0	8.4	7.1	4.5	2.89 ∟ 3.65	6.64 ∟ 10.52	8	NH 1 NH 9 NOP 60 NOM 60 NA 20		N20 8	500 (50×10)

TC 0.75-13.5K-ST/1.25-18S-ST/2-18V-ST/ 5.5-15-ST/8-18-STの棒部先端の面取り加工はございません。

棒部の形状 * (1) TC 0.75-13.5K-ST

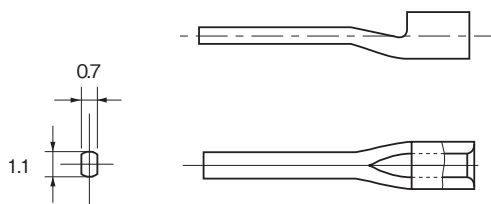

* (2) TC 8-18-ST

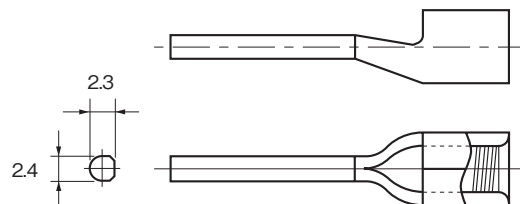


注1) △ : UL登録品

2) UL・CSA登録品 電線被覆ムキ寸法 についてはP14をご覧ください。

3) 棒形端子用絶縁キャップはP38をご覧ください。

■棒形

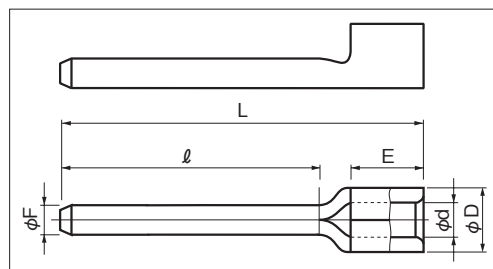

RoHS 10

P2をご確認下さい

品番	各 部 の 寸 法 mm						電線抱合範囲			適 用 工 具		包装個数
	φF	ℓ	L	E	φD	φd	単線mm	燃線mm ² 0.2~0.5 0.3~0.5 UL・CSA 指定	AWG 24~20 22~20 UL・CSA 指定	手 動 工 具		
										本 体	ヘ ッ ド	
TC 0.3-9.5 ○	1.0	9.5	15.3	4.5	2.2	1.0	—			NH 69 NA 10 NA 3 N10 04 N3 70		1,000 (100×10)
TC 1.25-11 ○	1.9	11.0	17.5	4.5	3.4	1.7	0.57 ∟ 1.44	0.25 ∟ 1.65	22-16	NH 1 NH 61A NH 69 NA 10 NA 3 N10 01 N3 7		1,000 (100×10)
TC 1.25-11S ○	1.5											
TC 1.25-16 ○	1.9	16.0	22.0									
TC 1.25-16S ○	1.5											
TC 1.25-20 ○	1.9	20.0	26.0									
TC 1.25-20S ○	1.5											
TC 2-11 ○	1.9	11.0	17.5	4.5	4.2	2.3	1.14 ∟ 1.82	1.04 ∟ 2.63	16-14	NH 1 NH 9 NH 61A NH 69 NA 10 NA 3 N10 02 N3 7		1,000 (100×10)
TC 2-11S ○	1.5											
TC 2-16 ○	1.9	16.0	22.0									
TC 2-16S ○	1.5											
TC 2-20 ○	1.9	20.0	26.0									
TC 2-20S ○	1.5											
TC 3.5-11S ○	1.9	11.0	21.0	6.0	5.1	3.0	1.82 ∟ 2.40	2.63 ∟ 4.60	12	NH 1 NH 9 NA 10 NA 3 N10 03 N3 7		1,000 (100×10)
TC 5.5-11 ○	2.7	11.0	21.0	6.5	5.6	3.4	1.82 ∟ 2.89	2.63 ∟ 6.64	12-10	NH 1 NH 9 NA 10 NA 3 N10 03 N3 7		1,000 (100×10)

注1) ○ : UL・CSA登録品


2) UL・CSA登録品 電線被覆ムキ寸法 についてはP14をご覧ください。

3) 棒形端子用絶縁キャップはP38をご覧ください。

■裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております

A

■棒形

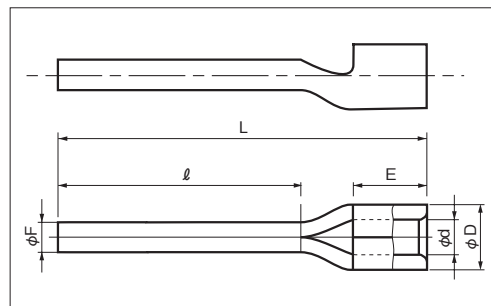

棒形端子 RoHS 10

絶縁キャップ RoHS 10

P2をご確認下さい

品番	各 部 の 寸 法 mm						電線抱合範囲			適 用 工 具		絶縁 キャップ色	包装個数
	φF	ℓ	L	E	φD	φd	単線mm	撚線mm ²	AWG	手 動 工 具			
										本 体	ヘ ッ ド		
TC 1.25-13.5V-ST-C	1.9	13.5	22.0	4.5	3.4	1.7	0.57	0.25	22-16	NH 1 NH 61A NH 69		赤透明	1,000 (100×10)
TC 1.25-16V-ST-C		16.0	24.5				1.44	1.65		NA 10 NA 3	N10 01 N3 7		
TC 1.25-18S-ST-C	1.5	18.0	26.5		1.82	2.63	NA 10 NA 3	N10 02 N3 7					
TC 2-13.5V-ST-C	1.9	13.5	22.0	4.2	2.3	1.14	1.04	16-14	NH 1・NH 9 NH 61A・NH 69		緑透明		
TC 2-16V-ST-C		16.0	24.5			1.82	2.63		NA 10 NA 3	N10 02 N3 7			
TC 2-18V-ST-C		18.0	26.5										
TC 5.5-15-ST-C	1.9	15.0	26.5	6.5	5.6	3.4	1.82	2.63	12-10	NH 1 NH 9		黄透明	500 (50×10)
TC 5.5-21-ST-C		21.0	32.5				2.89	6.64		NA 10 NA 3	N10 03 N3 7		
TC 8-18-ST-C	P32 参照	18.0	33.0	8.4	7.1	4.5	2.89 3.65	6.64 10.52	8	NH 1 NH 9 NOP 60 NOM 60		緑透明	50
										NA 20 N20 8			



絶縁キャップの使用温度範囲での定格

定格電圧 / 定格電流: TC 1.25-13.5V-ST-C TC 2-13.5V-ST-C [600V / 20A]

TC 5.5-15ST-C TC 5.5-21ST-C [600V / 37A] TC 8-18ST-C [600V / 48A]

絶縁キャップ材質: 軟質塩化ビニル UL94V-0

■棒形

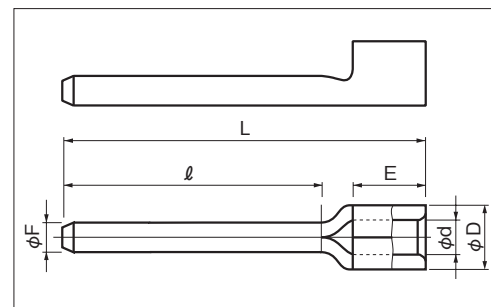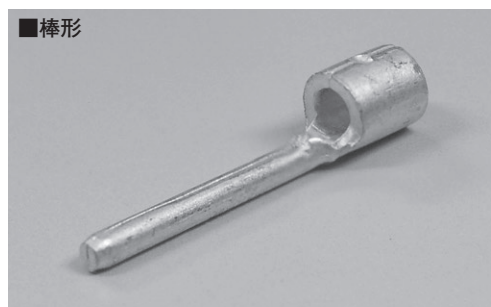

棒形端子 RoHS 10

絶縁キャップ RoHS 10

P2をご確認下さい



品番	各部の寸法 mm						電線抱合範囲		適用工具		絶縁 キャップ色	包装個数
	φF	ℓ	L	E	φD	φd	撚線mm ²	AWG	手動工具			
									本体	ヘッド		
TC 235-16S-C	1.9	16.0	25.0	6.0	5.6	3.0	2.0~3.5	14-12	NH 1 NH 9		黄透明	500 (50×10)
									NA 10 NA 3	N10 03 N3 7		

絶縁キャップの使用温度範囲での定格電圧 (600V) ・ 定格電流 (20A)

絶縁キャップ材質: 軟質塩化ビニル UL94V-0

■積算電力量計用 棒形圧着端子

■棒形（角棒）

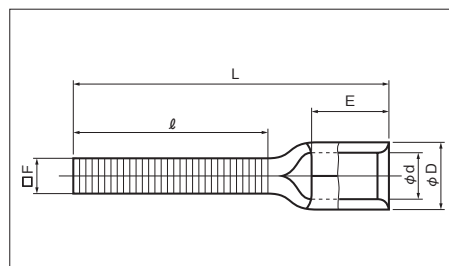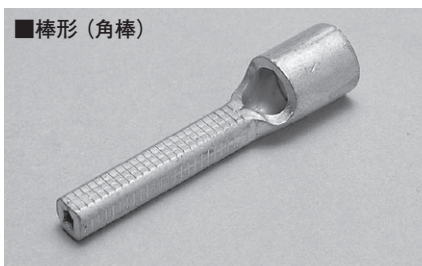

棒形端子

RoHS10

P2をご確認下さい

絶縁キャップ付（絶縁キャップが同梱されています。）


品番	各部の寸法 mm						電線抱合範囲			適用工具		包装個数
	□F	ℓ	L	E	φD	φd	単線mm	撚線mm ²	AWG	手動工具		
										本体	ヘッド	
TC 8-S-C	3.5	20.0	33.5	8.4	7.1	3.5	1.82 2.89	2.63 6.64	12-10	NH 1,NH 9 NOP 60,NOM 60		50
TC 8-C						4.5	2.89 3.65	6.64 10.52	8	NA 20	N20 08	150
TC 14S-C	3.5	25.0	40.5	10.0	9.0	5.8	－	10.52 16.78	6	NH 9,NOP 60 NOM 60,NOP 150HA NOM 150		50
TC 14-C	4.5									NA 20	N20 14	150
TC 22S-C	3.5	28.0	47.0	12.0	11.5	7.7	－	16.78 26.66	4	NOP 60 NOM 60 NOP 150HA NOM 150		50
TC 22-C	6.5											
TC 38-C	6.9	30.0	50.0	13.0	13.3	9.4	－	26.66 42.42	2	NA 20	N20 22 N20 38 N20 60	50
TC 60-C ※	6.9	30.0	60.0	18.5	15.6	11.4	－	42.42 60.57	1/0			

※TC 60-Cは分離式ヘッドNOH 300Kもご使用いただけます。

積算電力量計使用区分と
棒形端子定格電流

	積算電力量計		棒形端子定格電流
	30Aタイプ	120Aタイプ	
TC 8-S-C	●		電線3.5mm ² 使用時：37A 電線5.5mm ² 使用時：48A
TC 8-C	●		62A
TC 14S-C	●		88A
TC 14-C		●	
TC 22S-C	●		
TC 22-C		●	115A
TC 38-C		●	160A
TC 60-C		●	

■棒形圧着端子用の絶縁キャップ（VC）

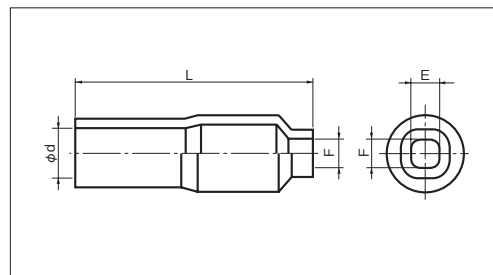

絶縁キャップ

RoHS10

P2をご確認下さい

セットされているキャップの寸法です。キャップ単体の販売は致しておりません。

品 番	各 部 の 寸 法 mm				適 用 端 子
	φd	E	F	L	
VC 8	6.5	3.5	3.5	30.5	TC 8-S TC 8
VC 14	8.5	4.5	4.5	37	TC 14S TC 14
VC 22S	10	3.5	3.5	53	TC 22S
VC 22	10	6.5	6.5	50	TC 22
VC 38	12	6.9	6.9	58	TC 38
VC 60	14.5	6.9	6.9	61	TC 60

●材 質：軟質塩化ビニル

●定 格 電 圧：600V

使用上のご注意

EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。

●色：透明

●最高使用温度：60℃