


■裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております

A

■棒形

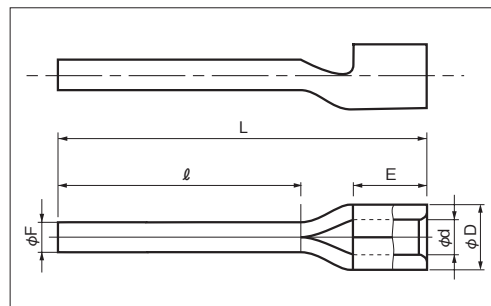

棒形端子 RoHS 10

絶縁キャップ RoHS 10

P2をご確認下さい

品番	各 部 の 寸 法 mm						電線抱合範囲			適 用 工 具		絶縁 キャップ色	包装個数	
	φF	ℓ	L	E	φD	φd	単線mm	撚線mm ²	AWG	手 動 工 具				
										本 体	ヘ ッ ド			
TC 1.25-13.5V-ST-C	1.9	13.5	22.0	4.5	3.4	1.7	0.57	0.25	22-16	NH 1 NH 61A NH 69		赤透明	1,000 (100×10)	
TC 1.25-16V-ST-C		16.0	24.5				1.44	1.65		NA 10 NA 3	N10 01 N3 7			
TC 1.25-18S-ST-C	1.5	18.0	26.5		1.82	2.63	NA 10 NA 3	N10 02 N3 7						
TC 2-13.5V-ST-C	1.9	13.5	22.0	4.2	2.3	1.14	1.04	16-14	NH 1・NH 9 NH 61A・NH 69		緑透明	500 (50×10)		
TC 2-16V-ST-C		16.0	24.5			1.82	2.63		NA 10 NA 3	N10 03 N3 7				
TC 2-18V-ST-C		18.0	26.5	2.89	6.64	NA 10 NA 3	N10 03 N3 7							
TC 5.5-15-ST-C	1.9	15.0	26.5	6.5	5.6	3.4	1.82	2.63	12-10	NH 1 NH 9			黄透明	50
TC 5.5-21-ST-C		21.0	32.5				2.89	6.64		NA 10 NA 3	N10 03 N3 7			
TC 8-18-ST-C	P32 参照	18.0	33.0	8.4	7.1	4.5	2.89 3.65	6.64 10.52	8	NH 1 NH 9 NOP 60 NOM 60			緑透明	
										NA 20 N20 8				



絶縁キャップの使用温度範囲での定格

定格電圧 / 定格電流: TC 1.25-13.5V-ST-C TC 2-13.5V-ST-C [600V / 20A]

TC 5.5-15ST-C TC 5.5-21ST-C [600V / 37A] TC 8-18ST-C [600V / 48A]

絶縁キャップ材質: 軟質塩化ビニル UL94V-0

■棒形

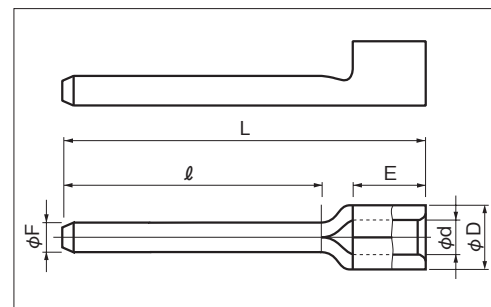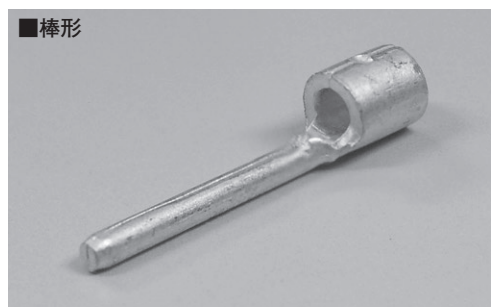

棒形端子 RoHS 10

絶縁キャップ RoHS 10

P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm						電線抱合範囲		適用工具		絶縁 キャップ色	包装個数
	φF	ℓ	L	E	φD	φd	撚線mm ²	AWG	手動工具			
									本体	ヘッド		
TC 235-16S-C	1.9	16.0	25.0	6.0	5.6	3.0	2.0~3.5	14-12	NH 1 NH 9		黄透明	500 (50×10)
									NA 10 NA 3	N10 03 N3 7		

絶縁キャップの使用温度範囲での定格電圧 (600V) ・ 定格電流 (20A)

絶縁キャップ材質: 軟質塩化ビニル UL94V-0