
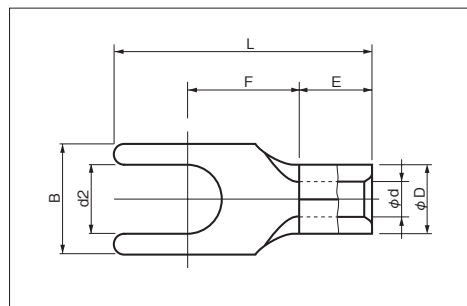


■Y形

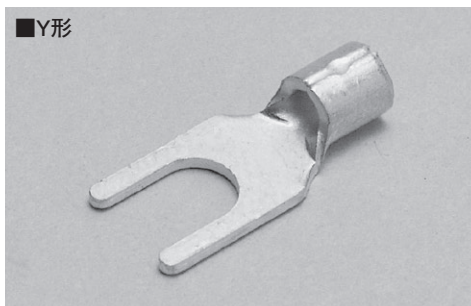

RoHS 10

P2をご確認ください

品番	各 部 の 寸 法 mm							電線抱合範囲			適 用 工 具		包装個数	
	d2	B	L	F	E	φD	φd	単線mm	撚線mm ²	AWG	手 動 工 具			
											本 体	ヘ ッ ド		
3.5Y-4 ○	4.3	8.0	18.0	7.2	6.0	5.1	3.0	1.82	2.63	12	NH 1 NH 9 NA 10 NA 3	N10 03 N3 7	1,000 (100×10)	
3.5Y-5 ○	5.3	9.5	20.0	8.3				2.4	4.6					
3.5Y-6 ○	6.4	12.0	22.0	9.8										
5.5Y-3.5N	3.7	7.0	17.0	7.2	6.5	5.6	3.4	1.82 2.89	2.63 6.64	12-10	NH 1 NH 9 NA 10 NA 3	N10 03 N3 7	1,000 (100×10)	
5.5Y-4S ○	4.3	8.4												
5.5Y-4 ○		9.0												
5.5Y-5 ○	5.2													
5.5Y-6 ○	6.4	12.5	25.2											12.0
5.5Y-8	8.4	15.0	28.2											14.2
8Y-5 ○	5.3	12.0	24.0	8.6	8.4	7.1	4.5	2.89	6.64	8	NH 1, NH 9 NOP 60, NOM 60 NA 20	N20 08	100	
8Y-6 ○	6.4							3.65	10.52					
14Y-6	6.4	16.0	31.7	14.5	10.0	9.0	5.8	－	10.52	6	NH 9, NOP 60 NOM 60, NOP 150HA NA 20	N20 14	100	
14Y-8	8.4		31.2											

注1) ○: UL・CSA登録品

2) [UL・CSA登録品](#) [電線被覆ムキ寸法](#) についてはP14をご覧ください。

3) 先開形14Y-6/14Y-8の接触部形状は右図の丸形となります。

