


JIS C 2805

■TMEX R形

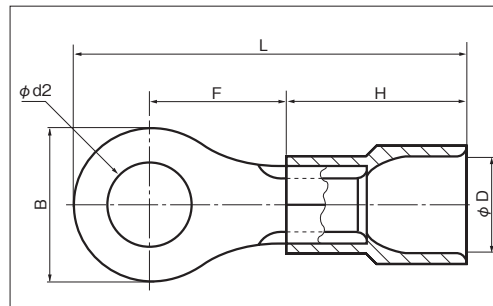

RoHS 10

P2をご確認ください

品 番	各 部 の 寸 法 mm					電線抱合範囲		適 用 工 具		標準色	包装個数	
	φd2	B	L	F	H	φD	撚線mm ²	AWG	手 動 工 具			
									本 体			ヘ ッ ド
TMEX 3.5-4S	4.3	7.0	25.5	8.0	14.0	6.3	2.63 } 4.6	12	NH 13		黄	500 (50×10)
TMEX 3.5-4 ○		8.0	26.0									
TMEX 3.5-5N ※		8.0										
TMEX 3.5-5S ○	5.3	9.6	28.0	9.2					NA 10 N10 13			
TMEX 3.5-5L ○		12.0	29.4	9.4								
TMEX 3.5-6	6.4	9.6	28.0	9.2								
TMEX 3.5-6L ○		12.0	29.4	9.4								
TMEX 3.5-8 ○	8.4	13.5	33.5	12.7								
TMEX 5.5-3M ※ ○	3.2	6.5	24.4	7.2	14.0	6.8	2.63 } 6.64	12-10	NH 13		黄	500 (50×10)
TMEX 5.5-3N ※ ○		7.0	24.7									
TMEX 5.5-3S ※ ○		9.0	25.7									
TMEX 5.5-3.5N ※ ○	3.7	7.0	24.7	8.2								
TMEX 5.5-3.5S ※ ○		9.0	25.7									
TMEX 5.5-3.5 ○		9.5	27.0									
TMEX 5.5-4N ※ ○	4.3	7.0	24.7	7.2								
TMEX 5.5-4S ※ ○		9.0	25.7									
TMEX 5.5-4 (RBD 5.5-4) ●		9.5	27.0	8.2								
TMEX 5.5-5N ※ ○	5.3	8.0	25.2	7.2								
TMEX 5.5-5S ※ ○		9.0	25.7									
TMEX 5.5-5 (RBD 5.5-5) ●		9.5	27.0	8.2								
TMEX 5.5-6S ※	6.4	9.0	30.5	12.0					NH 13			
TMEX 5.5-6 (RBD 5.5-6) ●		12.0		10.5								
TMEX 5.5-8S ※	8.4	13.2	29.6	9.0								
TMEX 5.5-8 (RBD 5.5-8) ●		15.0	35.5	14.0								
TMEX 5.5-10 (RBD 5.5-10) ●	10.5	19.2	40.0	16.4								
TMEX 5.5-12 ○	13.0											
TMEX 5.5-14 ○	15.0											

※定格電流、引張り強さ等、他の端子と一部仕様が異なります。

注1) ●: JIS規格品, UL・C・UL登録品 ○: UL・C・UL登録品

2) UL・C・UL登録品 絶縁体の材質・色 電線被覆ムキ寸法 についてはP41をご覧ください。

3) TMEX (ポリカーボネート) 端子は標準色以外に透明色がございます。

特 長

- 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
- 絶縁体使用温度範囲は-40℃～125℃。
- ノンハロゲン材料(ポリカーボネート)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
- RoHS 10物質の適合品。
- 標準在庫色は各サイズ2色
0.3mm²(黄・透明) 1.25mm²(赤・透明) 2mm²(青・透明)
3.5/5.5mm²(黄・透明)