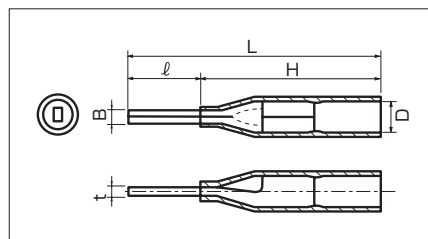


銅線用

絶縁被覆付圧着端子 (TC形) 棒形

TGN
TMEN : ナイロン


■ センターピン棒形端子

定格電圧：60V
定格電流：12A

RoHS 10

P2をご確認ください



品 番	各 部 の 寸 法 mm						電線抱合範囲		適 用 工 具	標準色	包装個数
	B	t	ℓ	L	H	D	燃線mm ²	AWG			
TGN TC-0.75-6T	1.1	0.7	6.0	21.0	15.0	φ2.7	0.3~0.75	22-18	NH 65B	透 明	1,000 (100×10)
TGN TC-0.75-12T			12.0	27.0							

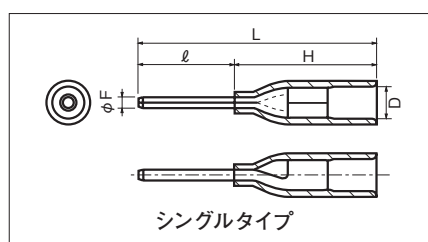定格電圧：300V
定格電流：17A

RoHS 10

P2をご確認ください

品 番	各 部 の 寸 法 mm					電線抱合範囲		適 用 工 具		標準色	包装個数
	φF	ℓ	L	H	D	燃線mm ²	AWG	手 動 工 具			
								本 体	ヘッド		
TGN TC-1.25-9T	1.1	9.0	25.0	16.0	φ3.6	0.3~1.65	22-16	(NH 11／NH 32) NH 65B NH 65C		透 明	1,000 (100×10)
TGN TC-1.25-11T		11.0	27.0					NA 3 NA 10	N3 11T N10 11		

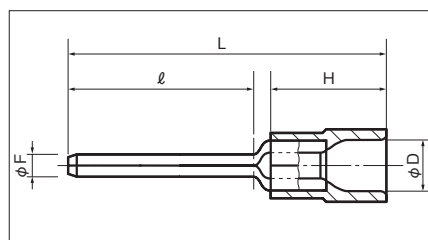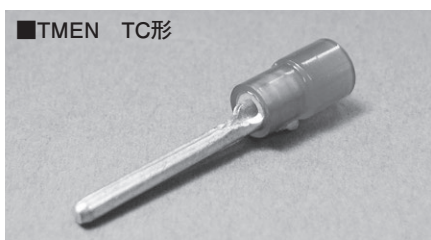

■ TMEN TC形

RoHS 10

P2をご確認ください

RoHS 10

ナイロン 黄 透 明
P2をご確認ください

受注生産

受注生産品の最低販売数量と納期に関しましてはお問合せください。

品番	各 部 の 寸 法 mm					電線抱合範囲		適 用 工 具		標準色	包装個数
	φF	ℓ	L	H	φD	燃線mm ²	AWG	手 動 工 具			
								本 体	ヘッ ド		
TMEN TC-0.3-9.5 ○	1.0	9.5	20.8	10.0	2.8	0.2~0.5 0.3~0.5 UL・CSA 指定	24-20 22-20 UL・CSA 指定	NH 5 NH 32 NA 10 N10 10 NA 3 N3 5		黄透明	1,000 (100×10)
TMEN TC-1.25-11 ○	1.9	11.0	23.0	10.0	4.1	0.3 } 1.65	22-16	NH 11 NH 32 NA 10 N10 11 NA 3 N3 11		赤透明	1,000 (100×10)
TMEN TC-1.25-11S ○	1.5										
TMEN TC-1.25-16 ○	1.9	16.0	27.5								
TMEN TC-1.25-16S ○	1.5										
TMEN TC-1.25-20 ○	1.9	20.0	31.5								
TMEN TC-1.25-20S ○	1.5										
TMEN TC-2-11 ○	1.9	11.0	23.0	10.0	4.5	1.04 } 2.63	16-14	NH 12 NH 32 NA 10 N10 12 NA 3 N3 12		青透明	1,000 (100×10)
TMEN TC-2-11S ○	1.5										
TMEN TC-2-16 ○	1.9	16.0	27.5								
TMEN TC-2-16S ○	1.5										
TMEN TC-2-20 ○	1.9	20.0	31.5								
TMEN TC-2-20S ○	1.5										
TMEN TC-3.5-11S ○	1.9	11.0	29.0	14.0	6.3	2.63 } 4.6	12	NH 13 NA 10 N10 13 NA 3 N3 13		黄透明	100
TMEN TC-5.5-11 ○	2.7	11.0	28.5	14.0	6.8	2.63 } 6.64	12-10	NH 13 NA 10 N10 13 NA 3 N3 13		黄透明	100

注1) ○：UL・CSA登録品

2) UL・CSA登録品 絶縁体の材質・色 電線被覆ムキ寸法 ナイロン製品 についてはP41をご覧ください。