


RoHS 10

P2をご確認ください

品番	各部の寸法 mm						電線抱合範囲		適用工具		標準色	包装個数
	B	t	L	G	H	φD	燃線mm ²	AWG	手動工具 本体	手動工具 ヘッド		
TMEX BT-1.25-7.5 ※	1.0	0.75	21.0	11.0	10.0	4.1	0.3 ∩ 1.65	22-16	NH 11 NH 32	赤	1,000 (100×10)	
TMEX BT-1.25-9-1 ○	2.2		19.0	9.0								
TMEX BT-1.25-9 ○	2.8		19.1	9.1								
TMEX BT-1.25-10-1 ○	2.2		20.5	10.5								
TMEX BT-1.25-10 ○	3.4		20.3	10.3								
TMEX BT-1.25-11 ○	3.0		21.2	11.2								
TMEX BT-1.25-13 ○	3.4		23.0	13.0								
TMEX BT-1.25-14 ○	3.0		24.6	14.6								
TMEX BT-1.25-18 ○	2.2		28.5	18.5								
TMEX BT-2-9-1 ○	2.2	0.85	19.0	9.0	10.0	4.6	1.04 ∩ 2.63	16-14	NH 12 NH 32	青	1,000 (100×10)	
TMEX BT-2-9 ○	2.8		19.1	9.1								
TMEX BT-2-13 ○	4.6		23.0	13.0								
TMEX BT-2-18 ○	2.2		28.5	18.5								
TMEX BT-5.5-10 ○	2.8	0.95	24.0	10.0	14.0	6.8	2.63 ∩ 6.64	12-10	NH 13	黄	500 (50×10)	
TMEX BT-5.5-13 ○	4.5		27.0	13.0								
TMEX BT-5.5-18 ○	4.5		32.0	18.0								

※定格電流、引張り強さ等、他の端子と一部仕様が異なります。

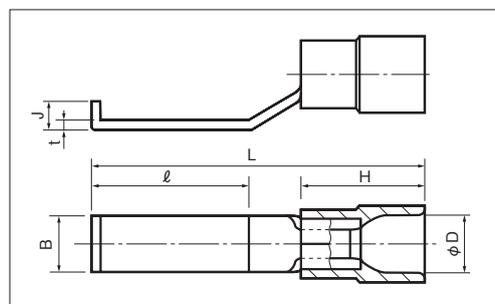

RoHS 10

P2をご確認ください

品番	各部の寸法 mm							電線抱合範囲		適用工具		標準色	包装個数 (ヶ×箱)					
	B	t	ℓ	L	J	H	φD	燃線mm ²	AWG	手動工具 本体	手動工具 ヘッド							
TMEX BT-1.25-17 ○	3.0	0.75	12.7	27.0	2.25	10.0	4.1	0.3 ∩ 1.65	22-16	NH 11 NH 32	赤	1,000 (100×10)						
TMEX BT-2-17 ○	3.0	0.85			2.30								4.6	1.04 ∩ 2.63	16-14	NH 12 NH 32	NA 10 NA 3	N10 11 N3 11
TMEX BT-5.5-17-1 ○	4.6	0.95			31.0								2.45	14.0	6.8	2.63 ∩ 6.64	12-10	NH 13

注1) ○：UL・C-UL登録品

- 2) UL・CSA登録品 絶縁体の材質・色 電線被覆ムキ寸法 についてはP41をご覧ください。
- 3) TMEX (ポリカーボネート) 端子は標準色以外に透明色がございます。