



■圧着スリーブ 突き合せ用 B形

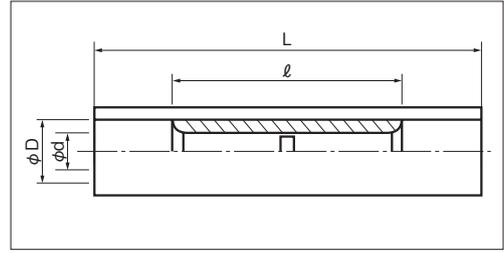


RoHS 6  
P2をご確認ください

品番	各部の寸法 mm				電線抱合範囲		適用工具 手動工具		標準色	包装個数
	φd	φD	L	ℓ	燃線mm <sup>2</sup>	AWG	本体	ヘッド		
TGV B-0.5	1.4	2.6	24.0	11.5	0.3~0.75	22-18	NA 10 NA 3	NH 5 NH 32 N10 10 N3 5	黄	1,000 (100×10)
TGV B-1.25 ◇	1.8	3.2	25.5	15.0	0.3~1.65	22-16	NA 10 NA 3	NH 11 NH 32 N10 11 N3 11	赤	1,000 (100×10)
TGV B-2 ◇	2.3	3.9	25.5	15.0	1.04~2.63	16-14	NA 10 NA 3	NH 12 NH 32 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)
TGV B-5.5 ◇	3.5	5.4	27.5	15.0	2.63~6.64	12-10	NA 10 NA 3	NH 13 N10 13 N3 13	黄	500 (100×5)

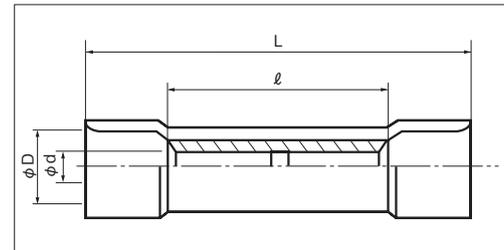

RoHS 10 RoHS 6  
P2をご確認ください TMV B-0.5  
P2をご確認ください

品番	各部の寸法 mm				電線抱合範囲		適用工具 手動工具		標準色	包装個数
	φd	φD	L	ℓ	燃線mm <sup>2</sup>	AWG	本体	ヘッド		
TMV B-0.5 ◇	1.4	2.9	24.0	11.5	0.3~0.75	22-18	NA 10 NA 3	NH 5 NH 32 N10 10 N3 5	黄	1,000 (100×10)
TMV B-1.25 ◇	1.8	3.8	25.5	15.0	0.3~1.65	22-16	NA 10 NA 3	NH 11 NH 32 N10 11 N3 11	赤	1,000 (100×10)
TMV B-2 ◇	2.3	4.5	25.5	15.0	1.04~2.63	16-14	NA 10 NA 3	NH 12 NH 32 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)
TMV B-5.5 ◇	3.5	6.4	27.5	15.0	2.63~6.64	12-10	NA 10 NA 3	NH 13 N10 13 N3 13	黄	500 (100×5)

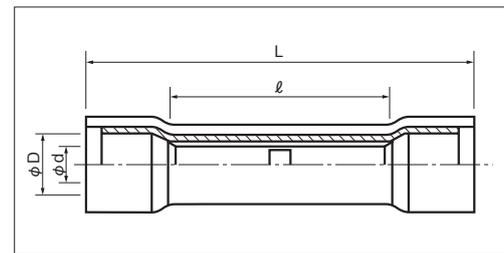

RoHS 6  
P2をご確認ください

受注生産

受注生産品の最低販売数量と納期に関しましてはお問合せください。

品番	各部の寸法 mm				電線抱合範囲		適用工具 手動工具		標準色	包装個数
	φd	φD	L	ℓ	燃線mm <sup>2</sup>	AWG	本体	ヘッド		
TMDV B-1.25 ◇	1.8	3.6	25.5	15.0	0.3~1.65	22-16		NH 11 NH 32	赤	1,000 (100×10)
TMDV B-2 ◇	2.3	4.3	25.5	15.0	1.04~2.63	16-14		NH 12 NH 32	青	1,000 (100×10)
TMDV B-5.5 ◇	3.5	6.0	27.5	15.0	2.63~6.64	12-10		NH 13	黄	500 (100×5)

注1) ◇ : CSA登録品

2) UL・CSA登録品 絶縁体の材質・色 電線被覆ムキ寸法 についてはP41をご覧ください。

3) TGV B・TMV B (ポリ塩化ビニル) スリーブは標準色以外に透明がございます。