


差込形接続端子

TMEDN：ナイロン

■接続端子 FA形

■250シリーズ

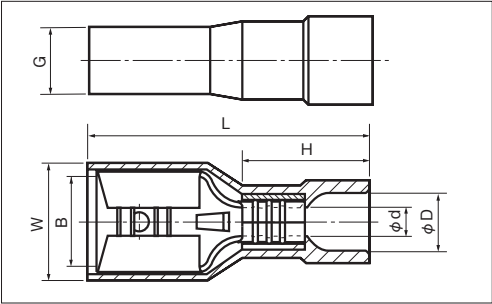


RoHS 10
P2をご確認下さい

品 番	各 部 の 寸 法 mm							相 手 タブ厚 mm	電線抱合範囲		適 用 工 具		標準色	包装個数
	B	W	L	φd	φD	G	H		燃線mm ²	AWG	手 動 工 具	本 体	ヘッド	
TMEDN 630809-FA ○	6.8	9.0	21.0	1.7	4.1	4.9	9.5	0.8	0.75~1.25	18-16	NH 11 NA 10 NA 3	NH 32 N10 11 N3 11	赤透明	1,000 (100×10)
TMEDN 630820-FA ○	6.8	9.0	21.0	2.4	4.5	5.2	9.5	0.8	2.0	14	NH 12 NA 10 NA 3	NH 32 N10 12 N3 12	青透明	1,000 (100×10)

嵌合適応端子：TMEDN 630809MA、TMEDN 630820MA

■接続端子 MA形

■250シリーズ

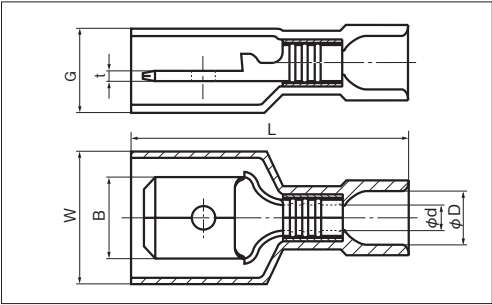

RoHS 10
P2をご確認下さい

品 番	各 部 の 寸 法 mm							相 手 タブ厚 mm	電線抱合範囲		適 用 工 具		標準色	包装個数
	B	W	t	L	φd	φD	G		燃線mm ²	AWG	手 動 工 具	本 体	ヘッド	
TMEDN 630809-MA○	6.3	10.3	0.8	22.0	1.8	4.1	6.4	10.0	0.75~1.25	18-16	NH 11 NA 10 NA 3	NH 32 N10 11 N3 11	赤透明	500 (100×5)
TMEDN 630820-MA○	6.3	10.3	0.8	22.0	2.5	4.5	6.4	10.0	2.0	14	NH 12 NA 10 NA 3	NH 32 N10 12 N3 12	青透明	

ICTDN 630809-FA、ICTDN 630820-FAとは嵌合できません。

注1) ○：UL・CSA登録品
2) UL・CSA登録品 電線被覆ムキ寸法 ナイロン製品 についてはP79をご覧ください。