


防水形ピン端子・防水形圧着スリーブ

防水キャップが水をシャットアウト

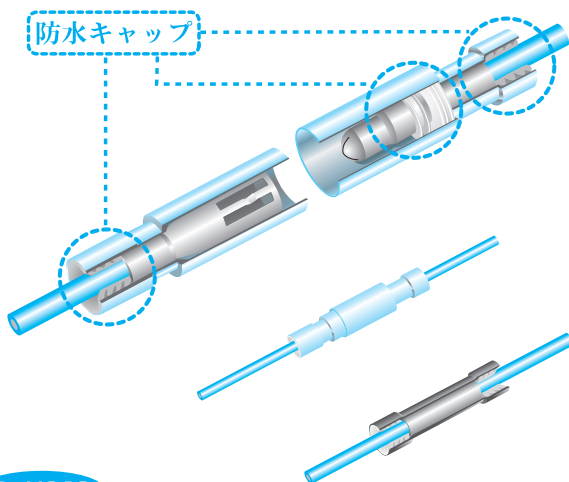

仕様

■定格電圧 300V

■定格電流

電線サイズ	PC	TMNB
1.25mm ²	15A	19A
2mm ²	20A	27A

■難燃性 UL94V-2




■絶縁体使用温度範囲 -40℃～+105℃

■防水性能 防水安全コード IP57 (IEC529)

RoHS 10


P2をご確認下さい

■防水形ピン端子

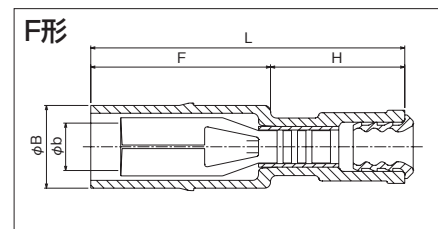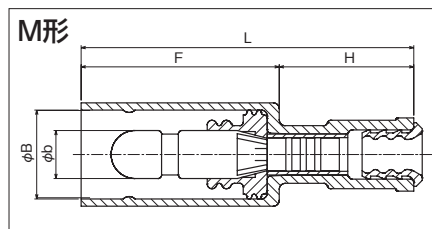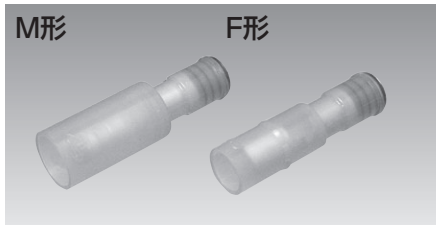

品番	各部の寸法 mm					電線抱合範囲			専用工具	絶縁体	標準色	包装個数
	φb	φB	L	F	H	撚線mm ²	AWG	電線被覆外径				
PC 4009-M-WP	4.0	7.4	27.7	16.5	11.2	0.75 ∩ 1.25	18-16	φ2.6 ∩ φ3.2	NH 64	ナイロン	赤透明	1,000 (100×10)
PC 4009-F-WP	3.9	6.9	26.2	15.0								
PC 4020-M-WP	4.0	7.4	27.7	16.5		2.0	14	φ3.0 ∩ φ3.6			青透明	
PC 4020-F-WP	3.9	6.9	26.2	15.0								

■防水形圧着スリーブ(B形)

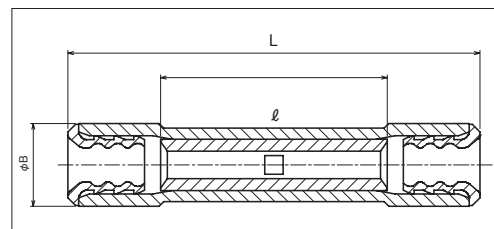

RoHS 10

P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm			電線抱合範囲			専用工具	絶縁体	標準色	包装個数
	L	φB	ℓ	撚線mm ²	AWG	電線被覆外径				
TMN B-1.25-WP	26.9	5.4	15.0	0.5～1.25	20-16	φ2.5～φ2.9	NH 64	ナイロン	赤透明 青透明	1,000 (100×10)
TMN B-2-WP		6.1		1.04～2.63	16-14	φ3.0～φ3.6				