


T形コネクタカバー

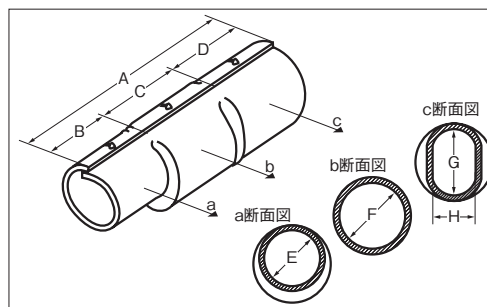

RoHS10

P2をご確認ください

単位mm

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	t	包装個数
T 20C *	83	29	19	35	14	16.5	16.5	14	1.5~2.0	100
T 26C	85		21		16	18	18	16		
T 44C	89		25		20	22	22	20		
T 60C	93		29		21	25	25	21		
T 76C					23	27	27	23		
T 98C	100		31	40	24	29	29	24		
T 122C	103		34			31	31			
T 154C	106		37		24.8	33	33	24.5		
T 190C	127		31	45	28.5	35	35	28.5		
T 240C	144		44	50	32	38	38	32		
T 288C	148	43	55	40		40				
T 365C	151	44	57	35.5		44	44	35.5		
T 450C	175	50	65	60	39	52	59	39	2~2.5	20
T 560C	190	55	70	65	42	56	67	42		
T 700C	205	60	75	70	45	62	72	45		

* T20CはT形コネクタ T11,T16,T20兼用力バーです。

- 特 徴
1. テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁が出来、また、剥がすのも簡単です。
 2. 電線外径に合わせて締め具合を2段階の調節が出来ます（図1）。

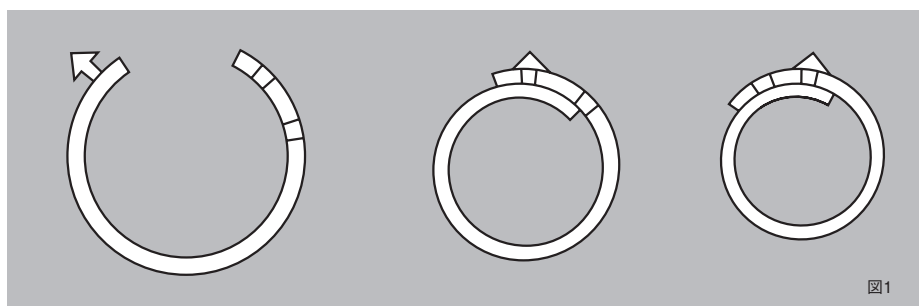


図1

- 定格電圧 600V
- 材 質 ポリ塩化ビニル 最高使用温度：60℃
- 色 黒

使用上のご注意

- 1) ボックス内で使用下さい。
- 2) 防水性はありません。
- 3) 脱落やズレの心配がある場合はビニルテープ等で電線とカバーを固定して下さい。
- 4) 電気設備技術基準、内線規程及び電気工事仕様書の適用外のニチフオリジナル商品です。