クイックロック　差込形 電線コネクタ

■QLX

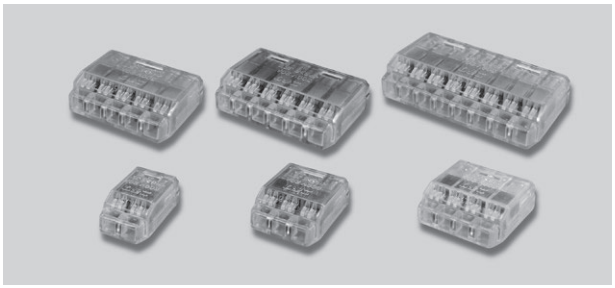

RoHS 10
P2をご確認下さい

より線接続用推奨端子（詳細はP32・P38記載）
TC 1.25-18S-ST　（絶縁キャップ：VC 1.25）
TC 2-18V-ST　（絶縁キャップ：VC 2）

特　長

■目視で電線挿入状態が確認できます。
■信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
■電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用。
■成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。

仕　様

■材料　スプリング：ステンレス鋼
　　導電板：無酸素銅（すずめっき）
　　ハウジング：ポリカーボネート（UL94V-2）

規　格

■JIS C 2813（屋内配線用差込形電線コネクタ）適合品
■都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書記載
■国土交通省　公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載
■電気用品安全法許可品 <PS>E
■内線規程JEAC許可品
■ＵＬ規格

D

品　番	極　数	寸　法(mm)			定　格	包装個数	適用電線	色
		タテ	ヨコ	タカサ				
QLX 2	2	20.5	11.6	9.1	20A 300V	50	銅／単線 φ1.6mm φ2.0mm	赤透明
QLX 3	3		16.2			50		青透明
QLX 4	4		20.8			50		黄透明
QLX 5	5		25.4			50		橙透明
QLX 6	6		30.0			20		紫透明
QLX 8	8		39.2			20		緑透明

■QLXL

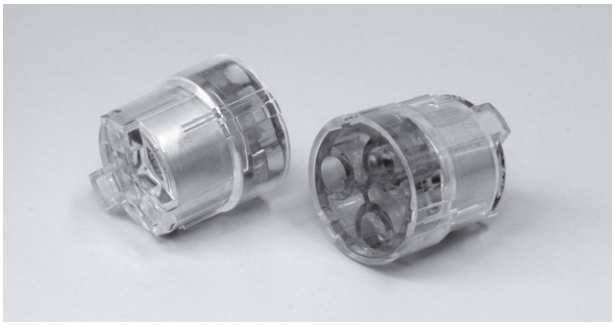

仕　様

■材料　スプリング：ステンレス鋼
　　導電板：無酸素銅（すずめっき）
　　ハウジング：ポリカーボネート（UL94V-2）

規　格

■電気用品安全法許可品 <PS>E

RoHS 10
P2をご確認下さい

品　番	極　数	寸　法(mm)		定　格	包装個数	適用電線	色
		直径	全長				
QLXL 3	3	22.0	23.0	40A(MAX) 300V	20	銅／単線　φ2.0・φ2.6mm 銅／より線　IV5.5mm²	青透明

⚠ 安全上のご注意

使用上の注意を厳守下さい。
異常発熱して火災が発生する場合があります。

●屋内配線用ジョイントボックス内でご使用下さい。
●下記環境でのご使用は避けて下さい。
　＊高温、多湿、水のかかる場所。
　＊アンモニアなどの強アルカリ、有機溶剤の雰囲気。