

圧着・圧縮工具

NH 71A (手動)

110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用
適用端子：0.2~0.3, 0.5~0.75, 0.9~1.25mm²



質量=470g 全長=230mm

NH 25A (手動)

T形コネクタ用
適用端子：T7, 11, 16



質量=410g 全長=240mm

NH 82A (手動)

防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
適用端子：0.5mm², 1.25mm², 2mm², 5.5mm²



質量=560g 全長=260mm

NOP 120 (手動油圧)

T形コネクタ用
適用端子：T20, 26, 44, 60, 76, 98, 122



質量=2.9kg 全長=460mm 出力=59KN

NH 79A (手動)

フェールル用
適用端子：NF0.5~NF6, NFG0.5~2.5, NFW0.5~2.5



質量=360g 全長=200mm

●NOP 60 (手動油圧)

裸圧着端子、裸圧着スリーブ
圧着銅管端子用
適用端子：(8) 14, 22, 38, 60mm²
() オプション



質量=2.1kg 全長=364mm 出力=54KN

NH 89 (手動)


0.14~10mm² (AWG26-8) 用
フェールル用
適用端子：NF0.14~NF10.0, NFG0.5~2.5, NFW0.5~2.5



質量=362g 全長=175mm

●NOP 150HA (手動油圧)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
適用端子：14, 22, 38, 60, 70, 80, 100, 150mm²

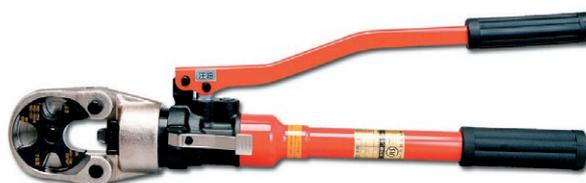

質量=3.7kg 全長=512mm 出力=90KN

UL/CSAに関するご注意

UL/CSA登録製品には指定工具をご使用下さい。登録商品として認められないことがあります。

注1) ●：JIS規格品、UL・CSA指定品 ●：JIS規格品 ○：UL・CSA指定品