


SM2形シリーズ / SM2 series

SM2基本形 / Standard (Cover)

SM2形基本形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
SM2 standard series is a standard footswitch without a pedal protection cover.

- OFL-□-SM2形 (中央ヒンジ形 / Center fulcrum)

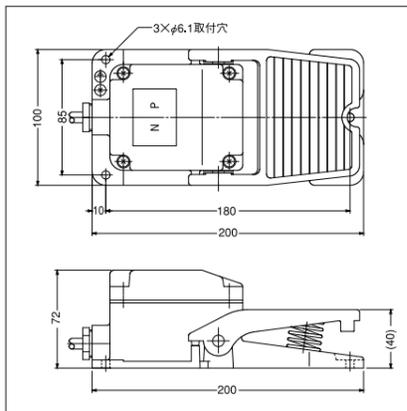


特長 / Features

- ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
- 保護構造IP54+強化形はシールスイッチ内蔵タイプ(表一下各形式あり)です。
- Pedal operation can be done by toe or heel.
- SM2 foot switch itself has IP54, and strengthened type is sealed switch built-in type.

2連式基本形 / Twin type

- OFL-TW-SM2形

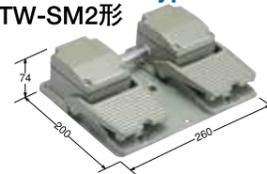


保護カバー付 / With protection cover

SM2基本形シリーズにペダル保護カバーを取付けたフットスイッチです。
Foot switch, which is equipped with protection cover (C-type) to SM2 standard type.

- OFL-□-SM2C形 (中央ヒンジ形 / Center fulcrum)



同デザイン(無断コピー品)が市販されております。ご注意の上、オジデン製とご用命ください。

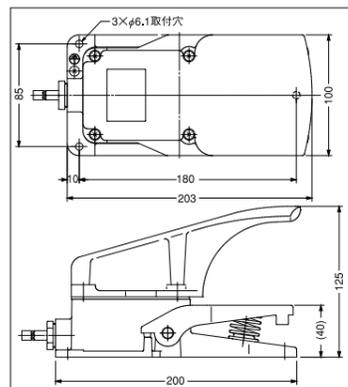


特長 / Features

- このSM2C形は国内最高の実績を有するオジデンのヒット商品です。
- This SM2C is a most popular product possessing an high achievement in a domestic.

2連式保護カバー付 / Twin type


- OFL-TW-SM2C形

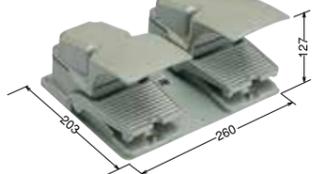

シールドカバー付 / With shield cover

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。
Foot switch, which is equipped with a shield cover (K-Type) to SM2 standard type.

- OFL-□-SM2K形 (中央ヒンジ形 / Center fulcrum)

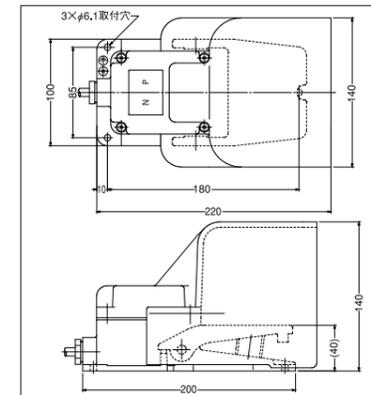


特長 / Features

- 誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
- 工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
- This SM2K is footswitch with shield cover strengthening a prevention of malfunction.
- This SM2K possess a highest achievement in such as domestic machine tool, industrial field.

2連式シールドカバー付 / Twin type

- OFL-TW-SM2K形

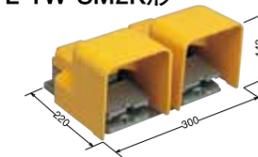


シールド安全蓋付 / With shield safety cover

SM2K形に安全ボタン(S)を取付け、より安全に設計したフットスイッチです。
Foot switch, which is equipped with a safety lid to SM2K type, and designed as safer.

- OFL-□-SM2KS形 (中央ヒンジ形 / Center fulcrum)



◆操作説明 / Explanation of operation
安全ボタンを矢印方向(上部)に上げてペダル操作をします。使用後は元に戻してロックする。

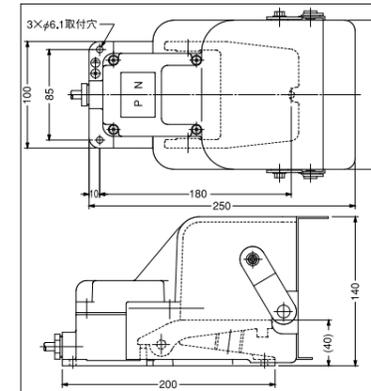


特長 / Features

- 輸出、国内用として各メーカーとも、多く採用されております。
- It's adopted by numerous maker for exporting and domestic use.

2連式シールド安全蓋付 / Twin type

- OFL-TW-SM2KS形

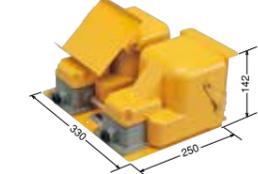

SM2形 SM2C形シリーズ / SM2 SM2C series

形式 Type	動作特性 モジュール 継ぎ足	定格 Rating	内蔵スイッチ Switch	接点構成 Contact	付属コード VCTF cord	動作力 N	重量Kg		保護構造 IP class			
							SM2	SM2C				
OFL- 1 -SM2	OFL- 1 -SM2C	6A-250VAC	MICRO スイッチ	1c	1.25mm ² 3芯1.5m	31 (3.1kgf)	1.0	1.3	IP54			
OFL- 2 -SM2	OFL- 2 -SM2C			2c	1.25mm ² 6芯1.5m		1.2	1.4				
OFL- 3 -SM2	OFL- 3 -SM2C			3c	別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11)		1.0	1.3				
OFL- TW -SM2	OFL- TW -SM2C		Z形	1c 各側とも	1.25mm ² 6芯1.5m	1段目17 2段目80	2.5	2.8				
☒ OFL- 2Y -SM2	OFL- 2Y -SM2C									1c 各段とも	1.2	1.4
OFL- M -SM2	OFL- M -SM2C									T形	1a 1b	別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11)
OFL- 2M -SM2	OFL- 2M -SM2C	2a 2b	1.1	1.4								
☉ OFL- BS -SM2	OFL- BS -SM2C	3A-250VAC	Z形 ロック式交互動作形	1c	1.25mm ² 3芯1.5m	33 (3.4kgf)	1.0	1.3				

微小負荷タイプ / Low-level rating type

OFL- G -SM2	OFL- G -SM2C	●	—	0.1A-30VDC	V形 (金クラッド接点)	1c	1.25mm ² 3芯1.5m	31 (3.1kgf)	1.0	1.3	IP54
OFL- 2G -SM2	OFL- 2G -SM2C	●	—	0.1A-30VDC	V形 (金クラッド接点)	2c	1.25mm ² 6芯1.5m		1.1	1.4	

シール構造スイッチ内蔵タイプ / Seal structure built-in switch type (防雨形強化タイプ)

OFL- R -SM2	OFL- R -SM2C	●	—	0.5A-220VAC	リードスイッチ R形 (IP57)	1a	0.75mm ² 2芯2m	20 (2.0kgf)	1.0	1.2	IP57 (内蔵スイッチ)
OFL- 55 -SM2	OFL- 55 -SM2C	●	—	6A-250VAC	Z形 (IP54)	1c	1.25mm ² 3芯2.5m	33 (3.4kgf)	1.2	1.5	IP54 (内蔵スイッチ)
OFL- VG5 -SM2	OFL- VG5 -SM2C	●	—	0.1A-30VDC	V形 (IP67)	1c	0.75mm ² 3芯3.5m		1.2	1.5	IP67 (内蔵スイッチ)
OFL- 2VG5 -SM2	OFL- 2VG5 -SM2C	●	—	0.1A-30VDC	V形 (IP67)	2c	0.75mm ² 6芯2.5m	1.2	1.5		

☒印は、CE適合品です。

☉印は、ペダル安全ロックレバー「S4」取付不可形式を示す。他の形式は、取付可能です。形式例:OFL-1-SM2CS4

SM2K形 SM2KS形シリーズ / SM2K SM2KS series

形式 Type	動作特性 モジュール 継ぎ足	定格 Rating	内蔵スイッチ Switch	接点構成 Contact	付属コード VCTF cord	動作力 N	重量Kg		保護構造 IP class			
							SM2K	SM2KS				
OFL- 1 -SM2K	OFL- 1 -SM2KS	6A-250VAC	MICRO スイッチ	1c	1.25mm ² 3芯1.5m	31 (3.1kgf)	1.8	2.2	IP54			
OFL- 2 -SM2K	OFL- 2 -SM2KS			2c	1.25mm ² 6芯1.5m		2.0	2.4				
OFL- 3 -SM2K	OFL- 3 -SM2KS			3c	別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11)		1.7	2.1				
OFL- TW -SM2K	OFL- TW -SM2KS		Z形	1c 各側とも	1.25mm ² 6芯1.5m	1段目17 2段目80	3.9	5.0				
☒ OFL- 2Y -SM2K	OFL- 2Y -SM2KS									1c 各段とも	2.0	2.4
OFL- M -SM2K	OFL- M -SM2KS									T形	1a 1b	別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11)
OFL- 2M -SM2K	OFL- 2M -SM2KS	2a 2b	1.7	2.1								
☉ OFL- BS -SM2K	OFL- BS -SM2KS	3A-250VAC	Z形 ロック式交互動作形	1c	1.25mm ² 3芯1.5m	33 (3.4kgf)	1.8	2.2				

微小負荷タイプ / Low-level rating type

OFL- G -SM2K	OFL- G -SM2KS	●	—	0.1A-30VDC	V形 (金クラッド接点)	1c	1.25mm ² 3芯1.5m	31 (3.1kgf)	1.8	2.2	IP54
OFL- 2G -SM2K	OFL- 2G -SM2KS	●	—	0.1A-30VDC	V形 (金クラッド接点)	2c	1.25mm ² 6芯1.5m		2.0	2.4	

シール構造スイッチ内蔵タイプ / Seal structure built-in switch type (防雨形強化タイプ)

OFL- R -SM2K	OFL- R -SM2KS	●	—	0.5A-220VAC	リードスイッチ R形 (IP57)	1a	0.75mm ² 2芯2m	20 (2.0kgf)	1.8	2.2	IP57 (内蔵スイッチ)
OFL- 55 -SM2K	OFL- 55 -SM2KS	●	—	6A-250VAC	Z形 (IP54)	1c	1.25mm ² 3芯2.5m	33 (3.4kgf)	2.0	2.4	IP54 (内蔵スイッチ)
OFL- VG5 -SM2K	OFL- VG5 -SM2KS	●	—	0.1A-30VDC	V形 (IP67)	1c	0.75mm ² 3芯3.5m		2.0	2.4	IP67 (内蔵スイッチ)
OFL- 2VG5 -SM2K	OFL- 2VG5 -SM2KS	●	—	0.1A-30VDC	V形 (IP67)	2c	0.75mm ² 6芯2.5m	2.1	2.5		

☒印は、CE適合品です。

☉印は、ペダル安全ロックレバー「S4」取付不可形式を示す。他の形式は、取付可能です。形式例:OFL-1-SM2KS4