

SV-H/VS-H1シリーズ

- ・メガピクセル対応の高解像度レンズ。
- ・焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ。
- ・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
- ・FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能。
- ・周辺ディストーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コンパクトな設計を実現。



2/3インチ撮像素子用SV-Hシリーズ



1インチ撮像素子用VS-H1シリーズ

種類／標準価格


推奨カメラ	形式	外觀図	焦点距離 (mm)	絞り (F No.)	画角 (V×H)	最近接距離 (mm)	フィルタサイズ	質量(g)	鏡筒長 (mm)	適合最大撮像素子	標準価格(¥)
FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X01 FH-S□X03 FH-S□X05 FHV7X-□	形3Z4S-LE SV-0614H	A	6	1.4~16	56.8°×71.5°	100	M40.5 P0.5	145	57.5	2/3インチ	43,000
	形3Z4S-LE SV-0814H	B	8	1.4~16	44.9°×57.6°	100	M35.5 P0.5	125	52.5	2/3インチ	31,000
	形3Z4S-LE SV-1214H	C	12	1.4~16	30.2°×39.6°	100	M27 P0.5	85	51	2/3インチ	26,500
	形3Z4S-LE SV-1614H	D	16	1.4~16	23.1°×30.6°	100	M27 P0.5	85	47.5	2/3インチ	23,500
	形3Z4S-LE SV-2514H	E	25	1.4~16	15.0°×20.0°	150	M27 P0.5	65	36	2/3インチ	22,000
	形3Z4S-LE SV-3514H	F	35	1.4~16	10.8°×14.3°	200	M35.5 P0.5	150	45.5	2/3インチ	43,000
	形3Z4S-LE SV-5014H	G	50	1.4~16	7.5°×10.0°	300	M40.5 P0.5	170	57.5	2/3インチ	43,000
	形3Z4S-LE SV-7525H	H	75	2.5~Close	8.6°×8.6° *	1200	M34.0 P0.5	85	49.5~54.6	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE SV-10028H	I	100	2.8~Close	6.6°×6.6° *	2000	M37.5 P0.5	105	66.5~71.6	1インチ	オープン価格
FH-S□02 FH-S□04	形3Z4S-LE VS-0618H1	J	6	1.8~16	87.3°×87.3°	100	使用不可	200	57.2	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-0814H1	K	8	1.4~16	71.8°×71.8°	100	M55.0 P0.75	170	59	1インチ	69,500
	形3Z4S-LE VS-1214H1	L	12	1.4~16	50.8°×50.8°	300	M35.5 P0.5	140	48~48.5	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-1614H1	M	16	1.4~16	38.6°×38.6°	300	M30.5 P0.5	120	45.0~45.9	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-2514H1	N	25	1.4~16	25.1°×25.1°	300	M30.5 P0.5	90	33.5~35.6	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-3514H1	O	35	1.4~16	18.3°×18.3°	300	M30.5 P0.5	100	35.0~39.1	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-5018H1	P	50	1.8~16	12.8°×12.8°	500	M40.5 P0.5	135	44.5~49.5	1インチ	オープン価格

*1°の画角です。

注. FH-S□02/FH-S□04は、焦点距離75mm/100mmに形3Z4S-LE SV-7525H、形3Z4S-LE SV-10028Hをご使用いただけます。

外形寸法

(単位:mm)

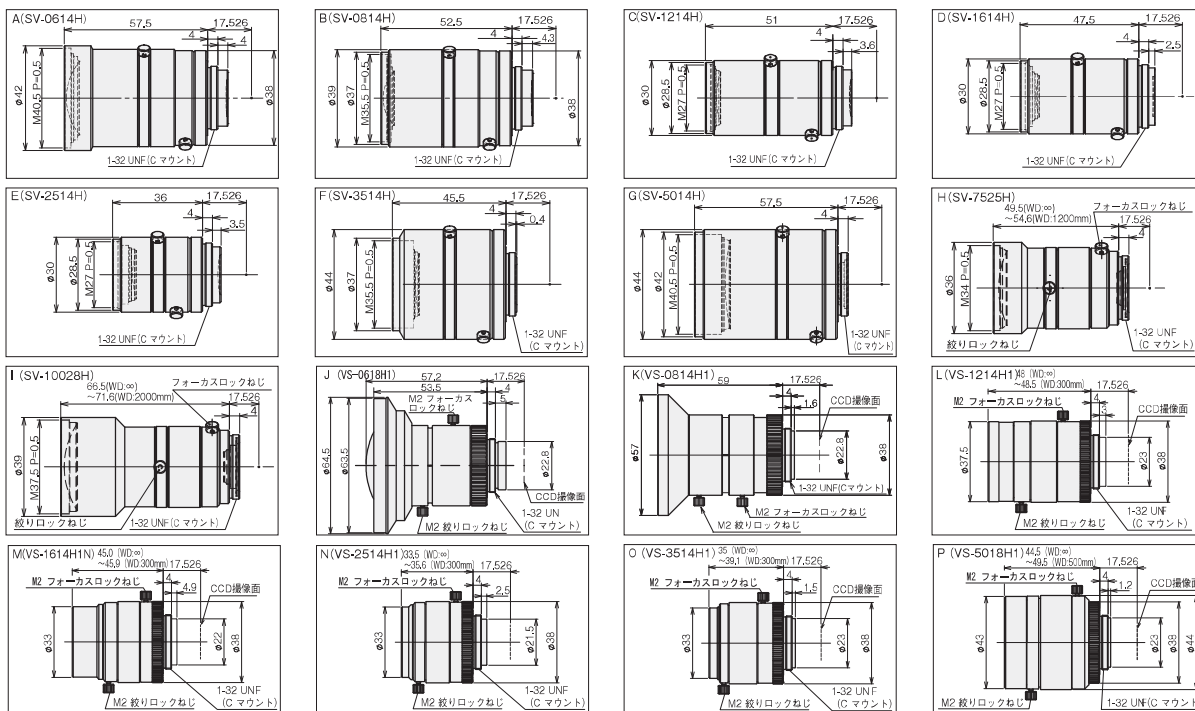

仕様

マウント	Cマウント
周囲温度	使用時:0~+50°C、保存時:-10~+60°C(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時:35~80%、保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)

光学図表

p.92、p.93、p.98、p.99を参照ください。