



[外形寸法図] L E D センサー照明 調光タイプ


LP-20(BL) / (S)

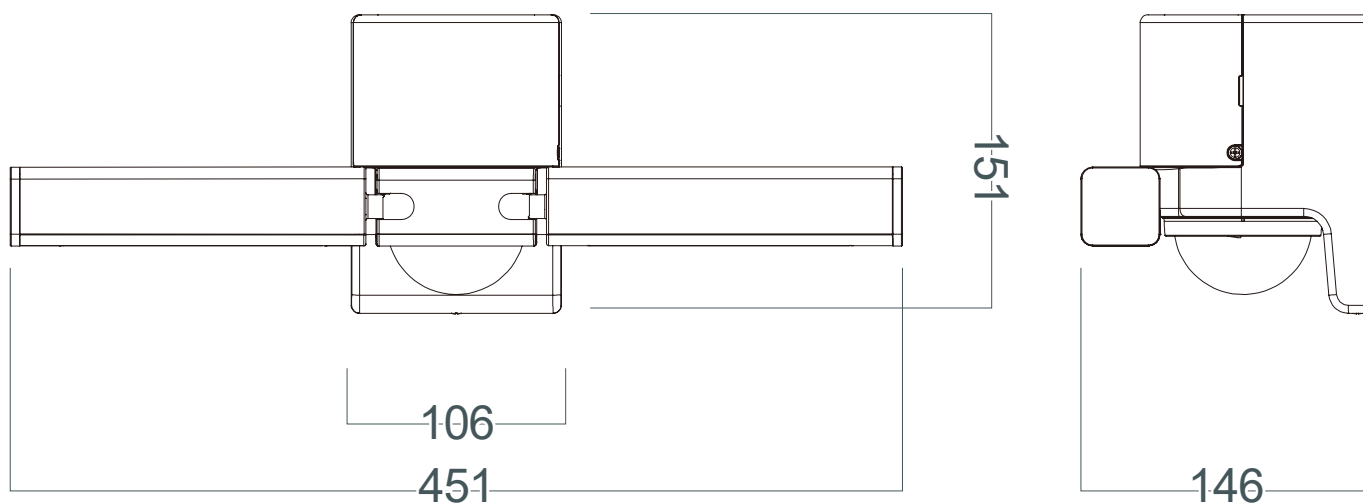


ポール取付時 適応径: $\Phi 76.3 \sim \Phi 89.1$



ポール取付時



壁取付時



* 単位 (mm)


[仕様表] LEDセンサー照明 調光タイプ

LP-20(BL) / (S)



全 体	型 式	LP-20 (BL)	LP-20 (S)
	本体色	ブラック	シルバー
	電 源	AC100V 50/60Hz (口出し線長さ約0.15m)	
	消費電力	19W	
	光 源	LED	
	照射角度	120°×90°ワイド	
	色温度 (CCT)	4000K±300K	
	器具光束	約1600lm (800lm×2)	
	使用温度範囲	-20℃～+40℃ (結露・氷結なきこと)	
	保存温度範囲	-25℃～+60℃	
	使用湿度範囲	35～85%RH / 保存時35～90%RH	
	保護構造	IPX5 (防噴流形)	
	質 量	約1.4kg	
	材 質	アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス (SUS304)	
	設置場所	屋外壁面、屋外ポール (Φ76.3～Φ89.1)	
	設置高さ	1.8m～3.5m	
	耐風速	60m/s (JIS C8105-2-3準拠)	
	耐塩害	耐塩仕様 (重塩害地は不可)	
	表示灯動作	①検知時点灯(2秒ON)、②常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、③OFF	
	LEDライト動作 ()内は10秒点灯 時の無日照日数	①通常消灯:待機時0%→検知時100% ②夜間ぼんりのり点灯:待機時20%→検知時100% ③通常消灯:待機時0%→検知時60% ④夜間ぼんりのり点灯:待機時20%→検知時60% ⑤夜間常時点灯:夜間100% ⑥フラッシング:待機時0%→検知時点滅	
	点灯時間	5秒 / 10秒 / 30秒 / 60秒 / 3分 / 5分	
人感センサー	調整可動範囲	左右45°可変	
	検知エリア水平角度	180°	
	検知方法	パッシブインフラレッド方式	
昼夜判別センサー	昼夜判別	10～400 lx (オープンエリアにて)	
	付属品	人感センサー用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、 防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、 電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書 (保証書付き)	
	保証期間	3年間	
	別売オプション	ポールカバー PC-1 (BL) / (S)、銅管用バンド SFT-N206	

センサー検知エリア (平面図 H3.5m)

エリアマスキングカバーなし

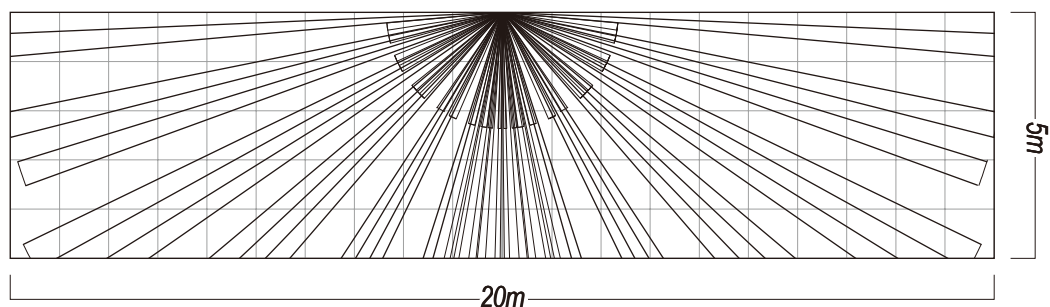


エリアマスキングカバー タイプ1 マスクA

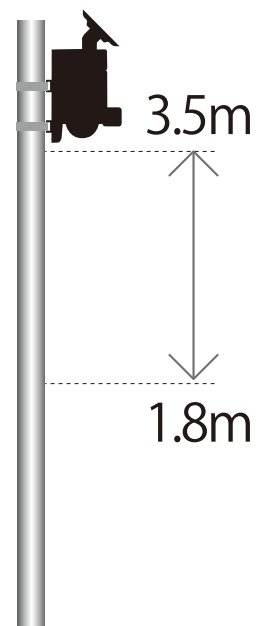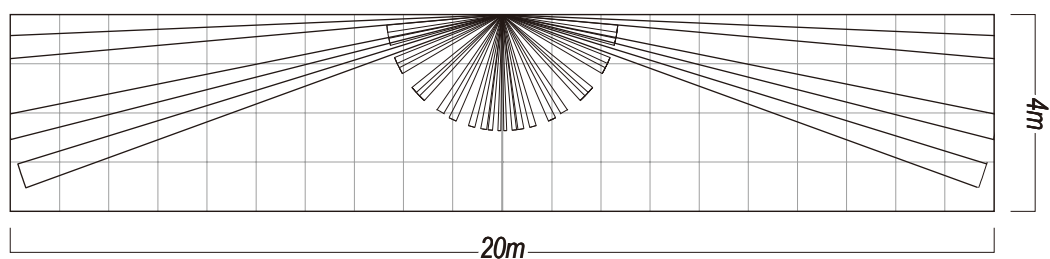

[照度分布図] L E D センサー照明 調光タイプ

LP-20(BL) / (S)

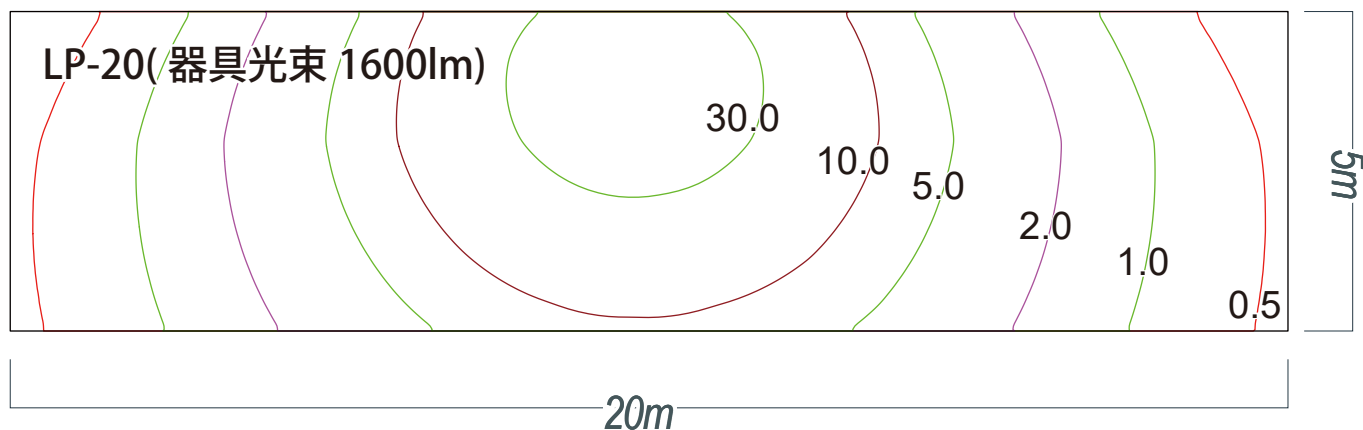

試算条件

器具高さ3.5m、照射角度30°、保守率1.0、100%点灯時 ※当社試算による

※単位(lx)

※上記数値は机上値であり、実際の設置環境下での数値をお約束するものではありません。目安とお考えください。