
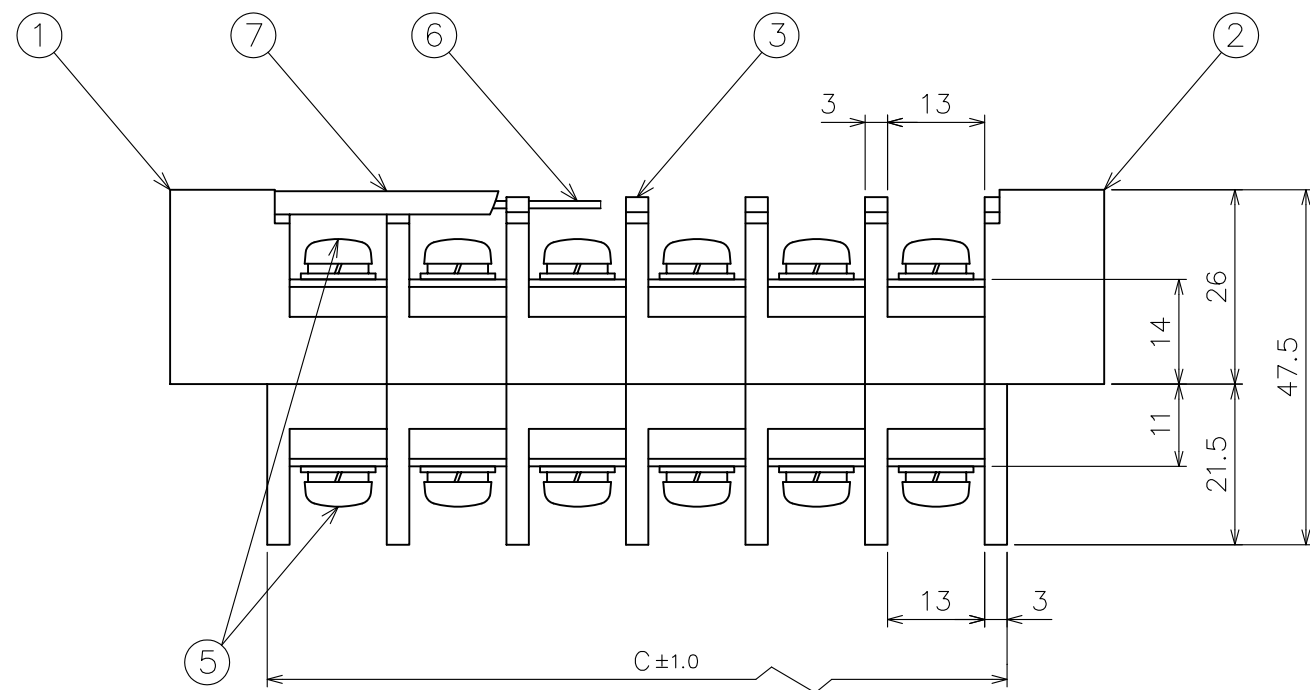


参 考

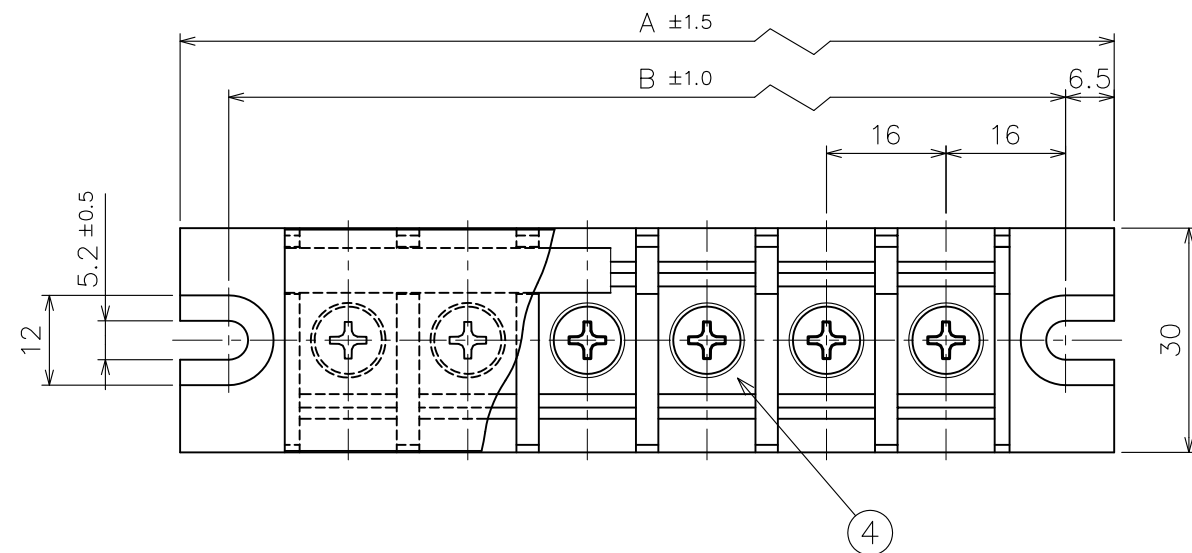


品名		貫通端子台		型番	0TB-358N-□P		図番			φ	b
No.	部 品 名		個数	材 質	規 格		処 理		備 考		
1	側 板 A		1	P B T	94V-0				黒 色		
2	側 板 B		1	P B T	94V-0				黒 色		
3	中 間 板		1	P B T	94V-0				黒 色		
4	導 電 板		1	黄 銅			ニッケル		t 2.0		
5	結線ビス M5×12L		2	鉄			三価クロメート		小Wセムスナベ(P63)		
6	記 号 板		1	P E T					白 色 / t 1.0		
7	カ バ ー		1	ポリカーボネート	94V-0		△		透 明(OC-10)		
8	連結シャフト M3		2	鉄			三価クロメート				
9	ナ ッ ト M3		2	鉄			ニッケル				

※ 部品No. ⑦は、添付品。/部品No. ⑥は、オプション品。

性能

RoHS

1. 定格 600V 100A
 2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
 3. 耐電圧 AC2500V 1分
 4. 温度上昇 30℃以下
 5. 使用温度範囲 -40℃～+90℃
 6. 保存温度範囲 -40℃～+90℃
 7. 納入時の結線ビス締付トルク 0.4～0.8N・m
- ※ UL認定詳細は、弊社web参照

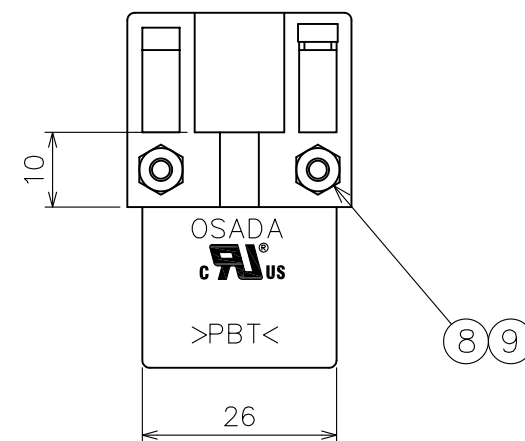

◎ A・B・C 寸法表 (P: 端子数)

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253	269
B	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256
C	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243

変更 記事	△	カバー番号追記		2014.08.04 嶋崎		△		
	△	書き替え		2013.01.31 嶋崎		△		
単位	シート	尺 度	一 般 公 差	設 計	製 図	調 査	承 認	株式会社 オサダ
mm	A3	1/1	0~6 ±0.2 50~80 ±0.4 6~12 ±0.25 80~120 ±0.45 12~30 ±0.3 120~200 ±0.5 30~50 ±0.35 200~300 ±0.7		嶋崎	長田		
					'14.08.04	'14.08.04		