
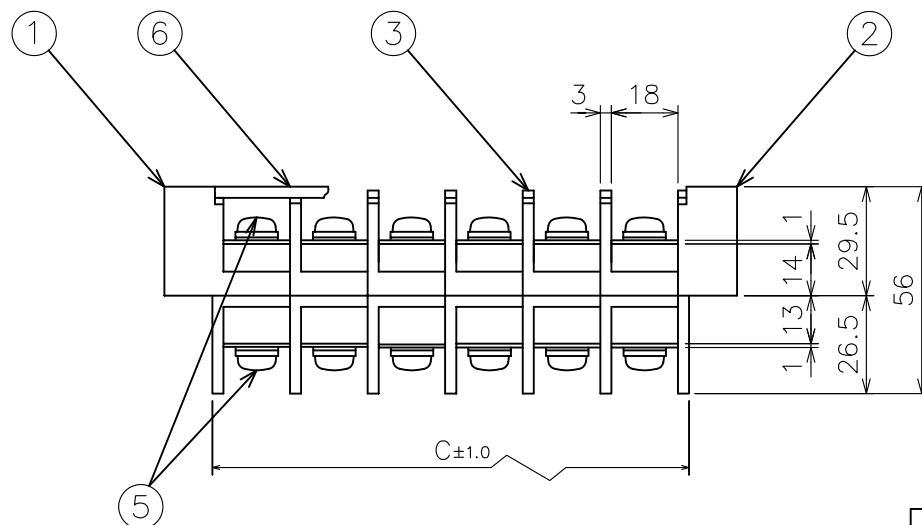


参 考

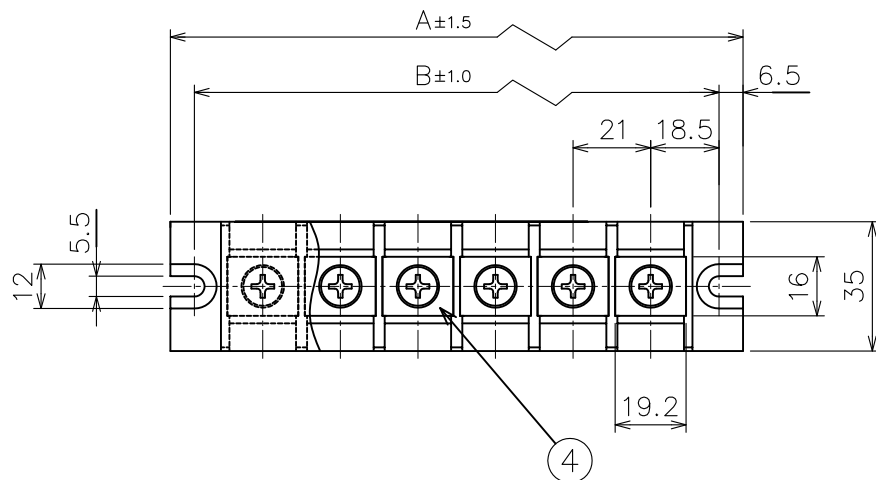

◎ A・B・C 寸法表 (P: 端子数)

| P | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 50 | 71 | 92 | 113 | 134 | 155 | 176 | 197 | 218 | 239 | 260 | 281 | 302 | 323 | 344 |
| B | 37 | 58 | 79 | 100 | 121 | 142 | 163 | 184 | 205 | 226 | 247 | 268 | 289 | 310 | 331 |
| C | 24 | 45 | 66 | 87  | 108 | 129 | 150 | 171 | 192 | 213 | 234 | 255 | 276 | 297 | 318 |


| 品名  | 貫通端子台       | 型番 | OTB-388-□P | 図番    |         |            |  |
|-----|-------------|----|------------|-------|---------|------------|--|
| No. | 部 品 名       | 個数 | 材 質        | 規 格   | 処 理     | 備 考        |  |
| 1   | 側 板 A       | 1  | P B T      | 94V-0 |         | 黒 色        |  |
| 2   | 側 板 B       | 1  | P B T      | 94V-0 |         | 黒 色        |  |
| 3   | 中 間 板       | 1  | P B T      | 94V-0 |         | 黒 色        |  |
| 4   | 導 電 板       | 1  | 黄 銅        |       | ニッケル    | t 2.3      |  |
| 5   | 結線ビス M6×14L | 2  | 鉄          | △△    | 三価クロメート | △Wセムス(P77) |  |
| 6   | カ バ ー       | 1  | ポリカーボネート   | 94V-0 |         | △透明(OC-11) |  |
| 7   | 連結シャフト M4   | 2  | 鉄          | △△    | 三価クロメート |            |  |
| 8   | ナット M4      | 2  | 鉄          | △     | ニッケル    |            |  |

※ 部品No. ⑥は、添付品。

性能

1. 定格 600V 100A
  2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
  3. 耐電圧 AC2500V 1分
  4. 温度上昇 30℃以下
  5. 使用温度範囲 -40℃～+90℃
  6. 保存温度範囲 -40℃～+90℃
  - △△ 7. 納入時の結線ビス締付トルク 0.5～1.0N・m
- △※ UL詳細認定は、弊社web参照

RoHS



|         |                    |            |                                  |               |
|---------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| 変 更 記 事 | △ 公差訂正 ±0.5 → ±0.3 | 2007.03.12 | △ 刻印変更/追記                        | 2016.03.18 嶋崎 |
|         | △ 変更               | 2004.01.21 | △ 締付トルク 0.6→0.5/処理変更/注意書き追記/書き替え | 2011.07.28 嶋崎 |
|         | △ 追記               | 2001.01.13 | △ 一般公差変更、三価クロメートメッキ追記            | 2010.02.24 熊谷 |

| 単位  | シート | 尺 度 | 一 般 公 差                                                                                               | 設 計       | 製 図       | 調 査 | 承 認 |          |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|----------|
| m m | A4  | 1/2 | 0~6 ±0.2 50~80 ±0.4<br>6~12 ±0.25 80~120 ±0.45<br>12~30 ±0.3 120~200 ±0.5<br>30~50 ±0.35 200~300 ±0.7 |           | 嶋崎        | 長田  |     | 株式会社 オサダ |
|     |     |     |                                                                                                       | '16.03.18 | '16.03.18 |     |     |          |