品名	プリント基板用端子台	型番	OTB-751-BL-□P	図番	

No.	部品名	個数	材質	規格	処理	備考
1	基台	1	PBT	94V-0		3 黒色
2	導電板	1	黄銅		スズ	t 0.8
3	結線ビス M3×6L	1	黄銅		ニッケル	セムスナベ(P02)
4	固定金具	2	黄銅		スズ	t 1.2
5	3 カバー(オプション品)	1	ポリカーボネート	94V-0	4	透明(OC-01)
6						

※ オプション品を選択した場合は、型番をOTB-751-BL-□P-Cとする。

RoHS 参考

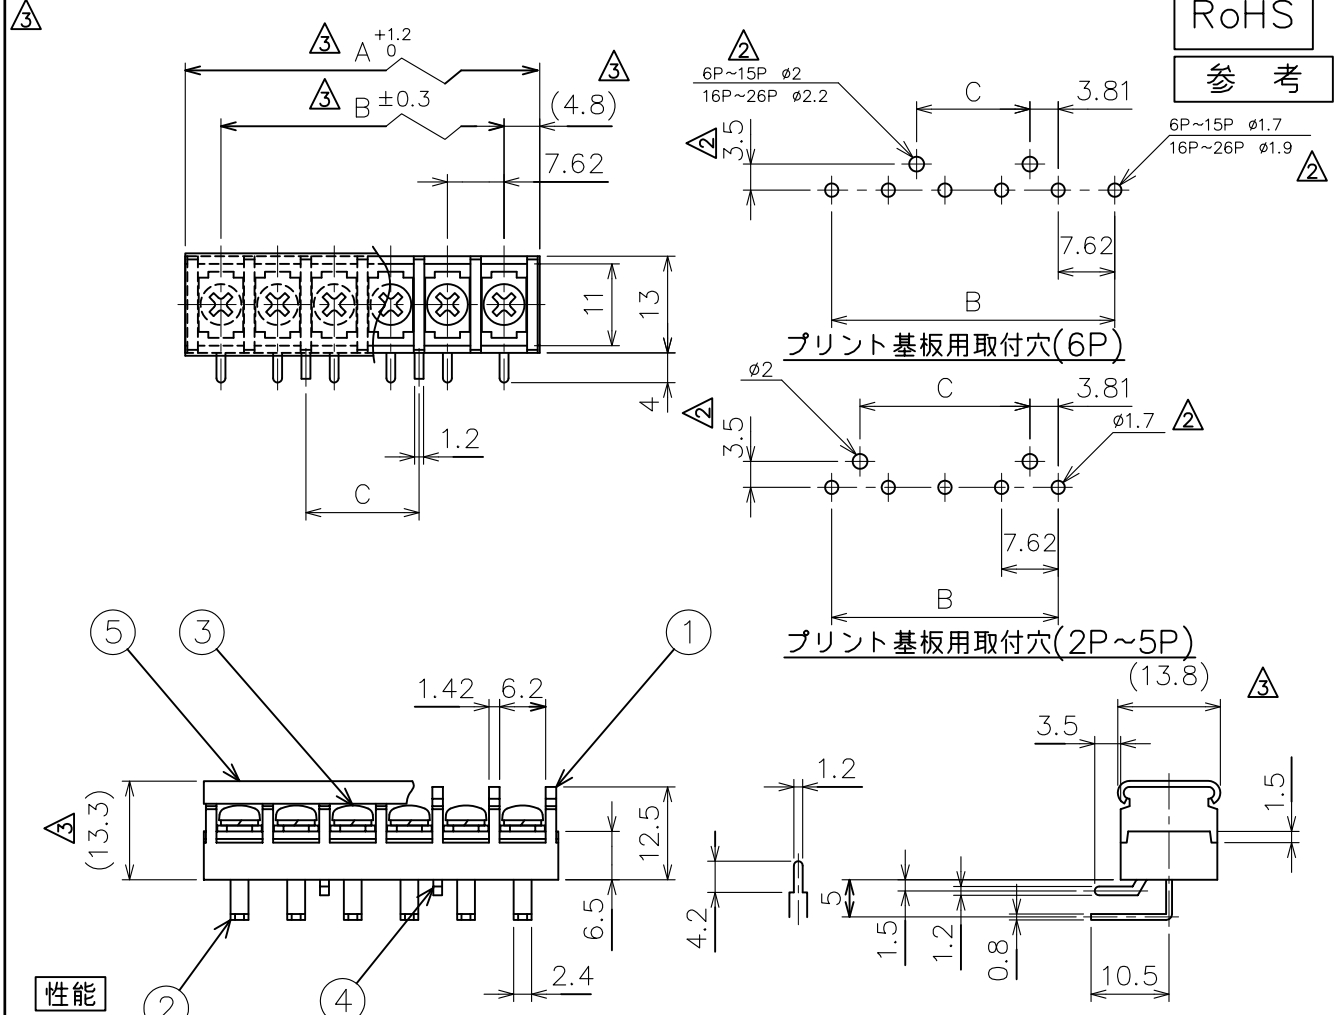

性能

1.定格	250V 12A	4.温度上昇	30℃以下
2.絶縁抵抗	DC500V 1000MΩ以上	5.使用温度範囲	−40℃ ~ +90℃
1 3 3.耐電圧	AC2500V 1分	6.保存温度範囲	−40℃ ~ +90℃
		1 7.納入時の結線ビス締付トルク	0.2~0.5N・m
		3 ※ UL認定詳細は、弊社web参照	

◎ A・B・C 寸法表（P：端子数）※ 特注品 16P~26P(切断タイプ)

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A		17.22	24.84	32.46	40.08	47.70	55.32	62.94	70.56	78.18	85.80	93.42	101.04	108.66	116.28
B		7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68
C			7.62	15.24	22.86	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82

変更記事				
2 追記、訂正、変更	2010.05.19 熊谷	4 カバー番号追記(OC-01)	2015.06.15 嶋崎
1 一般公差変更、変更	2010.03.10 熊谷	3 変更/追記	2013.08.06 嶋崎

単位	シート	尺度	一般公差	設計	製図	調査	承認	
mm	A4	1/1	0~6 ±0.2 50~80 ±0.4 6~12 ±0.25 80~120 ±0.45 12~30 ±0.3 120~200 ±0.5 30~50 ±0.35 200~300 ±0.7		嶋崎 '15.06.15	長田 '15.06.15		株式会社オサダ