




外形寸法図

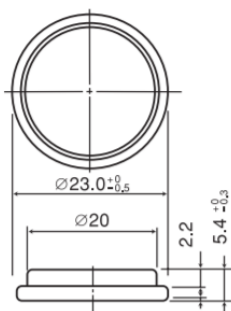

※電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。

### 特長

- ・ハイレートのパルス放電に対応
- ・薄型から高容量のものまで幅広くラインアップ
- ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現


### 定格

品番	CR2354	
公称電圧	3V	
公称容量	560mAh	
連続標準負荷	0.2mA	
寸法*1	直径(最大)	23.0mm
	高さ(最大)	5.4mm
質量*1	約5.7g	
使用温度範囲*2	-30°C ~ +85°C	


\*1 端子部除く

\*2 70°C以上でご使用の場合はご相談ください


### 放電温度特性の一例

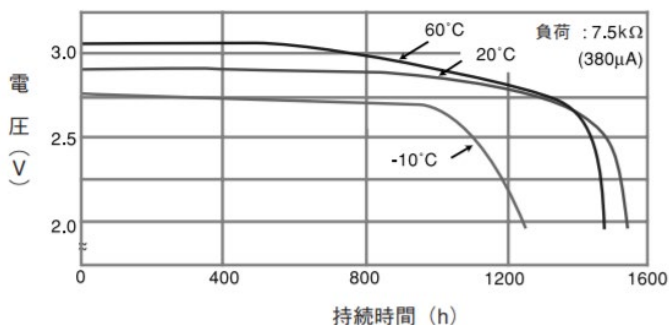

### 放電負荷と作動電圧(放電深度50%時点)

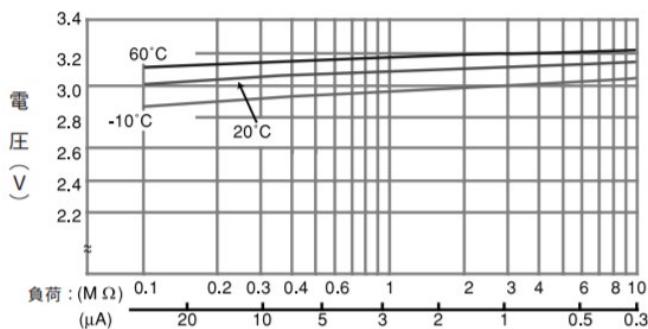

### 放電負荷と電気容量

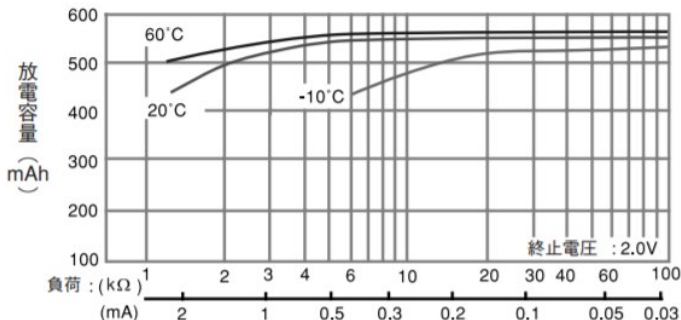

### 用途展開

キーレスエントリー、カードリモコン、各種メモリーバックアップ、プライスタグ、小型発信タグ など

本書類に記載の数値は保証値ではありません。

本リーフレット記載内容は2021年3月現在のものです。予告なく仕様改定を行うことがありますので、ご了承ください。

<お問合せ先>

パナソニック株式会社

<https://industrial.panasonic.com/jp/products/batteries/primary-batteries/lithium-batteries>

