

KUS

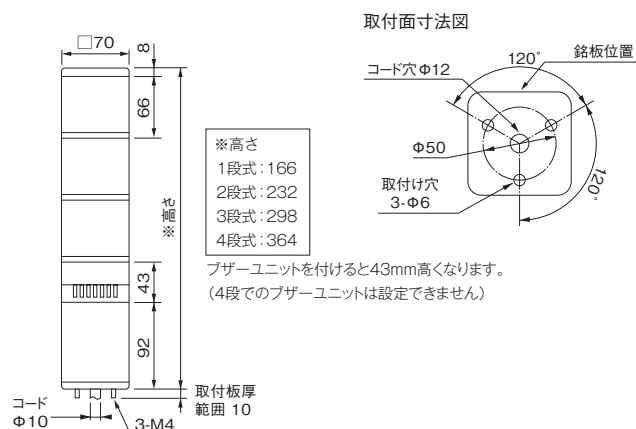
□70 点灯 点滅回数 (回/分) 60 音圧 80dB 再生音数 1種類 取付場所 屋内 取付方向 正方向 使用周囲温度 -30℃~+60℃

※24V使用時:
70dB

発光色 赤・黄・緑 青・白 段数 組替え 可能 LED RoHS 10 KUS-24(F) KUS-EA IP54



外観図 (単位: mm)



オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
取付けポール	SZ-40L	4,700円
取付けポール	SZ-40T	5,300円
壁面取付けブラケット	●SZ-007	1,300円

仕様

対応トランジスタ	NPN / PNP(オープンコレクタ対応型のみ)
ブザー音色	1音(ビボビボ) [ブザーユニットユニット使用時]
音量調節	可[無段階]

製品リスト

【KUS ベースユニット】

型 式	定格電圧	動作仕様	消費電力	質量	価格 (税抜き)
KUS-24	AC/DC24V	点灯	21W	0.4kg	7,500 円
KUS-24C	AC/DC24V	点灯 / オープンコレクタ	21W	0.4kg	12,500 円
KUS-24F	AC/DC24V	点灯・点滅	21W	0.4kg	9,500 円
KUS-24FC	AC/DC24V	点灯・点滅 / オープンコレクタ	21W	0.4kg	14,500 円
KUS-100	AC100V	点灯	21W	0.8kg	10,000 円
KUS-100C	AC100V	点灯 / オープンコレクタ	21W	0.8kg	15,000 円
KUS-100F	AC100V	点灯・点滅	21W	0.8kg	12,000 円
KUS-100FC	AC100V	点灯・点滅 / オープンコレクタ	21W	0.8kg	17,000 円
KUS-220	AC220V	点灯	21W	0.8kg	11,000 円
KUS-220C	AC220V	点灯 / オープンコレクタ	21W	0.8kg	16,000 円
KUS-220F	AC220V	点灯・点滅	21W	0.8kg	13,000 円
KUS-220FC	AC220V	点灯・点滅 / オープンコレクタ	21W	0.8kg	18,000 円

※お買い求めの際には、表示ユニット、ブザーユニットとベースユニット(電源部)をご指定ください。

【KUS 表示ユニット】

型 式	定格電圧	動作仕様	色	消費電力	質量	価格（税抜き）
KUS-EA-R	DC24V	LED	赤	1.20W	0.14kg	8,000 円
KUS-EA-Y	DC24V	LED	黄	1.20W	0.14kg	8,000 円
KUS-EA-G	DC24V	LED	緑	0.95W	0.14kg	8,000 円
KUS-EA-B	DC24V	LED	青	0.95W	0.14kg	8,000 円
KUS-EA-C	DC24V	LED	白	0.95W	0.14kg	8,000 円
KUS-S-R	DC24V	電球	赤	6.00W	0.2kg	4,500 円
KUS-S-Y	DC24V	電球	黄	6.00W	0.2kg	4,500 円
KUS-S-G	DC24V	電球	緑	6.00W	0.2kg	4,500 円
KUS-S-B	DC24V	電球	青	6.00W	0.2kg	4,500 円
KUS-S-C	DC24V	電球	白	6.00W	0.2kg	4,500 円

電球形状…ガラス球G14 口金BA9S

●ベースユニットから電源供給します。

●交換用電球

対応型式	型 式	仕様	形状
KUS-S	D02400604-F1	24V 6W	G14 / BA9S

※電球の注文単位は、10個単位です。

※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。
あらかじめご了承ください。

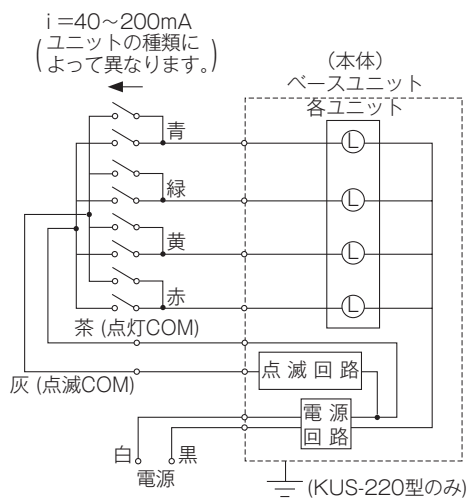
【KUS ブザーユニット】

型 式	定格電圧	動作仕様	消費電力	質量	価格（税抜き）
KUS-B	DC24V	ブザー	0.5W	0.2kg	5,800 円

●表示ユニット、ベースユニットは電源電圧にかかわらず共通で使用できます。

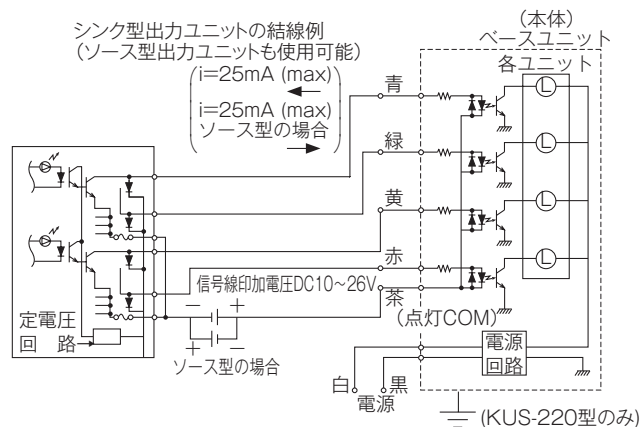
●ベースユニットから電源供給します。

配線図

接点入力型ベースユニット
(KUS,KUS-F)

※外部接点には必ず、有接点リレー（耐圧：45V以上、電流容量1A以上）をご使用ください。
※ユニットを組替えまたは増設する際は、必ず電源を切っておこなってください。

●信号灯の配線において、点灯と点滅では点灯の信号が優先します。

オープンコレクタ対応型ベースユニット
(KUS-FC,C)

※オープンコレクタ対応型の場合は、本体側とPLC側のCOM間に外部電圧印加が必要となります。（電圧範囲DC10V~26V）

※信号線にトランジスタまたは、無電圧接点リレーを使用する場合は、下記の容量で配線してください。

トランジスタ容量（推奨）
(NPN/PNP)

型 式	NPN (2SC, 2SD)	PNP (2SA, 2SB)
電流容量	Ic > 50mA	
耐電圧	Vc > 45V	

公称断面積：線種：引出し線長

KUS-24型：電源線 AWG20：UL1007：400mm

KUS-100/220型：電源線 0.75mm²：VSF：400mm信号線 0.3mm²：UL1007：350mm