

T30C



50A

M5 セルフアップ カバー付 記名シール付 RoHS 10


仕様

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	3.5mm ² -30A
(圧着接続の場合)	5.5mm ² -40A 8mm ² -50A
端子ねじ	M5×12 ⊕ セルフアップ
締付トルク	2.2~2.8N·m
難燃グレード	UL94HB


■適合アクセサリ

ショートバー
JTJ302B (2P)

外観図 (単位 : mm)

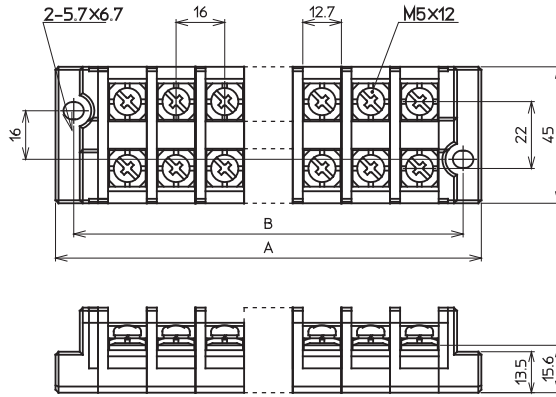

適合圧着端子

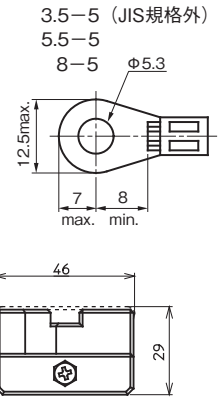


※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格(税抜き)
		A	B		
2	● T30C02	60	48	90g	530円
3	● T30C03	76	64	115g	670円
4	● T30C04	92	80	145g	830円
6	● T30C06	124	112	200g	1,110円
8	● T30C08	156	144	260g	1,410円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格(税抜き)
		A	B		
10	● T30C10	188	176	315g	1,710円
12	● T30C12	220	208	370g	1,990円
15	● T30C15	268	256	455g	2,430円
18	● T30C18	316	304	540g	2,870円
20	● T30C20	348	336	600g	3,170円

TC60C

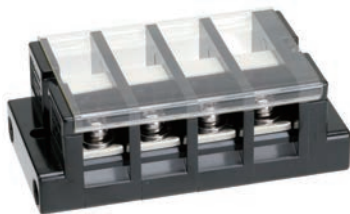

70A

M5 丸座金付 カバー付 記名シール付 RoHS 10


仕様

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	5.5mm ² -40A
	8mm ² -50A 14mm ² -70A
端子ねじ	M5×10 ⊕ 丸座金付
締付トルク	2.2~2.8N·m
難燃グレード	UL94HB


■適合アクセサリ

ショートバー
JTJ602B (2P)

外観図 (単位 : mm)

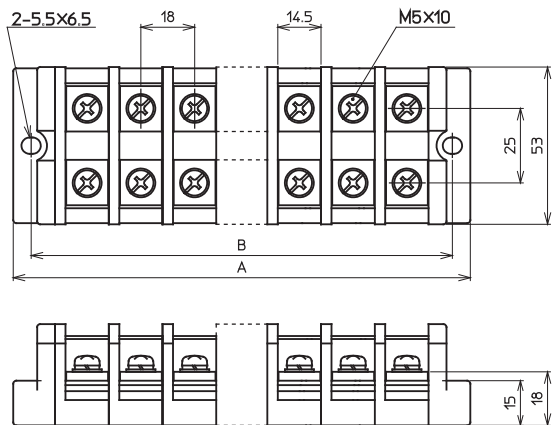

適合圧着端子

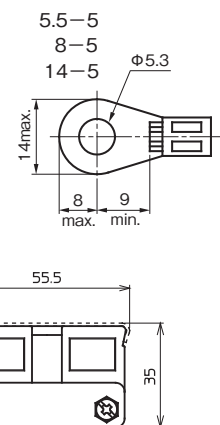

※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格(税抜き)
		A	B		
2	● TC60C02	64	52	125g	640円
3	● TC60C03	82	70	170g	800円
4	● TC60C04	100	88	210g	970円
5	● TC60C05	118	106	250g	1,130円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格(税抜き)
		A	B		
6	● TC60C06	136	124	290g	1,300円
8	● TC60C08	172	160	370g	1,630円
9	● TC60C09	190	178	410g	1,790円
10	● TC60C10	208	196	510g	1,960円