

# TL15



20A

M3.5 セルフアップ カバー付 記名シール付 RoHS 10

## 仕様


絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm <sup>2</sup> -10A 1.25mm <sup>2</sup> -15A 2mm <sup>2</sup> -20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.0~1.3N·m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、300ページを参照してください。


### ■適合アクセサリ

ショートバー
TJ163A (6P)
TJ163B (6P)
TJ163C (6P)

## 外観図 (単位 : mm)

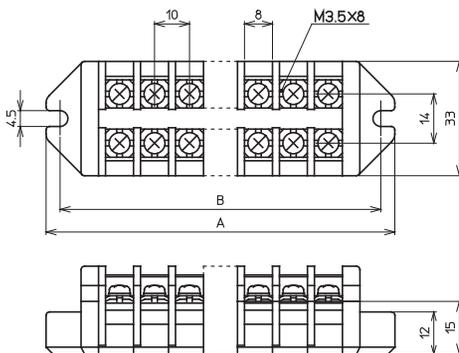

## 適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TL1502	50	42	40g	280円
3	● TL1503	60	52	50g	340円
4	● TL1504	70	62	60g	420円
5	● TL1505	80	72	70g	500円
6	● TL1506	90	82	80g	560円
8	● TL1508	110	102	100g	720円
10	● TL1510	130	122	125g	860円
12	● TL1512	150	142	145g	1,000円
14	● TL1514	170	162	165g	1,080円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
15	● TL1515	180	172	175g	1,160円
16	● TL1516	190	182	185g	1,220円
18	● TL1518	210	202	205g	1,380円
20	● TL1520	230	222	230g	1,520円
22	● TL1522	250	242	250g	1,660円
24	● TL1524	270	262	270g	1,820円
25	● TL1525	280	272	280g	1,880円
30	● TL1530	330	322	335g	2,260円

極数が多くなると、ユニットの長さや取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。

# TL25



40A

M4 セルフアップ カバー付 記名シール付 RoHS 10

## 仕様


絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合)	1.25mm <sup>2</sup> -15A 2mm <sup>2</sup> -20A ※3.5mm <sup>2</sup> -30A ※5.5mm <sup>2</sup> -40A (※印はねじ・圧着端子がJIS規格外)
端子ねじ	M4×10 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.4~1.8N·m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、300ページを参照してください。


### ■適合アクセサリ

ショートバー
TJ263A (6P)
TJ263B (6P)
TJ263C (6P)

## 外観図 (単位 : mm)

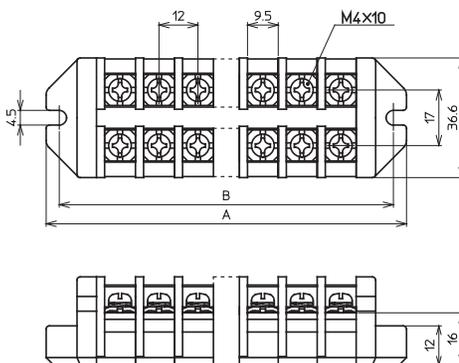

## 適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TL2502	55	47	55g	340円
3	● TL2503	67	59	70g	450円
4	● TL2504	79	71	85g	560円
6	● TL2506	103	95	115g	780円
8	● TL2508	127	119	145g	1,000円
10	● TL2510	151	143	175g	1,220円
12	● TL2512	175	167	205g	1,440円
14	● TL2514	199	191	240g	1,660円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
15	● TL2515	211	203	255g	1,770円
16	● TL2516	223	215	270g	1,880円
18	● TL2518	247	239	300g	2,100円
20	● TL2520	271	263	330g	2,320円
22	● TL2522	295	287	360g	2,540円
24	● TL2524	319	311	390g	2,760円
25	● TL2525	331	323	405g	2,870円
30	● TL2530	391	383	480g	3,420円

極数が多くなると、ユニットの長さや取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。

ブッシュイン端子台

インターフェース端子台

ねじ端子台

組式ねじ端子台

特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ液面リレー

操作用動力用 押ボタン開閉器

ホイスト用 押ボタン開閉器

小型ペンダントスイッチ