


TS-CHM

■接地用スタッド端子台(固定式)

分電盤・制御盤の接地用端子台として最適です。

・短絡板が取り外せるため、メガーテストが簡単に行えます。



TS104CHM TS204CHM TS404CHM


仕様

周囲温度	-25~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度	45~85%RH
絶縁抵抗	100MΩ以上(500Vメガー)
商用周波耐電圧	2500V 1分間
本体材質	フェノール(黒)
難燃グレード	UL94V-0


定格絶縁電圧	定格	スタッド 本数 - 径	型式	概略 質量	価格 (税抜き)
600V	38mm ² [100A]	4-M8	● TS104CHM	310g	2,180円
	100mm ² [200A]	4-M10	● TS204CHM	430g	2,560円
	200mm ² [400A]	4-M12	● TS404CHM	1000g	5,530円

外観図(単位:mm)


TS104CHM

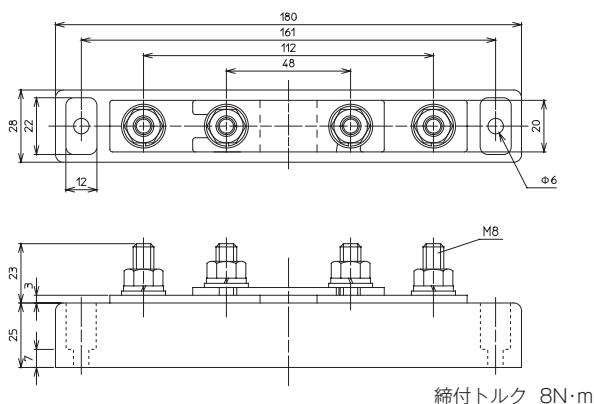

TS204CHM

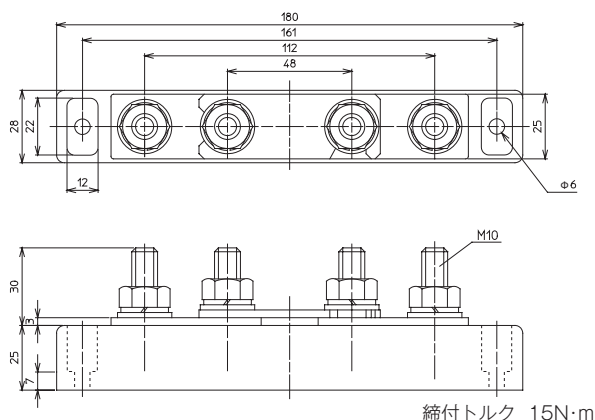

TS404CHM

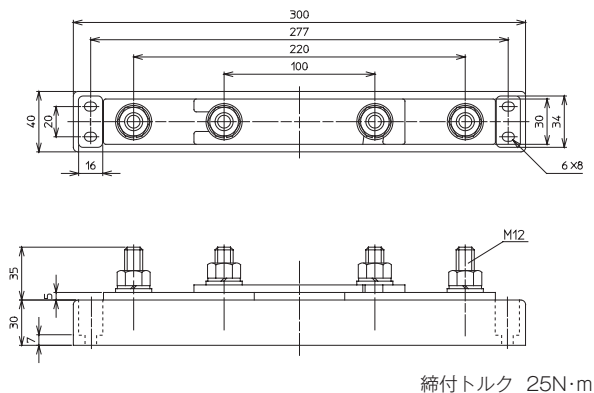

プッシュイン
端子台

インターフェース
端子台

ねじ端子台
レール式

ねじ端子台
組式

特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ
液面リレー

操作・動力用
押ボタン・開閉器

ホイス用
押ボタン・開閉器

小型ペンダント
スイッチ