

回転灯 パトライト®

SK



2年間  
無償修理  
対応\*

※2年間無償修理対応(1年間の製品保証とその後1年間の無償修理対応期間)の適用範囲は、当社製品保証規定に準じます。

特許第7057885号

Φ80	Φ100	Φ150	モータ 回転	音圧 88dB	閃光数 (回/分) 120
取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向・横方向 逆方向 ※屋内	使用周囲 温度 -10℃→+50℃	発光色 赤・黄 緑・青 ※1	CE ※1	RoHS 10
UL ※1	FCC ※1	ICES ※1	KC ※1	EAC ※1	PSE IP23



- 当社ホームページの製品ページで光り方を動画で紹介しています。
- オプション品のマウントラバーを使用すると、IP65対応になります。(SKS、SKHのみ)
- 本製品は車両に取付けての使用には対応していません。車載で使用の際は、車両取付対応品のRLR型、LFH型、HKFM型など対応製品をご確認ください。

※1 M2は除く


モデルコード

(例) SKH-M1JB-R

① ② ③ ④


- ①サイズ  
S = Φ80mm  
H = Φ100mm  
P = Φ150mm
- ②定格電圧・配線  
M1J = DC12 - 24V・キャブタイヤコード  
M1T = DC12 - 24V・プッシュイン端子台\*  
M2J = AC100 - 240V・キャブタイヤコード  
M2T = AC100 - 240V・プッシュイン端子台\*  
M2 = AC100V・AC電源プラグ付コード
- ③ブザー有無  
(なし) = なし  
B = あり\*
- ④色  
R = 赤 Y = 黄  
G = 緑 B = 青 ※ SKH:Φ100mmのみ

外観図 (単位: mm)

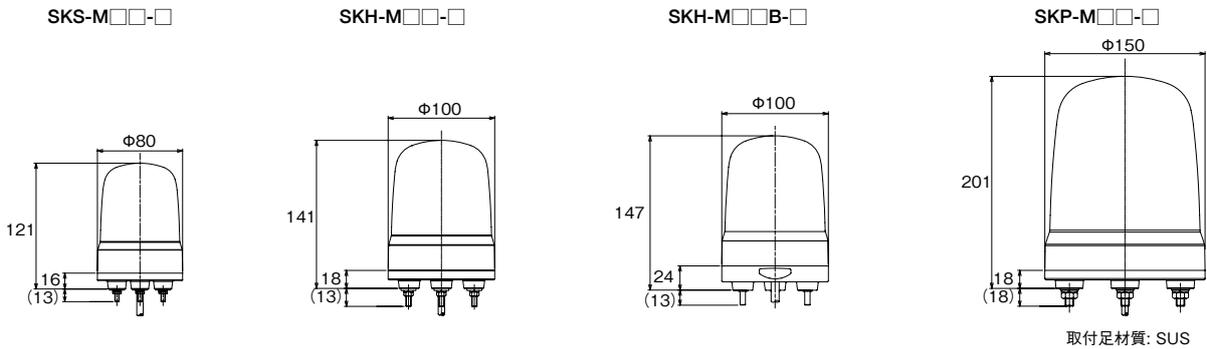

取付足材質: SUS

取付け寸法図 (単位: mm)

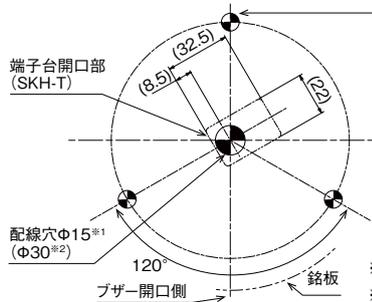

取付穴 (3ヶ所)		ナット (付属)	取付ピッチ	
SKS	Φ5	M4	SKS	Φ50
SKH	Φ6	M5	SKH	Φ70
SKP	Φ9	M8	SKP	Φ120

型式	ナット	推奨締付トルク
SKS	M4	0.7 N・m
SKH	M5	1.4 N・m
SKP	M8	6.0 N・m

※1 グロメット等にに合わせて加工してください。  
※2 AC電源プラグ付きコード仕様

仕様

対応トランジスタ	なし	ブザー音色	1音 (ピーピー)	音量調節	音量調節機能なし
----------	----	-------	-----------	------	----------

●当社ホームページにてブザー音の試聴ができます。

ネットワーク

積層情報表示灯  
積層信号灯

回転灯表示灯

積層回転灯

音声合成  
報知器

一体型音・音声  
回転灯/信号灯

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション

製品リスト

型式	サイズ	定格電圧	配線	ブザー	発光色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
● SKS-M1J-R / Y	Φ80	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	なし	赤 / 黄	2.9W	0.24kg	14,700 円
SKS-M1J-G / B	Φ80	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	なし	緑 / 青	2.9W	0.24kg	16,800 円
● SKS-M2-R / Y	Φ80	AC100V	AC プラグ付コード	なし	赤 / 黄	3.0W	0.27kg	18,900 円
SKS-M2-G / B	Φ80	AC100V	AC プラグ付コード	なし	緑 / 青	3.0W	0.27kg	21,000 円
● SKS-M2J-R / Y	Φ80	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	なし	赤 / 黄	3.0W	0.27kg	18,900 円
SKS-M2J-G / B	Φ80	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	なし	緑 / 青	3.0W	0.27kg	21,000 円
● SKH-M1J-R / Y	Φ100	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	なし	赤 / 黄	2.9W	0.33kg	15,800 円
● SKH-M1J-G / B	Φ100	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	なし	緑 / 青	2.9W	0.33kg	17,900 円
● SKH-M1JB-R / Y	Φ100	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	あり	赤 / 黄	3.6W	0.34kg	19,000 円
SKH-M1JB-G / B	Φ100	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	あり	緑 / 青	3.6W	0.34kg	21,100 円
● SKH-M1T-R / Y	Φ100	DC12 - 24V	プッシュイン端子台	なし	赤 / 黄	2.9W	0.30kg	15,800 円
● SKH-M1T-G / B	Φ100	DC12 - 24V	プッシュイン端子台	なし	緑 / 青	2.9W	0.30kg	17,900 円
● SKH-M1TB-R / Y	Φ100	DC12 - 24V	プッシュイン端子台	あり	赤 / 黄	3.6W	0.31kg	19,000 円
SKH-M1TB-G / B	Φ100	DC12 - 24V	プッシュイン端子台	あり	緑 / 青	3.6W	0.31kg	21,100 円
● SKH-M2-R / Y	Φ100	AC100V	AC プラグ付コード	なし	赤 / 黄	3.0W	0.36kg	20,000 円
SKH-M2-G / B	Φ100	AC100V	AC プラグ付コード	なし	緑 / 青	3.0W	0.36kg	22,100 円
● SKH-M2B-R / Y	Φ100	AC100V	AC プラグ付コード	あり	赤 / 黄	3.3W	0.37kg	23,200 円
SKH-M2B-G / B	Φ100	AC100V	AC プラグ付コード	あり	緑 / 青	3.3W	0.37kg	25,300 円
● SKH-M2J-R / Y	Φ100	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	なし	赤 / 黄	3.0W	0.36kg	20,000 円
SKH-M2J-G / B	Φ100	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	なし	緑 / 青	3.0W	0.36kg	22,100 円
● SKH-M2JB-R / Y	Φ100	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	あり	赤 / 黄	3.3W	0.37kg	23,200 円
SKH-M2JB-G / B	Φ100	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	あり	緑 / 青	3.3W	0.37kg	25,300 円
● SKH-M2T-R / Y	Φ100	AC100 - 240V	プッシュイン端子台	なし	赤 / 黄	3.0W	0.33kg	20,000 円
SKH-M2T-G / B	Φ100	AC100 - 240V	プッシュイン端子台	なし	緑 / 青	3.0W	0.33kg	22,100 円
● SKH-M2TB-R / Y	Φ100	AC100 - 240V	プッシュイン端子台	あり	赤 / 黄	3.3W	0.34kg	23,200 円
SKH-M2TB-G / B	Φ100	AC100 - 240V	プッシュイン端子台	あり	緑 / 青	3.3W	0.34kg	25,300 円
● SKP-M1J-R / Y	Φ150	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	なし	赤 / 黄	2.9W	0.67kg	21,000 円
SKP-M1J-G / B	Φ150	DC12 - 24V	キャプタイヤコード	なし	緑 / 青	2.9W	0.67kg	23,100 円
● SKP-M2-R / Y	Φ150	AC100V	AC プラグ付コード	なし	赤 / 黄	3.0W	0.70kg	25,200 円
SKP-M2-G / B	Φ150	AC100V	AC プラグ付コード	なし	緑 / 青	3.0W	0.70kg	27,300 円
● SKP-M2J-R / Y	Φ150	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	なし	赤 / 黄	3.0W	0.70kg	25,200 円
SKP-M2J-G / B	Φ150	AC100 - 240V	キャプタイヤコード	なし	緑 / 青	3.0W	0.70kg	27,300 円

\* 本製品は車両に取付けての使用には対応していません。車載で使用の際は、車両取付対応品のRLR型、LFH型、HKFM型など対応製品をご確認ください。


オプション品

詳細については、p.183~p.188をご覧ください。


製品名	型式	価格 (税抜き)
壁面取付防水ブラケット	● SZK-101	3,400 円
壁面取付ブラケット	● SZK-102	3,600 円
壁面取付ブラケット	● SZK-103	6,200 円
壁面取付ブラケット用カバー	● SZK-104	2,100 円
壁面取付ブラケット用カバー	● SZK-105	4,100 円
壁面取付ブラケット	● SZ-007	1,300 円

製品名	型式	価格 (税抜き)
壁面取付ブラケット	● SZ-008	3,200 円
壁面取付ブラケット	● SZ-023	6,100 円
天井取付ブラケット	● SZW-101	3,700 円
マウントラバー	● SZW-102	2,400 円
マウントラバー	● SZW-103	2,700 円
ポール取付ブラケット	● SZP-101	3,000 円


配線図

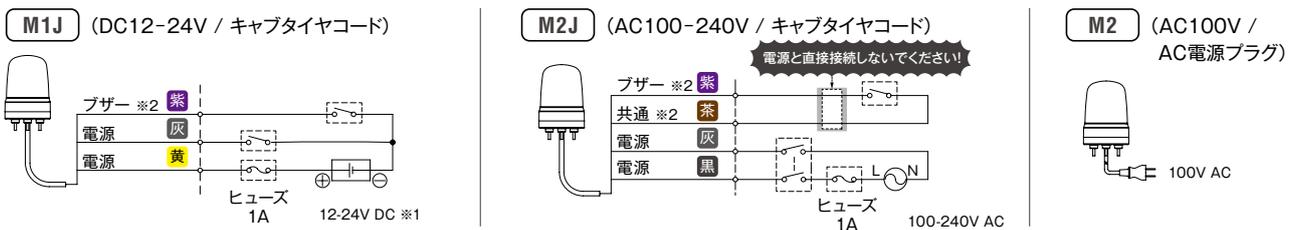


端子台配列



M1T (DC12-24V / プッシュイン端子台)

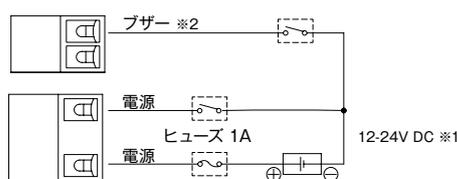

M2T (AC100-240V / プッシュイン端子台)

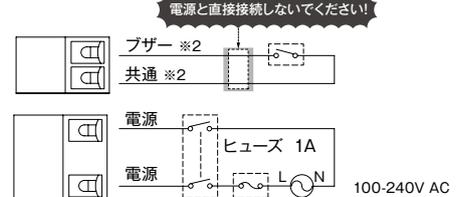

線種 | M1: AWG22×3 M2: AWG18×2 + AWG24×2 線長 | (500) ※1 無極性。UL仕様はクラス2でご使用ください。 ※2 ブザーなしの場合は配線不要です。

推奨外部接点容量

【電源線】 SK/SL/SF

	M1	M2
電流容量	3A 以上	1A 以上

【ブザー・信号線】 SK

	M1	M2
電流容量	0.5A 以上	0.5A 以上
電圧	35V 以上	20V 以上

【ヒューズ】

定格	250V 1A
----	---------