

ワイヤレスコントロールユニット用 送信機・受信機

PWS

AirGRID®
429 MLT
WIRELESS SYSTEM
省エネ版AirGRID®
429 HSP
WIRELESS SYSTEM
高速版RoHS
10

IP54

取付場所
屋内/屋外取付方向
正方向使用周囲
温度
-10℃~+50℃PWS-TT型 (省エネ版・送信機)
PWS-RT型 (省エネ版・受信機)PWS-TH型 (高速版・送信機)
PWS-RH型 (高速版・受信機)

モデルコード

(例) PWS-TTN-W

① ② ③ ④

①仕様

T = 送信機
R = 受信機

②タイプ

T = 省エネ版
H = 高速版

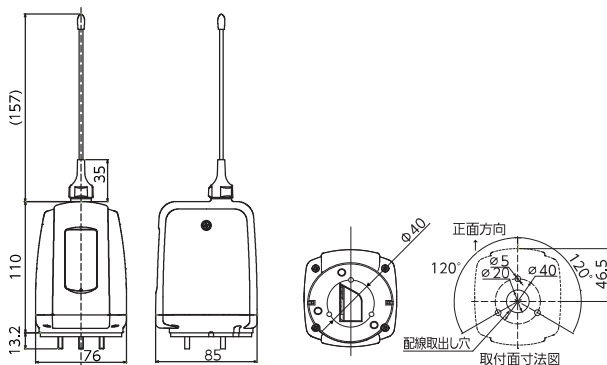
③入力方式

N = 無電圧接点
(NPN トランジスタ対応)
P = 有電圧接点
(PNP トランジスタ / NPN トランジスタ対応)
※入力方式の記号は送信機のみ

④ボディ色

W = オフホワイト

外観図 (単位: mm)

■送信機
PWS-TT/TH
■受信機
PWS-RT/RH送信機・受信機は
同一寸法です。

オプション品

詳細については、p.165~p.170をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付アングル(配線露出タイプ)	●PWS-001	2,000円
壁面取付ブラケット(配線埋め込みタイプ)	●SZK-003W	2,000円
壁面取付ブラケット(配線露出タイプ)	●SZK-004W	2,800円
ACアダプタ(屋内仕様)	●PWS-AD	6,000円

製品リスト

型式	仕様	タイプ	入力方式	定格電圧	消費電力	質量	価格(税抜き)
●PWS-TTN-W	送信機	省エネ版	無電圧接点	DC12-24V	0.6W	0.22kg*	40,000円
PWS-TTP-W	送信機		有電圧接点		0.6W	0.22kg*	
●PWS-RT-W	受信機		-		0.9W	0.23kg*	
●PWS-THN-W	送信機	高速版	無電圧接点	DC12-24V	0.9W	0.23kg	40,000円
PWS-THP-W	送信機		有電圧接点				
●PWS-RH-W	受信機		-				

※ 電池含まず