

ネットワーク監視表示灯

NH-FB

CE	RoHS 10	FCC	UL (φ25は除く)	IP20	取付場所 屋内	取付方向 正方向	使用周囲温度 0℃~+40℃	Ethernet
HTTP コマンド	RSH	PING	SNMP	SLMP	メール 送信	SOCKET	パトメール	点灯
点滅 (回/分) 60	フラッシュ (回/分) 120	音圧 80dB	再生音数 4種類					



モデルコード

(例) **NHL-3FB2N-RYG**

① ② ③ ④ ⑤

①サイズ	②段数	③表示灯種類	④ACアダプタ	⑤LEDユニット色
S=φ25 P=φ40 L=φ60	1=1段 2=2段 3=3段 4=4段 5=5段	1=NHS 2=NHP,NHL	なし=アダプタあり N=アダプタなし ^{※1}	1段:赤/黄/緑 2段:赤黄/赤緑 3段:赤黄緑 4段:赤黄緑青 5段:赤黄緑青白

※1「NHP」、「NHL」の3段のみ。

外観図 (単位: mm)

NHS-□FB1型の段数別本体長


段数	1段	2段	3段	4段	5段
本体長(mm)	185	215	245	275	305

NHP-□FB2型の段数別本体長

段数	1段	2段	3段	4段	5段
本体長(mm)	244	284	324	364	404

NHL-□FB2型の段数別本体長

段数	1段	2段	3段	4段	5段
本体長(mm)	244	284	324	364	404

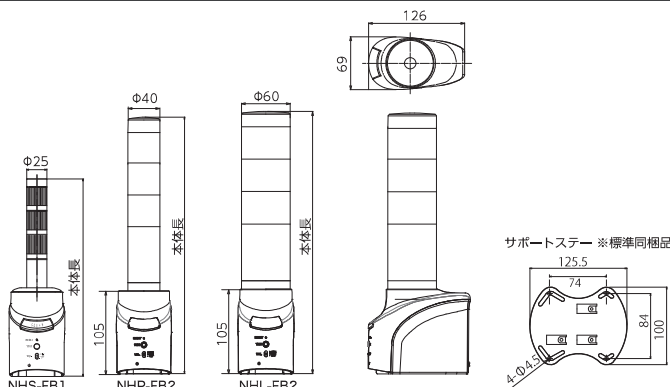

仕様

通信仕様(物理層~アプリケーション層)	物理層: Ethernet(IEEE802.3準拠) 10BASE-T / 100BASE-TX(オートネゴシエーション・全二重/半二重) データリンク層: CSMA/CD ネットワーク層: IP・ICMP・ARP トランスポート層: TCP・UDP アプリケーション層: HTTP・SMTP・SNMP・RSH・NTP・POP・DNS・SOCKET・DHCP・SLMP
ブザー音色	4音(ビ・ビ・ビ・ビ)(ピー・ピー・ピー)(ビビッ・ビビッ)(ピー※連続音)
音量調節	スライドSWによる大・小・切の切替

オプション品

詳細については、p.165~p.170をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット(オプション)	● NH-WST	オープン価格
パーテーション取付けブラケット(オプション)	NH-PST	
減光フィルム	NHL-TF(NHL-FV2/FB2用)	
	NHP-TF(NHP-FV2/FB2/PHE-3FB3用)	