



CE	RoHS 10	FCC	IP20	取付場所 屋内	取付方向 正方向	使用周囲 温度 0℃~+40℃	Ethernet
HTTP コマンド	RSH	PING	SNMP	メール 送信	SOCKET	入力点数 ビット8	出力点数 8




製品リスト

型 式	定格電圧	消費電力	質量*	価格(税抜き)
● NBM-D88N	DC24V (ACアダプタ入力)	14W	1.15kg	オープン価格


※ACアダプタ除く

外観図 (単位: mm)

■本体

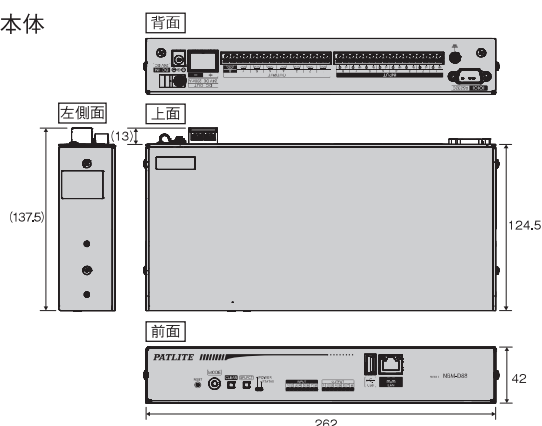

■付属ACアダプタ



仕様

対応トランジスタ	NPN
通信仕様 (物理層~アプリケーション層)	物理層: Ethernet (IEEE802.3準拠) 10BASE-T/100BASE-TX (オートネゴシエーション) コネクタ形状: RJ-45型8極 データリンク層: CSMA/CD方式、 ネットワーク層: IP・ARP・ICMP、トランスポート層: TCP・UDP アプリケーション層: HTTP・NTP・Socket (PHN・PNS) SMTP・SNMP (V1、V2C)・DHCP・DNS・POP3・RSH

オプション品

詳細については、p.165~p.170をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
サーバラック取付けアングル	NBM-ANG	オープン価格

条件設定機能

条件設定機能

デジタル入力の検知条件を設定することが可能です。

継続時間条件	入力時間の経過に合わせた出力条件を設定	AND条件	入力チャンネル数に合わせた出力条件を設定	回数条件	入力回数の増加に合わせた出力条件を設定
---------------	---------------------	--------------	----------------------	-------------	---------------------

検知条件が揃ったときの動作を設定することで、さまざまな環境や用途でご利用いただけます。
(温度センサを使った設定温度別の報知、エリア別赤外線センサ情報の報知など)

- 継続時間条件、AND条件、回数条件の設定が可能です。

条件設定機能を使って行える動作

デジタル出力制御	デジタル出力をONもしくはOFFにする
RSHコマンド送信	リモートシェルコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
ソケット送信	PHN/PNSコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
トラップ送信	SNMPトラップを設定したアドレスの機器に送信する
メール送信	設定したメールサーバへメールを送信する