

# インターフェースコンバータ PHN-D88




- 取付場所: 屋内
- 取付方向: 正方向
- 使用周囲温度: 0℃~+50℃
- Ethernet
- RSH
- PING
- SNMP
- メール送信
- SOCKET
- 入力点数: ヒット8
- 出力点数: 8




■付属品: ACアダプタ

## 外観図 (単位: mm)

■PHN-D88型 (ACアダプタ除く)

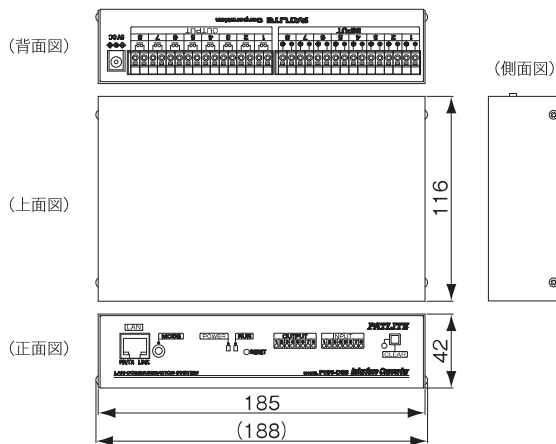

正面



背面

## 製品リスト

型式	消費電力	質量*	価格(税抜き)
● PHN-D88	15W	0.8kg	オープン価格

\*ACアダプタ除く

# PHN-R



- 取付場所: 屋内
- 取付方向: 正方向
- 使用周囲温度: 0℃~+50℃
- Ethernet
- 出力点数: 8
- \*ACアダプタ含まず




## 製品リスト

型式	消費電力	質量*	価格(税抜き)
● PHN-R	12W	0.5kg	オープン価格

\*ACアダプタ除く

## 外観図 (単位: mm)

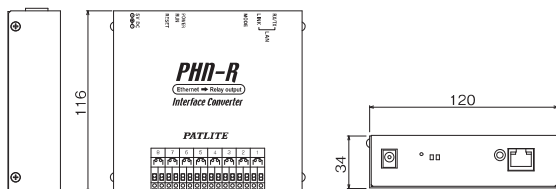

\*ACアダプタ付属

# PHN-S



- 取付場所: 屋内
- 取付方向: 正方向
- 使用周囲温度: 0℃~+50℃
- Ethernet
- RS-232C
- \*ACアダプタ含まず




## 製品リスト

型式	消費電力	質量*	価格(税抜き)
PHN-S	10W	0.3kg	オープン価格

\*ACアダプタ除く

## 外観図 (単位: mm)

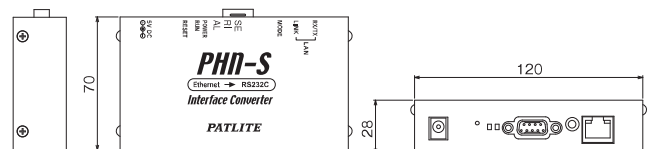

\*ACアダプタ付属

ネットワーク  
積層情報表示灯  
積層信号灯  
回転灯表示灯  
積層回転灯  
音・音声合成  
報知器  
音・音声  
一体型音・音声  
回転灯/信号灯  
LED照明  
センサ機器ほか  
LED表示ボード  
オプション