

強耐振型 LED 大型回転灯 パトライト®

RLR



Φ162	CE (M2 除く)	RoHS 10	IP66	取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向 逆方向
使用周囲 温度 -30℃~+70℃ (DC仕様)	使用周囲 温度 -10℃~+50℃ (AC仕様)	発光色 赤・黄 緑・青	モータ 回転	耐振動 110m/s ² (M2 除く)	

モデルコード

(例) RLR-04-P-R

① ② ③


① 定格電圧 04 = DC48V M1 = DC12/24V M2 = AC100 ~ 240V	② 取付けピッチ 無記号 = Φ 140 P = Φ 120	③ 色 R = 赤 G = 緑 Y = 黄 B = 青
--	--------------------------------------	-----------------------------------

オプション品

詳細については、p.165~p.170をご覧ください。


製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット	●SZ-023	5,800円
壁面取付けブラケット	●SZ-008	3,000円

外観図 (単位: mm)




取付面寸法図

RLR-□□

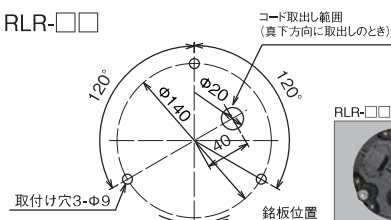

※ご注意※
防水性が求められる場合は、配線時に防水処理を施してください。
電源線端面から浸水する可能性があります。

RLR-□□-P

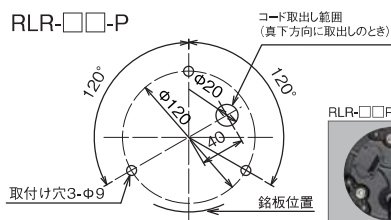

公称断面積: 線種
RLR-04/M1: 0.5mm²: HVCTF
RLR-M2: 0.75mm²: VCT

製品リスト

型 式	定格電圧	取付ピッチ	色	消費電力	質量	価格(税抜き)
●RLR-M1-R/Y	DC12V/24V	Φ140	赤/黄	7.6W	1.0kg	33,000円
RLR-M1-G/B	DC12V/24V	Φ140	緑/青	7.6W	1.0kg	35,000円
RLR-04-R/Y	DC48V	Φ140	赤/黄	8.2W	1.0kg	43,000円
RLR-04-G/B	DC48V	Φ140	緑/青	8.2W	1.0kg	45,000円
●RLR-M2-R/Y	AC100~240V	Φ140	赤/黄	7.8W	1.06kg	39,500円
RLR-M2-G/B	AC100~240V	Φ140	緑/青	7.8W	1.06kg	41,500円
●RLR-M1-P-R	DC12V/24V	Φ120	赤	7.6W	1.0kg	33,000円
●RLR-M1-P-Y	DC12V/24V	Φ120	黄	7.6W	1.0kg	33,000円
RLR-M1-P-G/B	DC12V/24V	Φ120	緑/青	7.6W	1.0kg	35,000円
RLR-04-P-R/Y	DC48V	Φ120	赤/黄	8.2W	1.0kg	43,000円
RLR-04-P-G/B	DC48V	Φ120	緑/青	8.2W	1.0kg	45,000円
●RLR-M2-P-R/Y	AC100~240V	Φ120	赤/黄	7.8W	1.06kg	39,500円
RLR-M2-P-G/B	AC100~240V	Φ120	緑/青	7.8W	1.06kg	41,500円