

# REL

TIIS	IP65	取付場所 屋内/屋外
取付方向 正方向 横方向・逆方向	使用可能 危険場所 ゾーン1,2	使用周囲 温度 -20℃~+55℃
発光色 赤・黄		フラッシュ (回/分) 110

※屋内




## モデルコード

(例) **REL-24-R**

①                      ②

① 定格電圧 24 = DC24V 48 = DC48V* M2 = AC100~230V(50/60Hz) ※DC48V仕様は、Y(黄)のみ	② 発光色 R = 赤 Y = 黄
---	-------------------------

## 外観図 (単位: mm)

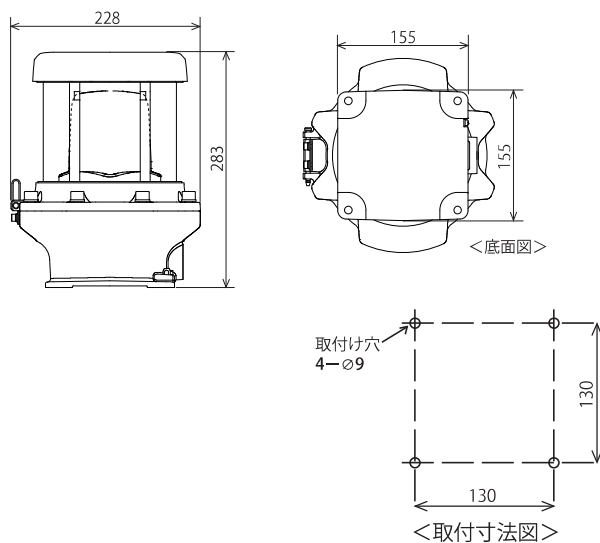

## オプション品

詳細については、p.165~p.170をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
防爆ケーブルグランド	●REL-001 (適合ケーブル径: φ7~12mm)	32,400円

※防爆ケーブルグランドは、当社オプション品(検定合格品)をご使用してください。

## 製品リスト

型式	定格電圧	色	消費電力	質量	価格(税抜き)
●REL-24-R/Y	DC24V	赤/黄	4.5W	7.2kg	135,000円
●REL-48-Y	DC48V	黄	6.5W	7.2kg	145,000円
●REL-M2-R/Y	AC100~230V	赤/黄	5.7W	7.2kg	135,000円

## 仕様

防爆構造	Ex d IIB+H <sub>2</sub> T6 Gb
------	-------------------------------