

電池式フラッシュ表示灯

PFH

Φ101	CE	RoHS 10
IP55	取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向 横方向
使用周囲 温度 -10℃~+50℃	発光色 赤・黄	フラッシュ




電池




外観図 (単位: mm)

側面図



底面図



マグネット(Φ45)


散光式警光灯 エアロウイング®

AZF

取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向	使用周囲 温度 -30℃~+75℃
発光色 赤・黄 緑・青	フラッシュ	フラッシュ (回/分) 400



外観図 (単位: mm)

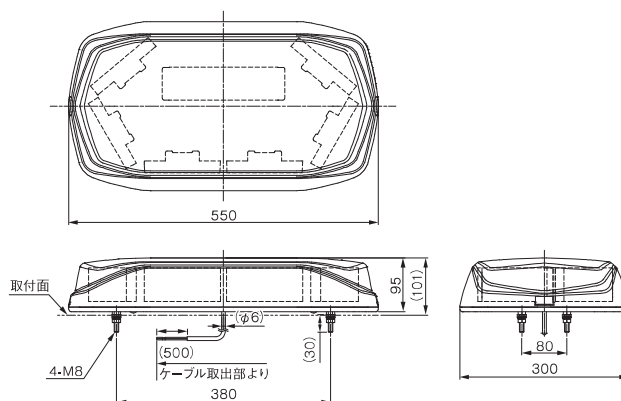

製品リスト

型 式	電 源	色	質 量	価 格 (税抜き)
● PFH-BT-R/-Y	単三形電池×4本 アルカリ乾電池・ ニッケル水素電池	赤/黄	0.51kg (電池含まず)	19,800円

■屋内・屋外・昼夜など使用シーンに応じ
「フラッシュパターン」「点灯モード」の切り替えが可能

高視認
パワーモード


電池寿命24時間*

ダブルフラッシュ
シングルフラッシュ長時間
エコモード

電池寿命100時間*

ダブルフラッシュ
シングルフラッシュ

※電池寿命は、使用する電池、使用条件、環境により大きく変動する場合があります。
※周囲温度25℃、アルカリ乾電池、フラッシュパターンがダブルフラッシュでの値となります。

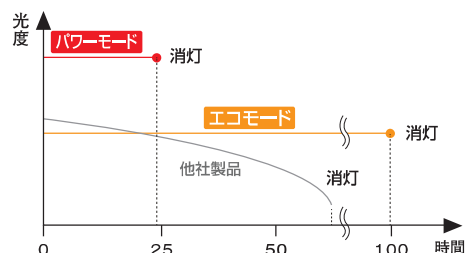

電池の消耗とともに光が暗くなり、視認性が低下する事がなく最後まで明るさを維持します。

製品リスト

型 式	定格電圧	色	消費電力	質 量	価 格 (税抜き)
● AZF-M1LB-R	DC12V/24V	赤	20W	3.5kg	70,000円
● AZF-M1LB-Y	DC12V/24V	黄	24W	3.5kg	70,000円
● AZF-M1LB-B	DC12V/24V	青	24W	3.5kg	70,000円
● AZF-M1LB-G	DC12V/24V	緑	24W	3.5kg	75,000円

色別使用用途

色	使用用途
赤色	緊急自動車
黄色	道路維持作業車
青色	構内車両
緑色	先導車

※車載する場合。
詳しくは、道路運送車両の保安基準をご
確認下さい。