

流線型回転灯 パトライト®

KY/RWM

流線型

取付場所
屋内/屋外

取付方向
正方向

Ambient Temperature
-30℃~+80℃

発光色
赤・黄
青・紫

モータ
回転




KY型 (吸着盤式)

RWM型 (マグネット脱着式)

※本製品は、車両走行中の使用はできません。停止状態でご使用ください。

外観図 (単位: mm)

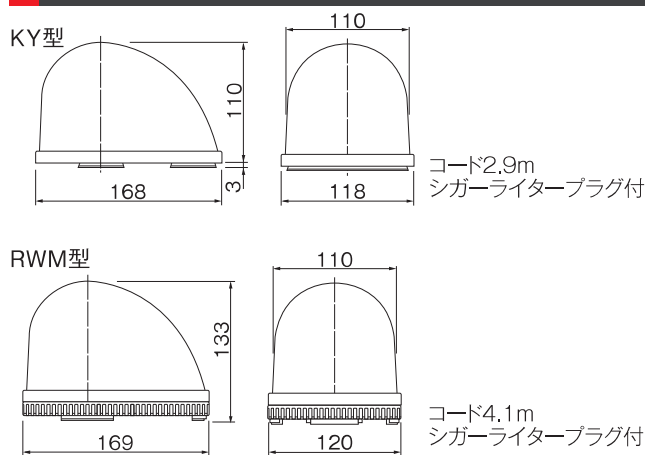

製品リスト

型 式	定格電圧	電球	No.	色	質量	価格 (税抜き)
● KY-12-Y	DC12V	12V 10W	9	黄	0.5kg	6,200円
RWM-12-R/B/P	DC12V	12V 23W	42	赤/青/紫	1.0kg	オープン価格
● RWM-12-Y	DC12V	12V 23W	42	黄	1.0kg	オープン価格
RWM-24-R/B/P	DC24V	24V 25W	43	赤/青/紫	1.0kg	オープン価格
● RWM-24-Y	DC24V	24V 25W	43	黄	1.0kg	オープン価格

※RWMの紫は地吹雪対策用です。使用に際して、使用地域ならびに使用期間等許可条件がありますのでご注意ください。

電球形状…KY型: ガラス球G18 □金BA15S RWM型: ガラス球S25 □金BA15S

電球No.	型 式
9	D01201003A-F1
42	D01202305-F1
43	D02402505-1F1

※電球の注文単位は、10個単位です。
※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。あらかじめご了承ください。

流線型回転灯 パトライト®

KW

流線型

取付場所
屋内/屋外

取付方向
正方向

Ambient Temperature
-30℃~+80℃


発光色
紫

モータ
回転



※本製品は、車両走行中の使用はできません。停止状態でご使用ください。

外観図 (単位: mm)

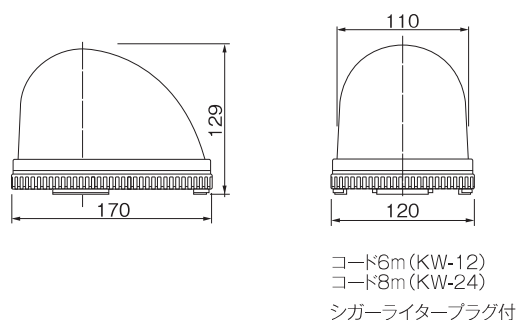

製品リスト

型 式	定格電圧	電球	No.	質量	価格 (税抜き)
● KW-12	DC12V	12V 23W	42	0.8kg	4,980円
KW-24	DC24V	24V 25W	43	0.8kg	5,980円

電球形状…S25 □金BA15S


電球No.	型 式
42	D01202305-F1
43	D02402505-1F1

※電球の注文単位は、10個単位です。
※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。あらかじめご了承ください。

回転灯用 LED 電球

外観図 (単位: mm)

DEB



製品リスト

型 式	定格電圧	消費電力	発光色	口金	質量	価格 (税抜き)
● DEB-15SBA-CL	AC12V (50/60Hz)	1.7W (at AC13.5V)	電球色	BA15S	9.8g	オープン価格

■使用可能型式 (これら以外の型式への使用は保証対象外になります。)

SKH-110A/120A* SKHB-100A/200A* SKH-100EA/200EA
RH(B)-100A/120AUL/200A/240AUL*
WH(B)(S)-100A/200A* KJS(B)-110/210/310/120/220/320
KJ(B)-110/210/310/410/120/220/320/420
KJT-110/210/310/120/220/320

※生産終了予定品になります。



SKH-110A



RH-100A



KJ-310