


カード式音声合成報知器 シグナルボイス®

# FV-511A

FV-511AJ型  
FV-511AM2型

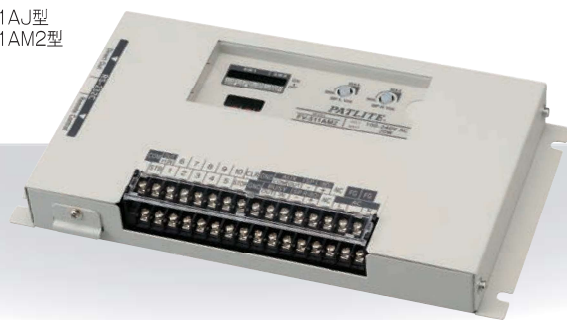

- RoHS 10
- 取付場所 屋内
- 使用周囲温度 -10C~+55C
- 再生時間 7分
- 再生時間 240分 (SDカード使用時)
- 入力点数 ビット10 バイナリ1023

各種ツールで簡単メッセージ登録




モデルコード

(例) **FV-511AM2**

①

① 定格電圧  
J = AC/DC24V  
M2 = AC100~AC240V

外観図 (単位: mm)

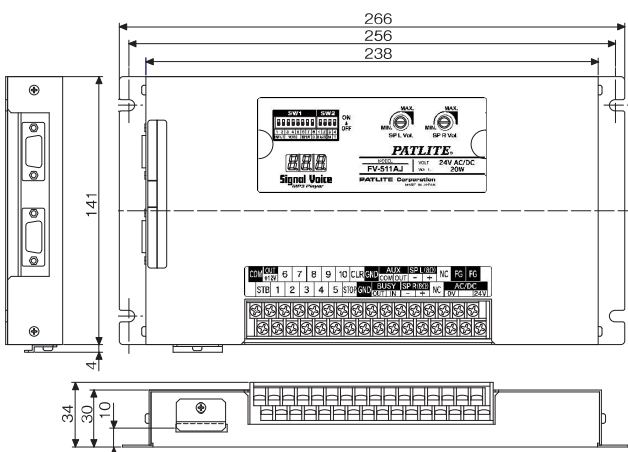

製品リスト

型式	定格電圧	消費電力	質量	価格(税抜き)
FV-511AJ	AC/DC 24V	20W	1.00kg	132,000円
FV-511AM2	AC 100~240V	20W	1.05kg	135,000円

※上記FV本体価格には、メッセージ登録料は含まれておりません。

仕様

対応トランジスタ	NPN / PNP
音量調節	ボリュームにて調整可
音声ファイル形式	MP3データ (ビットレート:32kbps, 64kbps, 128kbps サンプルレート:44.1kHz)


オプション品

詳細については、p.165~p.170をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
スピーカ(5W8Ω)	SPB-5E	12,000円
スピーカ(5W8Ω)	●SPW-5E	11,000円
スピーカ(5W8Ω)	SPL-5E	2,400円
スピーカ(10W8Ω)	●SPH-10EA	10,900円
S Dカード(2GB)	●SDV-2GP	6,000円
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り

※FV-511A型は5W+5Wのデジタルアンプを内蔵していますので、スピーカ(別売)を接続するだけでメッセージを流すことができます。  
※特注メッセージ登録済SDカードは、別途お見積りとなります。

配線図

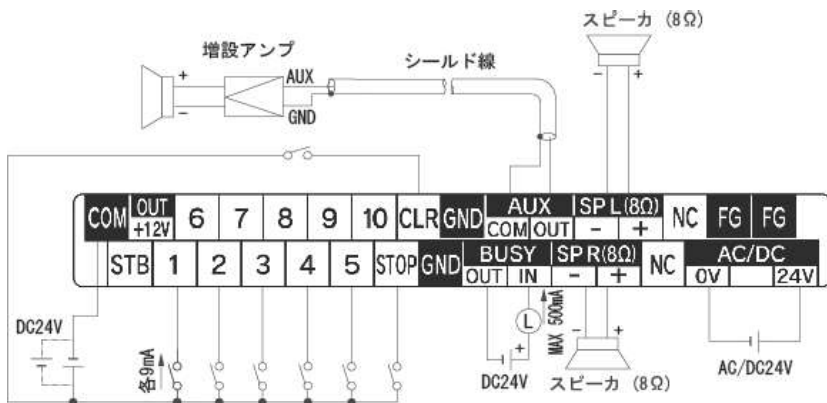

【FV-511AJ】  
AC/DC 24V  
【FV-511AM2】  
AC100V~240V

ネットワーク

積層情報表示灯  
積層信号灯

回転灯表示灯

積層回転灯

音・音声合成  
報知器

回転灯/信号灯  
一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション