

LED 照射ライト

CLE

CE

RoHS
10

IP65F

取付場所
屋内/屋外Mounting
Direction
Forward / Horizontal
Reverse / Vertical使用周囲
温度
-25℃~+60℃

CLE-24型(広角タイプ)



CLE-24N型(狭角タイプ)

モデルコード


(例) **CLE-24N**

①


②

①定格電圧
24 = DC24V②照射タイプ
無記号 = 広角タイプ
N = 狭角タイプ

外観図 (単位: mm)

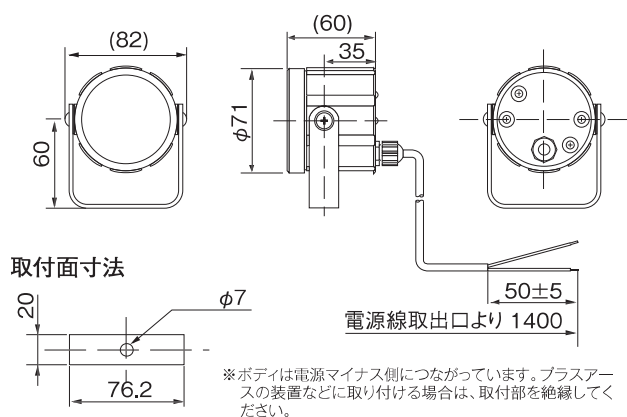


■配線例

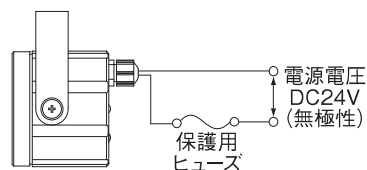

【保護用ヒューズ】

ヒューズ定格電流 (推奨)
125V 1A

取付面寸法



※ボディアは電源マイナス側につながっています。プラスアースの装置などに取り付ける場合は、取付部を絶縁してください。

製品リスト

型式	表面ガラス	定格電圧	消費電力	質量	価格(税抜き)
● CLE-24	スモーク	DC 24V	1.3W	0.3Kg	19,800円
CLE-24N	クリア(狭角タイプ)	DC 24V	1.3W	0.3Kg	19,800円

仕様

光度	無記号: 25cd以上 N: 160cd以上
----	------------------------

ネットワーク

積層情報表示灯
積層信号灯

回転灯・表示灯

積層回転灯

音・音声合成
報知器回転灯・信号灯
一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション