

ビームセンサ パトセンサ®

## FE20A

IP65

取付場所  
屋内/屋外使用周囲  
温度  
-25℃~+60℃


## 製品リスト

| 型 式     | 定格電圧       | 消費電流 | 質量     | 価格(税抜き) |
|---------|------------|------|--------|---------|
| ● FE20A | DC10.5~28V | 0.4W | 0.65kg | 29,800円 |


## 仕様

| 製品型式 | FE20A             |
|------|-------------------|
| 警戒距離 | 屋外20m             |
| 検知方式 | 赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) |


## 外観図 (単位: mm)

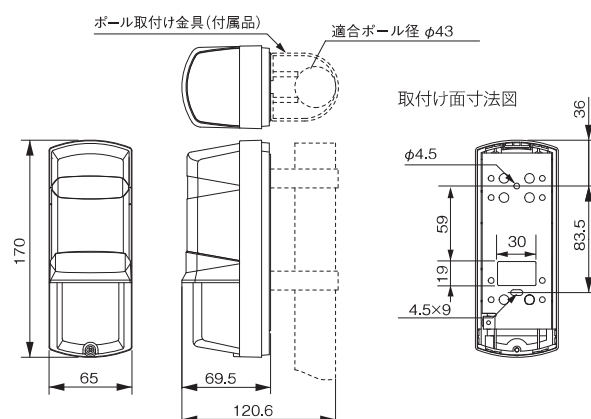

## 検知エリア

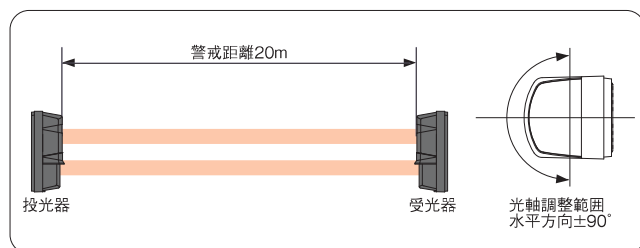

## 接続例

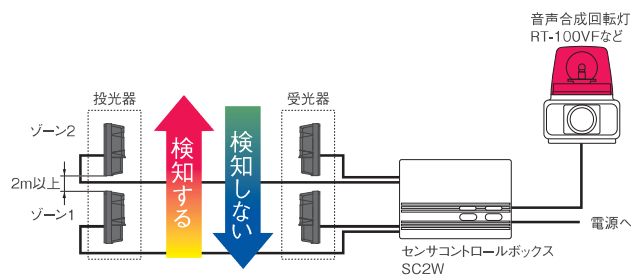

## ●接続例に必要な製品

- ・ビームセンサ FE20A型×2セット
- ・センサコントロールボックス SC2W型
- ・音声合成回転灯 RT-100VF型など