センサコントロールボックス パトセンサ®

SC2W

取付場所 屋内　使用周囲温度 -10℃~+40℃

製品リスト

型式	定格電圧	消費電力	質量	価格(税抜き)
●SC2W	AC100V	17W	0.95kg	23,800円

外観図（単位：mm）

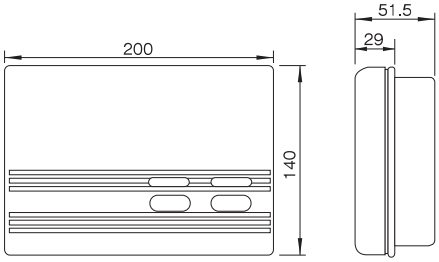

取付面寸法図

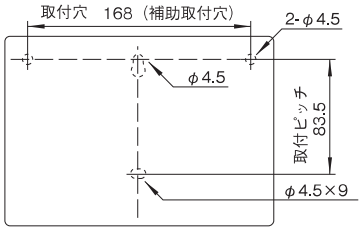

配線図

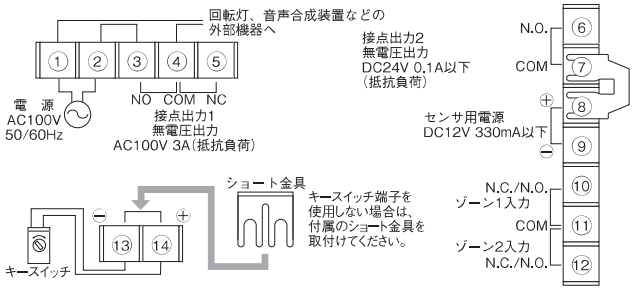

非常用電源について（防犯用途）

停電などで電源が一度切れた場合、モード切換スイッチは来客モードになります。警戒モードでの使用を維持する場合、別売の非常用電源BK2-12型をご使用ください。

非常用電源BK2-12



バッテリーケース（壁面取付用）

型式	BK2-12
公称電圧	DC12V
バッテリ容量	2Ah
方式	シール鉛蓄電池
停電保証時間	約1時間（待機状態）
接続コード長	約1.2m
色	アイボリー塗装

接続例

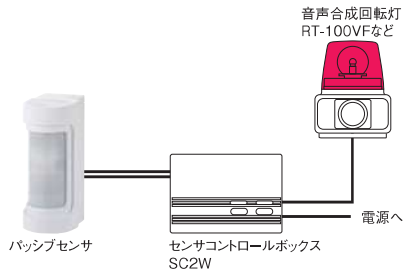

●接続例に必要な製品

・パッシブセンサ	VXS-AM(W)(J)-PT(オプテックス製)
・センサコントロールボックス	SC2W型
・音声合成回転灯	RT-100VF型など