

TC 600 B

標準在庫製品



カバーは別売です。

520A

M16

スタッド

RoHS

10

仕様




絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	250mm ² [430A] 325mm ² [520A] 200mm ² ×2 [650A]
端子ねじ	M16×40 スタッド (六角ナット)
締付トルク	70~90N・m
難燃グレード	UL94HB
概略質量	870g
価格(税抜き)	3,400円(1P入)

■適合アクセサリ


専用カバー穴なし	メガーテスト用穴あり(2-φ5)
TCB 6 B	TCB 6 C

※適合アクセサリの詳細は、下表をご参照ください。

外観図(単位:mm)

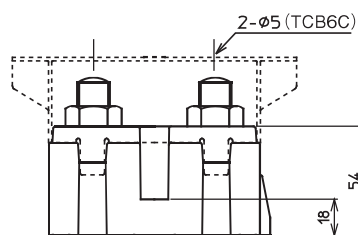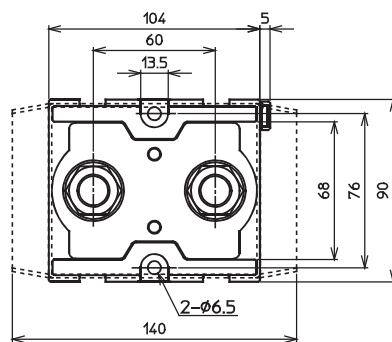

適合圧着端子



TC300B・450B・600B 専用カバー

●材質:透明ポリカーボネート

適合端子台	摘要	型 式	概略 質量	価格 (税抜き)
TC 300B	穴なし	● TCB 3 B	25g	450円
	メガーテスト用穴あり(2-φ5)	● TCB 3 C	23g	450円
TC 450B	穴なし	● TCB 4 B	40g	530円
	メガーテスト用穴あり(2-φ5)	● TCB 4 C	38g	530円
TC 600B	穴なし	● TCB 6 B	50g	900円
	メガーテスト用穴あり(2-φ5)	● TCB 6 C	48g	900円

RoHS
10