

TXM 50



80A

M5

セルフ
アップ

カバー付

記名
シール付

RoHS
10

仕様


絶縁電圧	800V
適合電線と 最大電流	3.5mm ² —30A 5.5mm ² —40A 8mm ² —50A 14mm ² —80A
端子ねじ	M5×10 ⊕ セルフアップ
締付トルク	2.2~2.8N・m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、114ページを参照してください。
※耐熱電線使用時の通電電流値:82A

■適合アクセサリ



ショートバー
JTJ 802B (2P)

外観図 (単位 : mm)

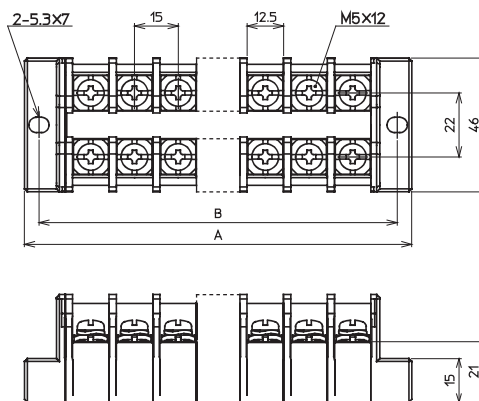

適合圧着端子

3.5—5 (JIS規格外)
5.5—5
8—5
14—5




※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量 (g)	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TXM 50 02	58	48	92	530円
3	● TXM 50 03	73	63	117	680円
4	● TXM 50 04	88	78	142	830円
5	TXM 50 05	103	93	168	980円
6	● TXM 50 06	118	108	193	1,130円

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量 (g)	価格 (税抜き)
		A	B		
8	● TXM 50 08	148	138	243	1,430円
9	● TXM 50 09	163	153	268	1,580円
10	TXM 50 10	178	168	293	1,730円
12	● TXM 50 12	208	198	343	2,030円
15	TXM 50 15	253	243	418	2,480円

TXM 60

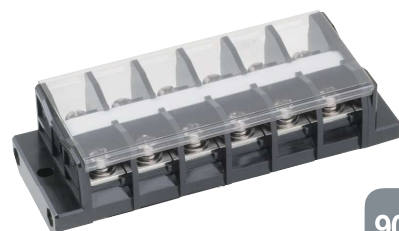

90A

M6

丸座金付

カバー付

記名
シール付

RoHS
10

仕様


絶縁電圧	800V
適合電線と 最大電流	5.5mm ² —40A 8mm ² —50A 14mm ² —70A 22mm ² —90A
端子ねじ	M6×12 ⊕ 丸座金付
締付トルク	4~5N・m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、114ページを参照してください。
※耐熱電線使用時の通電電流値:100A

■適合アクセサリ



ショートバー
JTJ 602B (2P)

外観図 (単位 : mm)

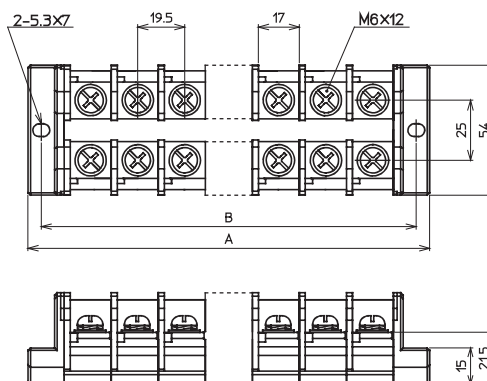

適合圧着端子

5.5—6
8—6
14—6
22—6



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量 (g)	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TXM 60 02	69	58	115	680円
3	● TXM 60 03	88.5	77.5	155	880円
4	● TXM 60 04	108	97	195	1,080円
5	● TXM 60 05	127.5	116.5	240	1,280円
6	● TXM 60 06	147	136	280	1,480円
8	● TXM 60 08	186	175	365	1,880円
9	● TXM 60 09	205.5	194.5	410	2,080円

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量 (g)	価格 (税抜き)
		A	B		
10	● TXM 60 10	225	214	450	2,280円
12	● TXM 60 12	264	253	535	2,680円
15	● TXM 60 15	322.5	311.5	660	3,280円
16	● TXM 60 16	342	331	691	3,480円
17	● TXM 60 17	361.5	350.5	732	3,680円
18	● TXM 60 18	381	370	773	3,880円