

# TXM 200



240A

M10

⊕六角  
ボルト

カバー付

記名  
シール付

RoHS  
10

## 仕様


|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 絶縁電圧          | 1000V                                                                            |
| 適合電線と<br>最大電流 | 60mm <sup>2</sup> —175A<br>(80mm <sup>2</sup> —210A)<br>100mm <sup>2</sup> —240A |
| 端子ねじ          | M10×20 ⊕ 六角ボルト                                                                   |
| 締付トルク         | 15~20N·m                                                                         |
| 難燃グレード        | UL94V-0                                                                          |

※海外規格適合定格については、114ページを参照してください。  
※耐熱電線使用時の通電電流値:315A


### ■適合アクセサリ

|        |
|--------|
| ショートバー |
| —      |

## 外観図 (単位 : mm)

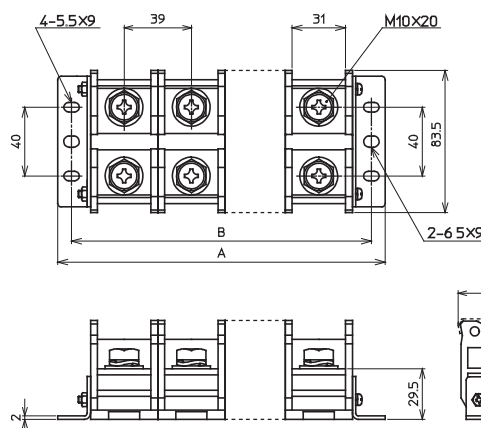

## 適合圧着端子




※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

| 極数 | 型式         | 寸法(mm) |     | 概略<br>質量<br>(g) | 価格<br>(税抜き) |
|----|------------|--------|-----|-----------------|-------------|
|    |            | A      | B   |                 |             |
| 2  | TXM 200 02 | 116    | 100 | 470             | 2,330円      |
| 3  | TXM 200 03 | 155    | 139 | 660             | 3,260円      |
| 4  | TXM 200 04 | 194    | 178 | 850             | 4,200円      |
| 6  | TXM 200 06 | 272    | 256 | 1230            | 6,060円      |

| 極数 | 型式         | 寸法(mm) |     | 概略<br>質量<br>(g) | 価格<br>(税抜き) |
|----|------------|--------|-----|-----------------|-------------|
|    |            | A      | B   |                 |             |
| 9  | TXM 200 09 | 389    | 373 | 1780            | 8,860円      |
| 10 | TXM 200 10 | 428    | 412 | 1990            | 9,800円      |
| 12 | TXM 200 12 | 506    | 490 | 2370            | 11,600円     |

# TXM 300

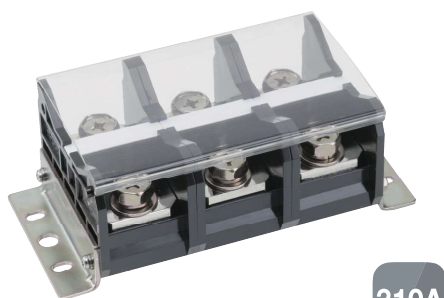

310A

M10

⊕六角  
ボルト

カバー付

記名  
シール付

RoHS  
10

## 仕様


|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 絶縁電圧          | 1000V                                                |
| 適合電線と<br>最大電流 | 100mm <sup>2</sup> —240A<br>150mm <sup>2</sup> —310A |
| 端子ねじ          | M10×20 ⊕ 六角ボルト                                       |
| 締付トルク         | 15~20N·m                                             |
| 難燃グレード        | UL94V-0                                              |

※海外規格適合定格については、114ページを参照してください。  
※耐熱電線使用時の通電電流値:425A


### ■適合アクセサリ

|        |
|--------|
| ショートバー |
| —      |

## 外観図 (単位 : mm)

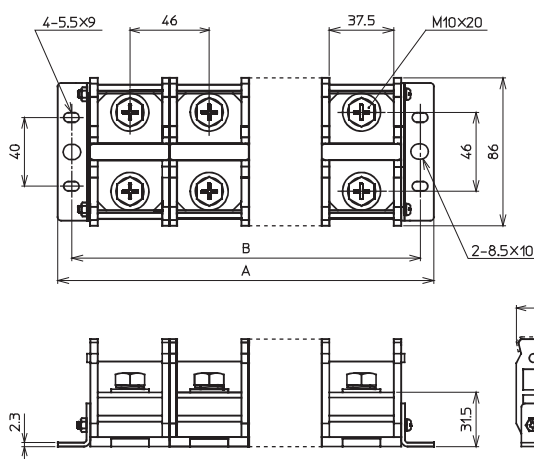

## 適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

| 極数 | 型式         | 寸法(mm) |     | 概略<br>質量<br>(g) | 価格<br>(税抜き) |
|----|------------|--------|-----|-----------------|-------------|
|    |            | A      | B   |                 |             |
| 2  | TXM 300 02 | 130    | 114 | 570             | 2,910円      |
| 3  | TXM 300 03 | 176    | 160 | 800             | 4,380円      |
| 4  | TXM 300 04 | 222    | 206 | 1030            | 5,850円      |

| 極数 | 型式         | 寸法(mm) |     | 概略<br>質量<br>(g) | 価格<br>(税抜き) |
|----|------------|--------|-----|-----------------|-------------|
|    |            | A      | B   |                 |             |
| 6  | TXM 300 06 | 314    | 298 | 1490            | 8,780円      |
| 9  | TXM 300 09 | 452    | 436 | 2180            | 13,100円     |
| 10 | TXM 300 10 | 498    | 482 | 2410            | 14,600円     |

端子台  
ブッシュイン

端子台  
インターフェース

ねじ端子台  
レール式

ねじ端子台  
組式

特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ  
液面リレー

操作用動力用  
押ボタン開閉器

ホイスト用  
押ボタン開閉器

小型ペンダント  
スイッチ