

# TXM 400



400A 500A

M12 六角ボルト カバー付 記名シール付 RoHS 10

## 仕様




|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 絶縁電圧      | 1000V                                                                              |
| 適合電線と最大電流 | 150mm <sup>2</sup> —310A<br>200mm <sup>2</sup> —400A<br>150mm <sup>2</sup> ×2—500A |
| 端子ねじ      | M12×25 六角ボルト                                                                       |
| 締付トルク     | 25~35N・m                                                                           |
| 難燃グレード    | UL94V-0                                                                            |

※海外規格適合定格については、114ページを参照してください。  
※耐熱電線使用時の通電電流値:505A(200mm<sup>2</sup>)、785A(150mm<sup>2</sup>×2)


### ■適合アクセサリ

|        |
|--------|
| ショートバー |
| —      |

## 外観図 (単位 : mm)

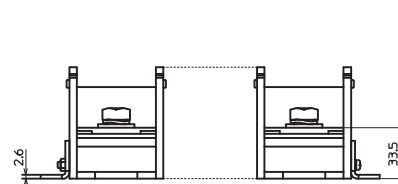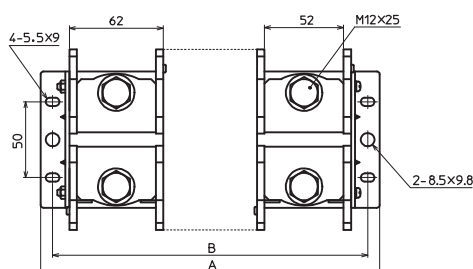

## 適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

| 極数 | 型式           | 寸法(mm) |     | 概略質量(g) | 価格(税抜き) |
|----|--------------|--------|-----|---------|---------|
|    |              | A      | B   |         |         |
| 2  | ● TXM 400 02 | 162    | 146 | 964     | 4,460円  |
| 3  | ● TXM 400 03 | 224    | 208 | 1366    | 6,700円  |
| 4  | ● TXM 400 04 | 286    | 270 | 1778    | 8,930円  |
| 6  | ● TXM 400 06 | 410    | 394 | 2692    | 13,400円 |

# TXM 600-N



600A

M16 スタッド カバー付 記名シール付 RoHS 10

## 仕様



|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 絶縁電圧      | 1000V                                                                            |
| 適合電線と最大電流 | 200mm <sup>2</sup> —400A<br>250mm <sup>2</sup> —500A<br>325mm <sup>2</sup> —600A |
| 端子ねじ      | M16×40 スタッド                                                                      |
| 締付トルク     | 70~90N・m                                                                         |
| 難燃グレード    | UL94V-0                                                                          |

※耐熱電線使用時の通電電流値:700A


### ■適合アクセサリ

|        |        |
|--------|--------|
| ショートバー | 絶縁バリア  |
| —      | TXH 60 |

## 外観図 (単位 : mm)

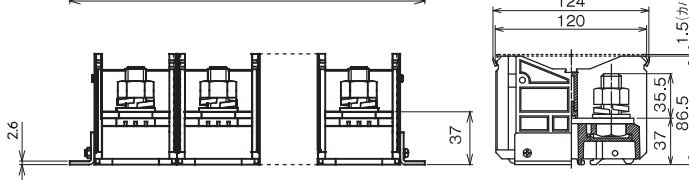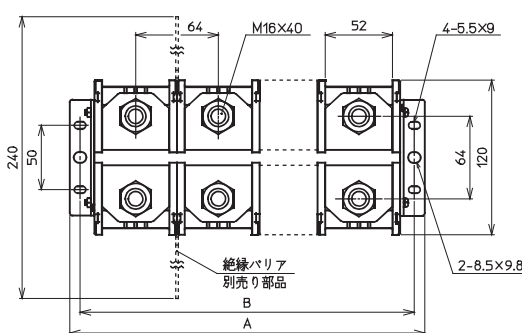

## 適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

| 極数 | 型式            | 寸法(mm) |     | 概略質量(g) | 価格(税抜き) |
|----|---------------|--------|-----|---------|---------|
|    |               | A      | B   |         |         |
| 2  | ● TXM 600 02N | 166    | 150 | 1480    | 5,930円  |
| 3  | ● TXM 600 03N | 230    | 214 | 2140    | 8,510円  |
| 4  | ● TXM 600 04N | 294    | 278 | 2800    | 11,100円 |
| 5  | TXM 600 05N   | 358    | 342 | 3460    | 13,600円 |
| 6  | TXM 600 06N   | 422    | 406 | 4120    | 16,200円 |