

TNS 10



センサ用端子台 4回路

16A

M3

セルフ
アップ

IEC
35mm

IEC・
C形兼用


RoHS
10

仕様

型式	● TNS 10
定格電圧	AC,DC250V
定格電流	16A (防水ボックス内での中継時は10Aとなります)
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V メガー)
絶縁電圧	250V
適合電線と 最大電流	1.25mm ² - 16A (防水ボックス内での中継時は10Aとなります)
端子ねじ	M3×8 ㊤セルフアップ(ガイド付)
締付トルク	0.6 ~ 0.9N・m
難燃グレード	UL94V-0
使用周囲温度	-25 ~ +55℃ (ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度	45 ~ 85%
耐電圧	AC 2000V 1分間
適合規格	JIS C 8201-7-1 ^{注1} 、NECA C2811 (JIS C 2811) ^{注2}
概略質量	40g
価格(税抜き)	4個入 3,070円

注1 2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。
注2 NECA C2811は、JIS C2811の内容に準じた規格です。


外観図 (単位 : mm)

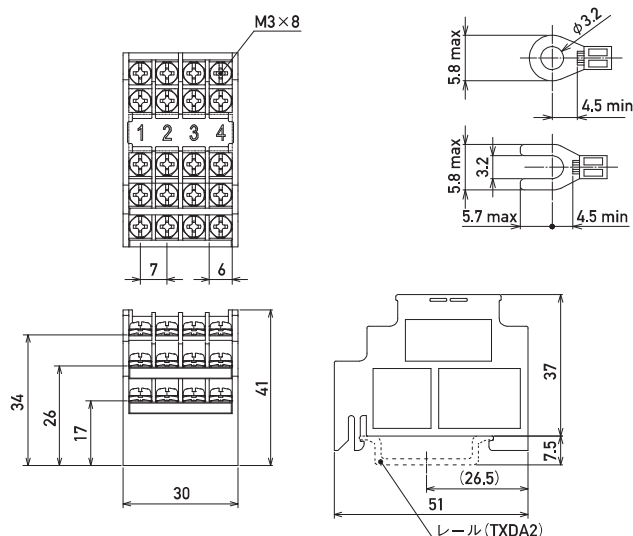

材質

名 称	材 質	難燃グレード
ターミナルベース	ポリカーボネート	UL94V-0
ターミナル板	黄銅(ニッケルメッキ)	—
端子ねじ	鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)	—

センサ線が配線しやすい端子構造

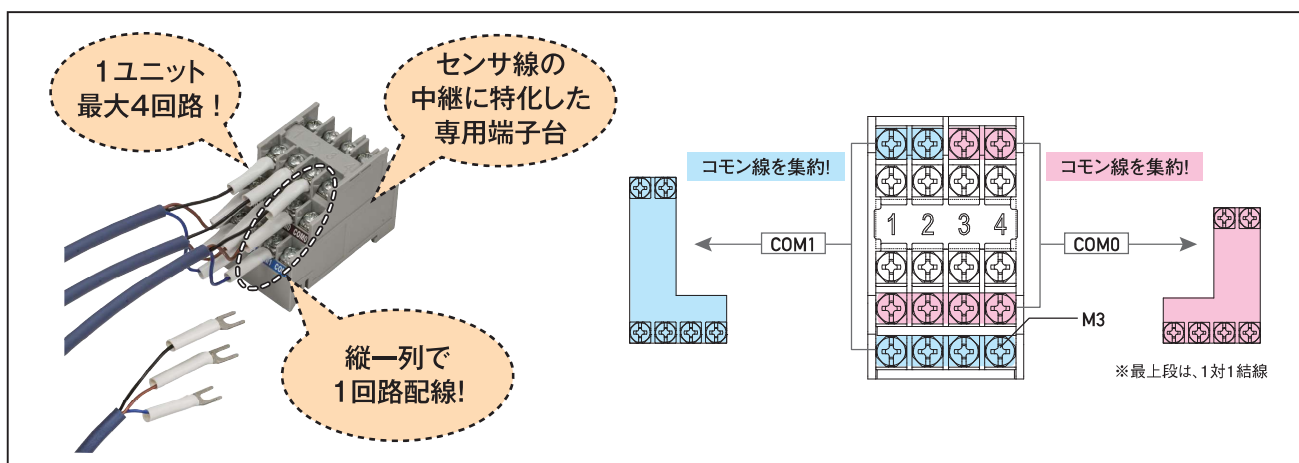

アクセサリ (ショートバー)

型式	種類	被覆色	極数	通電電流	入数	価格(税抜き)
● JTJ028BB	被覆付 (曲げ)	黒	2	20A	10個入	1,280円
● JTJ0284BB	被覆付 (曲げ)	黒	4	20A	10個入	3,110円

RoHS
10



JTJ0284BB

センサ用端子台に合わせた防水中継ボックス

防水中継ボックス (JPBF180) 組込例

