

JPBS / JPBG

- ・JPBSシリーズは、ケース部とケーブルグランドの一体構造です。
- ・JPBG04は、ケーブルグランド(CTG16まで)対応の雌ねじタイプです。

防水中継端子ボックス



JPBS 04



JPBG 04

15A	20A
JPBS 04	JPBG 04
ナイロンアロイ	PBT
JPBS 04	JPBG 04
4極	6極
JPBS 04	JPBG 04
	RoHS 10

仕様

型式	● JPBS 04	● JPBS 06	● JPBG 04
端子台極数	4極	6極	4極
定格電圧	AC/DC250V	AC/DC250V	AC/DC600V
定格電流	15A	15A	20A
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500Vメガー)		
耐電圧	2000V 1分間	2500V 1分間	
使用温度範囲	-25~80℃		
適合電線	1.25mm ² max.	1.25mm ² max.	2mm ² max.
端子ねじ	M3 (0.6~0.9N・m)	M3 (0.6~0.9N・m)	M3.5 (1.0~1.3N・m)
適合ケーブル外径	φ3.5~φ6.1 (付属品)、 φ6.0~φ9.0 (付属品)		φ34.2以下 (ケーブルグランド外径)
保護構造	IP67	IP67	IP67 注
概略質量	51g	74g	100g
価格(税抜き)	1個 1,500円	1個 1,650円	1個 1,350円


注 カバーの防水性を示しており、電線引込口は使用するケーブルグランドにより異なります。
※ 当社では、ケーブルグランドの取り扱いとはございません。別途、お買い求め願います。

材質

型式	JPBS04, JPBS06	JPBG04
ケース/カバー	ナイロンアロイ	PBT
ケースパッキン	NBR	エラストマー
キャップ	ナイロンアロイ	—
ゴムブッシュ	NBR	—
リング	ポリプロピレン	—
カバー固定ねじ	SUS	SUS
カバー固定ナット	黄銅	黄銅
端子ねじ	鉄	鉄
ターミナル板	黄銅	黄銅


使用上のご注意

JPBSシリーズは、ゴムブッシュ及びリングの組み込み順序、方向に注意してキャップを締め込んでください。
正しく組込まないと防水性能が確保できません。




外観図 (単位 : mm)


JPBS 04

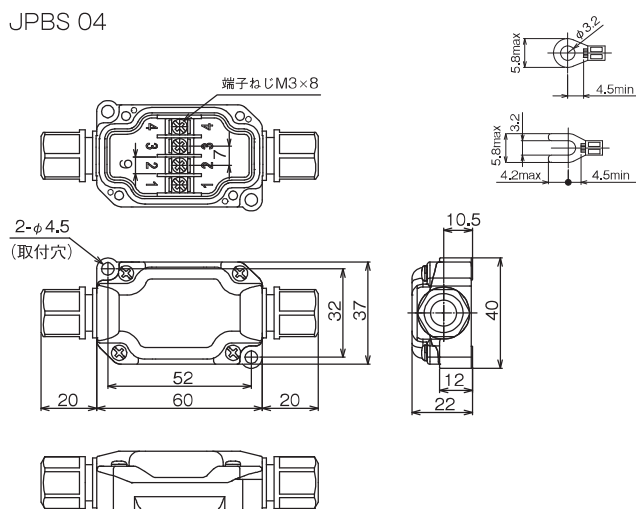

JPBS 06

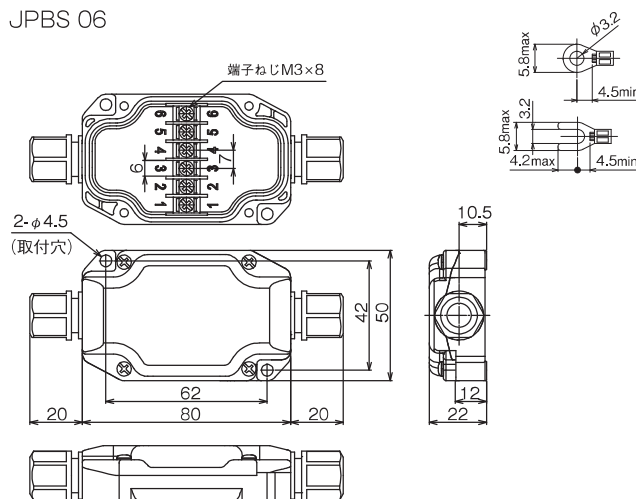

JPBG 04

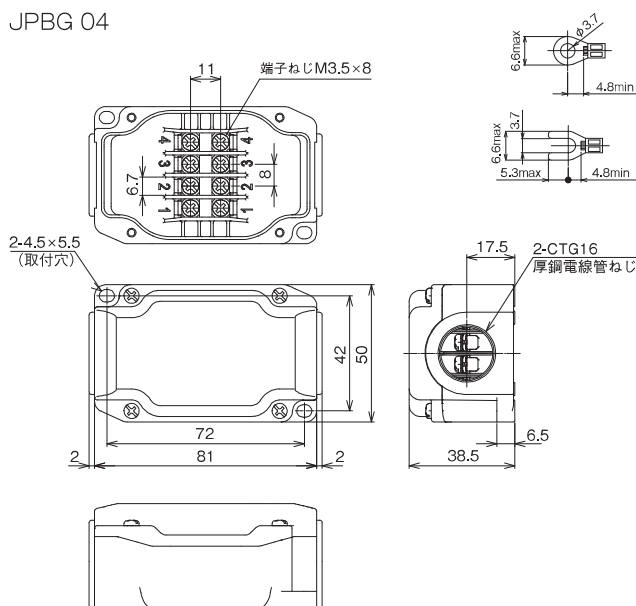

端子台
ブッシュ
イン

端子台
インターフェース

ねじ端子台
レール式

ねじ端子台
組式

特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ
液面リレー

操作用 動力用
押ボタン 開閉器

ホイスト用
押ボタン 開閉器

小型ペンダント
スイッチ

JPBS・JPBG