

JPBX 10

・JPBX10は、最大4箇所（CTG16まで）のケーブルグラント取り付けが可能です。



防水中継
端子ボックス

15A

セルフ
アップ


PBT

IP67

10極

RoHS
10

最大4箇所に
取付穴加工が可能! (CTG16まで)

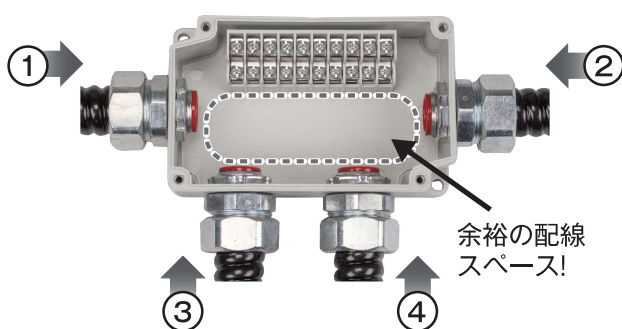

仕様


型式	● JPBX 10
端子台極数	10極
定格電圧	AC/DC250V
定格電流	15A
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500Vメガー)
耐電圧	2000V 1分間
使用温度範囲	-25~80℃
適合電線	1.25mm ² max.
端子ねじ	M3 (0.6~0.9N・m)
適合ケーブル外径	φ34.2以下 (ケーブルグラント外径)
保護構造	IP67 注
概略質量	198g
価格(税抜き)	1個 2,000円

注 カバーの防水性を示しており、電線引込口は使用するケーブルグラントにより異なります。
※ 当社では、ケーブルグラントの取り扱いを致しません。別途、お問い合わせ願います。

材質

型式	JPBX10
ケース/カバー	PBT
ケースパッキン	エラストマー
キャップ	—
ゴムブッシュ	—
リング	—
カバー固定ねじ	SUS
カバー固定ナット	黄銅
端子ねじ	鉄
ターミナル板	黄銅

外観図 (単位 : mm)

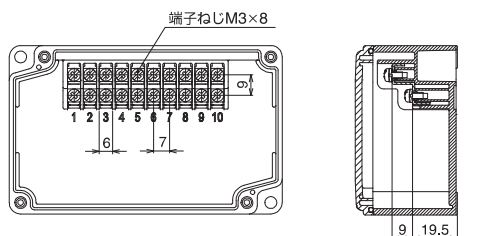

適合圧着端子

