

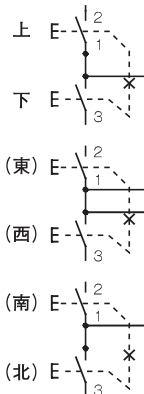
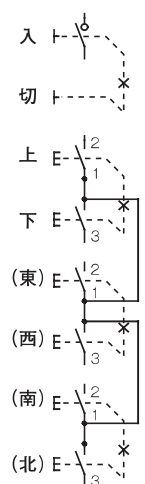


製品ラインアップ

ボタン数	種類	タイプ名	付属ケーブルブッシング (適合ケーブル径範囲)	付属文字板	接点構成	概略質量	価格 (税抜き)
2点 (1組)	—	● COB 61	C125 ($\phi 11.4 \sim \phi 12.6$)	上、下	1a-1a	230g	2,430円
4点 (2組)	—	● COB 62	C15 ($\phi 14.3 \sim \phi 15.5$)	上、下、東、西、 南、北	1a-1a-1a-1a	340g	4,620円
6点 (3組)	—	● COB 63	C18 ($\phi 17.2 \sim \phi 18.4$)	上、下、東、西、 南、北	1a-1a-1a-1a-1a-1a	430g	7,280円
8点 (4組)	入切用スイッチ ユニット付き	● COB 64	C17 ($\phi 15.7 \sim \phi 17.1$)	入、切、上、下、 東、西、南、北	1a-切-1a-1a- 1a-1a-1a-1a	550g	14,200円

注 付属のケーブルブッシングが使用するケーブルに適合しない場合、スイッチ内部に雨水などが入りやすく非常に危険です。適合するケーブルブッシングを別途お求めください。

内部接続図

COB 61	COB 62	COB 63	COB 64
 接続ケーブル^注: 1.25mm²、3芯	 接続ケーブル^注: 1.25mm²、5芯	 接続ケーブル^注: 1.25mm²、7芯	 接続ケーブル^注: 1.25mm²、9芯

注 ケーブル径が適合範囲外の場合は、適合するケーブルブッシングを別途お求めください。

ケーブルブッシング (別売)

ケーブルブッシング タイプ名	適合ケーブル径 範囲	価格 (税抜き)
● COB1 C7	$\phi 6.8 \sim \phi 7.9$	410円
● COB1 C8	$\phi 7.7 \sim \phi 8.8$	410円
● COB1 C9	$\phi 8.9 \sim \phi 10.0$	410円
● COB1 C10	$\phi 10.0 \sim \phi 11.0$	410円
● COB1 C12	$\phi 10.6 \sim \phi 11.8$	410円
● COB1 C125	$\phi 11.4 \sim \phi 12.6$	410円
● COB1 C13	$\phi 12.3 \sim \phi 13.5$	410円
● COB1 C14	$\phi 12.7 \sim \phi 14.1$	410円
● COB1 C15	$\phi 14.3 \sim \phi 15.5$	410円
● COB1 C16	$\phi 15.4 \sim \phi 16.6$	410円
● COB1 C17	$\phi 15.7 \sim \phi 17.1$	410円
● COB1 C18	$\phi 17.2 \sim \phi 18.4$	410円
● COB1 C19	$\phi 18.4 \sim \phi 19.6$	410円


RoHS
10

※ブッシング挿入の際には、ケーブル、ケーブル挿入口を石鹸水で湿らせると挿入しやすくなります。ただし、潤滑油はブッシングが劣化する恐れがありますので、使用しないでください。

型式	適合ケーブル径 範囲	構成部品		価格 (税抜き)
		防水パッキン	ブッシング部	
● COB A1	$\phi 7.5 \sim \phi 10.5$	CC-A1	CB-A	970円
● COB A2	$\phi 10.3 \sim \phi 13.5$	CC-A2		970円
● COB B1	$\phi 13.3 \sim \phi 16.5$	CC-B1	CB-B	860円
● COB B2	$\phi 16.3 \sim \phi 19.5$	CC-B2		860円

● COB A1、A2、B1、B2 のケーブルブッシングの取付け方

ケーブルに、ブッシング押え、ブッシング、パッキンを順番に通し、締め付けねじでケースにしっかりと固定してください。パッキンは2個で1対になっています。パッキンに表示してあるケーブル範囲をご確認のうえ、適合するほうをちぎり離して使用してください。

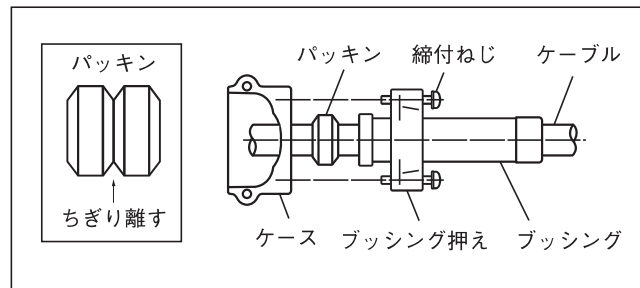端子台
ブッシュユニットインターフェース
端子台ねじ端子台
レール式ねじ端子台
組式

特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ
液面リレー操作
ボタン
動力用
開閉器ホイス
ト用
ボタン
開閉器小型
ペン
ダント
スイッチ