



コンビネーションカップリング 鋼製電線管接続用

ケイフレックス+ねじなし鋼製電線管

主材質	表面処理	特性	環境	温度範囲
鋳造合金キャスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP65	RoHS 対応	-20℃ ~90℃

【防水仕様】

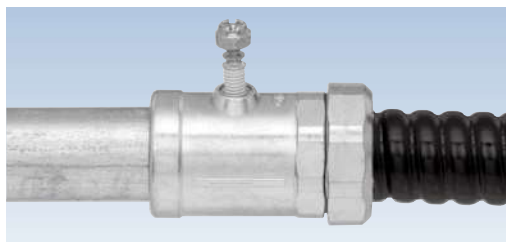

- ケイフレックスとねじなし鋼製電線管を接続するための防水型ねじなしコンビネーションカップリングです。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ (GLPA556) が使用できます。商品分類名「サンパーツ」341 頁をご参照下さい。
- トルク小ねじのかわりに六角小ねじ (SUS 製) を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。(例: K2KI10VL) 納期区分は **確** となります。
・ VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。
- 電線は、ケーブルをご使用下さい。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF (#10 を除く)、KMB、KIB を表しています。
- 鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。商品分類名「サンパーツ」342 頁をご参照下さい。
K2KI 用: RPP1※-S (例: RPP116-S)
K2KE 用: RPPE※-S (例: RPPE19-S)
- 本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」341 頁の GLPA563 をご参照下さい。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー)、#70 以上は 2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー) です。
- 電線管とコンビネーションカップリングの引張力は #10~28 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#36 以上は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。

新仕様


パッキンがカップリング先端側に付いているので、従来より水がたまりにくくなりました。

納期区分		品番		接続できる電線管			最小内径	φA	φI	l1		l2	重量 (g/個)		最小入数 (個/袋)
K2KI	K2KE	厚鋼電線管	ねじなし/薄鋼電線管	ケイフレックス	厚鋼電線管	ねじなし/薄鋼電線管				K2KI	K2KE		K2KI	K2KE	
確	確	K2KI 10	K2KE 10	10	G16	E19/C19	8.5	25.9	8.5	32.2	22.0	20	75		20
確	○	K2KI 12	K2KE 12	12	G16	E19/C19	10.8	28.6	10.8	32.2	22.0	21	83	63	20
○	○	K2KI 16	K2KE 16	16	G16	E19/C19	14.3	32.2	14.3	32.2	22.0	21	88	73	20
○	○	K2KI 22	K2KE 22	22	G22	E25/C25	19.3	39.3	19.3	32.5	22.0	23	120	100	20
○	○	K2KI 28	K2KE 28	28	G28	E31/C31	24.9	47.1	24.9	36.6	23.5	25	172	136	10
○	○	K2KI 36	K2KE 36	※ 36	G36	E39/C39	34.5	57.4	34.5	40.1	27.0	29	257	217	10
○	○	K2KI 42	K2KE 42	42	G42	E51/C51	38.2	64.9	38.2	40.4	27.0	34	339	287	10
○	○	K2KI 54	K2KE 54	54	G54	E63/C63	49.5	77.8	49.5	45.0	35.0	33	432	399	5
○	○	K2KI 70	K2KE 70	70	G70	E75/C75	60.6	92.4	60.6	54.0	35.0	39	581	635	2
○	○	K2KI 82		82	G82		75.5	109.8	75.5	57.8		44	790		2
確		KMKI 92		92	G92		86.4	123.8	86.4	63.6		45	1420		1
確		KMKI 104		104	G104		99.1	137.5	99.1	64.4		48	1753		1

主材質	表面処理	特性	環境	温度範囲
鋳造合金キャスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	ケイフレックス IP65	RoHS 対応	-20℃ ~90℃

ケイフレックス+ねじなし鋼製電線管

【非防水仕様】



- ケイフレックスとねじなし鋼製電線管を接続するための非防水型ねじなしコンビネーションカップリングです。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- 電線は、ケーブルをご使用下さい。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF (#10 を除く)、KMB、KIB を表しています。
- 本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」341 頁の SPPA409 をご参照下さい。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー)、#70 は 2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー) です。
- 電線管とコンビネーションカップリングの引張力は #10~28 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#36 以上は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。
- 電線管にねじを切らずにご使用下さい。

納期区分		品番		接続できる電線管			最小内径	φA	φI	l1		l2	重量 (g/個)		最小入数 (個/袋)
K2K2I	K2K2E	厚鋼電線管	ねじなし/薄鋼電線管	ケイフレックス	厚鋼電線管	ねじなし/薄鋼電線管				K2K2I	K2K2E		K2K2I	K2K2E	
	確		K2K2E 10	10		E19/C19	8.5	25.9	8.5		15	20			20
	○		K2K2E 12	12		E19/C19	10.8	28.6	10.8		15	21		63	20
○	○	K2K2I 16	K2K2E 16	16	G16	E19/C19	14.3	32.2	14.3	15	15	21	66	61	20
○	○	K2K2I 22	K2K2E 22	22	G22	E25/C25	19.3	39.3	19.3	16	16	23	88	88	20
○	○	K2K2I 28	K2K2E 28	※ 28	G28	E31/C31	24.9	47.1	24.9	18	18	25	117	121	10
○	○	K2K2I 36	K2K2E 36	36	G36	E39/C39	34.5	57.4	34.5	20	20	29	193	188	10
○	○	K2K2I 42	K2K2E 42	42	G42	E51/C51	38.2	64.9	38.2	22	22	34	260	258	10
○	○	K2K2I 54	K2K2E 54	54	G54	E63/C63	49.5	77.8	49.5	23	23	33	329	320	5
	○		K2K2E 70	70		E75/C75	60.6	92.4	60.6		25	39		546	2

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。