
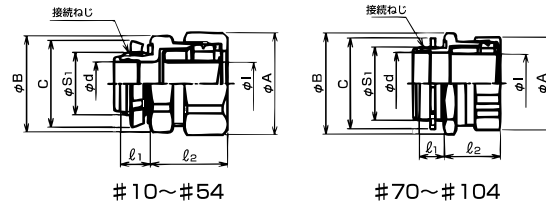


コネクタ ノックアウト接続用

表面処理 電鍍亜鉛めっき (三価クロム)	特性 IP67	温度範囲 -20℃ ~90℃
----------------------------	------------	----------------------

ケイフレックス+制御盤



- ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。
- ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー)、#70 以上は 2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー) です。



インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

【管用平行おねじ付き】

主材質 亜鉛めっき鋼 (ZDC2)	環境 RoHS 対応	規格 UL LISTED
-------------------------	------------------	-----------------

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB C	φd φ1	l1	l2	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
									JIS B 0202 φS1	JIS C 8305 呼び			
○	※1 KMBG 10 12	10	8	27.5	28.7	8.5	10	20	16.6	G 3/8	50	20	
○	※1 KMBG 10	10	8	27.5	29.0	8.5	10	20	20.9	G 1/2	53	20	
○	※1 KMBG 12 12	12	10	30.4	30.4	10.4	10	22	16.6	G 3/8	59	20	
○	KMBG 12	12	10	30.4	30.4	10.8	10	22	20.9	G 1/2	60	20	
○	※1 KMBG 16 12	16	10	34.2	30.8	10.4	10	21	16.6	G 3/8	64	20	
○	KMBG 16	16	13	34.2	30.8	14.1	10	21	20.9	G 1/2	70	20	
○	KMBG 16 22	16	13	34.2	37.2	14.3	12	21	26.4	G 3/4	79	20	
○	KMBG 16 28	16	13	34.2	48.6	14.3	14	22	33.2	G 1	142	10	
○	KMBG 22 16	22	13	41.5	37.7	14.1	10	24	20.9	G 1/2	99	20	
○	KMBG 22	22	18	41.5	38.3	19.3	12	24	26.4	G 3/4	100	20	
○	KMBG 2228	22	18	41.5	45.7	19.3	14	24	33.2	G 1	143	10	
確	KMBG 22 36	※	22	18	41.5	56.5	19.3	14	24	41.9	G1-1/4	174	10
○	※1 KMBG 28 16	28	13	48.3	47.0	14.1	10	26	20.9	G 1/2	141	10	
○	※1 KMBG 28 22	28	19	48.3	47.0	20.0	12	26	26.4	G 3/4	143	10	
○	KMBG 28	28	24	48.3	47.0	24.6	14	26	33.2	G 1	158	10	
確	※1 KMBG 28 36	28	32	48.3	56.5	33.0	14	26	41.9	G 1-1/4	191	10	
○	KMBG 36 28	36	24	58.8	54.5	24.6	14	28	33.2	G 1	205	10	
○	KMBG 36	36	32	58.8	56.5	33.0	14	29	41.9	G 1-1/4	227	10	
○	KMBG 42	42	37	66.8	65.3	38.2	16	32	47.8	G 1-1/2	322	10	
○	KMBG 54	54	48	80.0	80.0	49.3	16	34	59.6	G 2	447	5	
○	KMBG 70	70	60	92.4	93.0	60.6	29	38	75.1	CTG 70	671	2	
○	KMBG 82	82	75	109.8	106.0	75.5	31	41	87.8	CTG 82	799	2	
○	KMBG 92	92	85	123.8	121.0	86.4	32	45	100.3	CTG 92	1170	1	
○	KMBG 104	104	98	137.5	135.0	99.1	32	48	113.0	CTG 104	1436	1	

注1. l1寸法の長いもの (#10~#28は17mm、#36#42は18mm、#54は20mm) も特注で承ります。
 注2. 〇の品番は径違い品となります。
 注3. ※1の品番については、ULに該当しない製品です。



インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

【メートルおねじ付き】

主材質 亜鉛めっき鋼 (ZDC2)	主材質 真鍮	環境 RoHS 対応	規格 UL LISTED
-------------------------	-----------	------------------	-----------------

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB C	φd φ1	l1	l2	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
									IEC 60423 φS1	呼び			
確	※1 KMBM 10 10	10	5	27.5	25.5	5.4	10	20	9.9	M10X1			
○	※1 KMBM 10	10	8	27.5	29.0	8.5	10	20	19.9	M20X1.5	53	20	
確	※1 KMBM 12 12	12	6	30.4	28.7	6.6	10	22	11.9	M12X1.5			
○	KMBM 12	12	10	30.4	30.4	10.8	10	22	19.9	M20X1.5	63	20	
○	※1 KMBM 16 16	16	10	34.2	30.8	10.6	10	19	15.9	M16X1.5	62	20	
○	KMBM 16	16	13	34.2	32.0	14.1	10	22	19.9	M20X1.5	68	20	
○	KMBM 22 20	※	22	13	41.5	38.3	14.1	10	24	19.9	M20X1.5	98	20
○	KMBM 22	22	18	41.5	39.8	18.9	10	24	24.9	M25X1.5	108	20	
○	KMBM 28 25	28	18	48.3	46.8	18.9	10	26	24.9	M25X1.5	138	10	
○	KMBM 28	28	24	48.3	47.0	24.6	12	27	31.9	M32X1.5	145	10	
○	KMBM 36	36	32	58.8	56.5	33.0	12	30	39.9	M40X1.5	222	10	
○	KMBM 42	42	37	66.8	65.3	38.2	14	32	49.9	M50X1.5	309	10	
○	KMBM 54	54	49	80.0	80.0	49.5	14	34	62.9	M63X1.5	446	5	

注1. 〇の品番は径違い品となります。
 注2. ※1の品番については、ULに該当しない製品です。